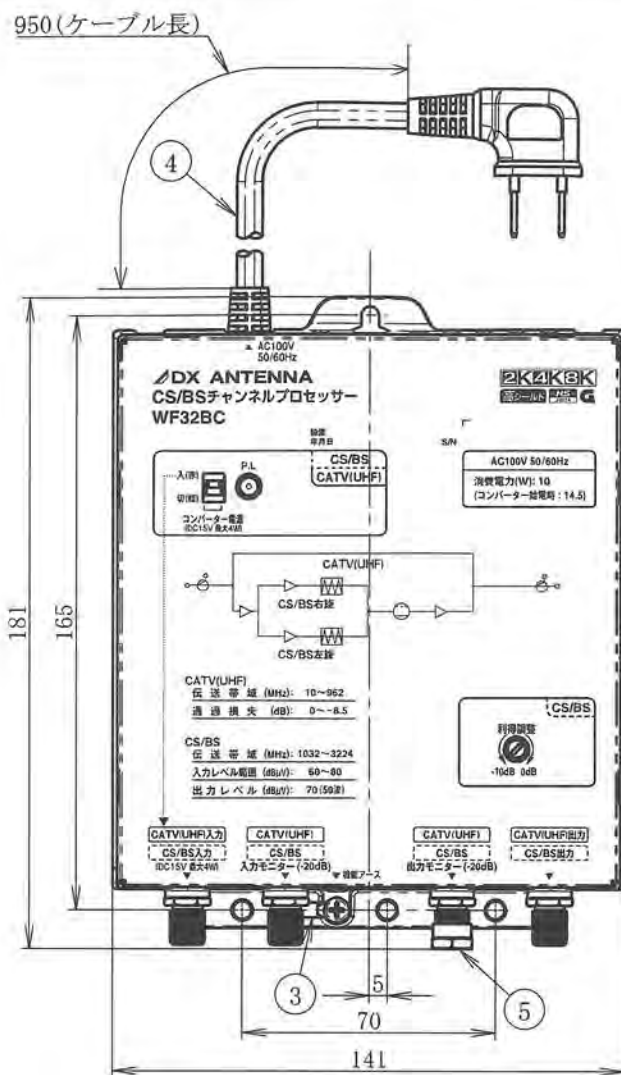


●付属品
・木ねじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	めっき鋼板	塗装
2	放熱器	1	アルミダイカスト	—
3	機能アース端子	1	銅	錫めっき
4	電源コード	1	—	—
5	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

高シールド **HS** JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	チャンネルプロセッサ
			尺度 SCALE 1 : 2	WF32BC
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No.
				4 - 7 1 2 4 5

外観図

規格表

項 目 (単位)	性 能	
	CATV (UHF)	CS/BS
入 力		
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～962	1032～3224
入 力 レ ベ ル 範 囲 (dB μ V)	-	55～80
V S W R	2.5 以下	
出 力		
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～962	1032～3224
通 過 損 失 (dB)	0～-8.5 以内	-
出 力 レ ベ ル (dB)	-	70 $\pm$ 4.0(50 波) *1
V S W R	2.5 以下	
機 能		
利 得 調 整 範 囲 (dB)	-	0～-10 以上連続可変
入 力 モ ニ タ ー (dB)	-20	
出 力 モ ニ タ ー (dB)	-20	
入出力インピーダンス (Ω)	75(F 型)	
耐 雷 性 (kV)	JEC: ± 20 (1.2/50 μ s)	
漏 洩 電 界 強 度 (dB μ V/m)	1GHz 以下:34 以下 1GHz 以上: 40.2 以下	
使 用 温 度 範 囲 ($^{\circ}$ C)	-10～+40	
コンバータ供給電源 (V)	DC+15 4W	
電 源 (V)	AC100 (50/60Hz)	
消 費 電 力 (W)	10 、コンバーター用電源 4W 送出時 14.5	
外 形 寸 法 (mm)	181(H) $\times$ 141(W) $\times$ 62(D)	
質 量 (kg)	1.1	

*1 50dB μ V 以下で入力した場合、レベルが増幅されません。

RoHS 対応、電源プラグ：耐トラッキング品

	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	
				単 位 UNIT mm	CS/BS チャンネルプロセッサ	
				尺 度 SCALE	WF32BC 規格表	
	DX アンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No.	4 - 4 3 1 1 4