


RoHS対応

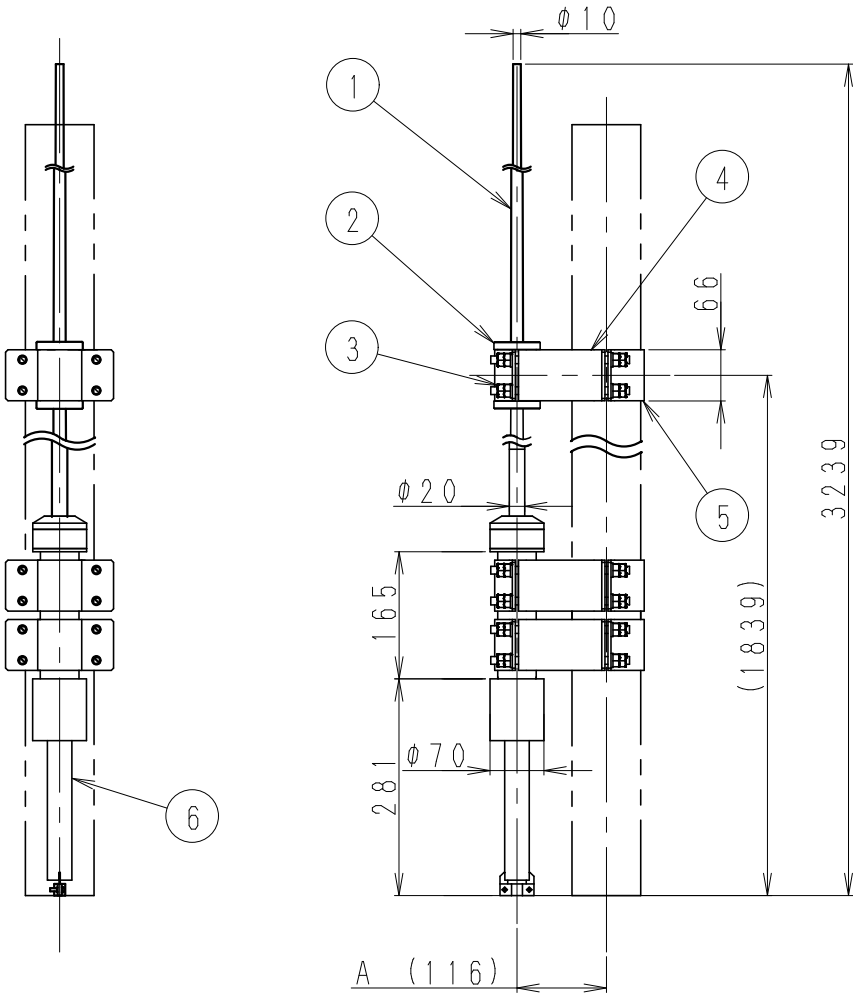

標準性能表

・A寸法は、マスト径が $\phi 89.1$ (mm) の場合です。

型 名	WH-025B
アンテナ形式	ホイップ型アンテナ
受信チャンネル	AM
給電部接栓座	M-A (JJ)
受風面積 (m ²)	0.083
最大許容風速 (m/s)	100
保護等級	IP×4 (給電部)※1
外形寸法 (mm)	$\phi 70 \times 3239$
質量 (kg)	約5.3 ※2
適合マスト径 (mm)	指定寸法 ※3

※1. 電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920)
※2. アンテナ本体の質量 (支持金具を除く)
※3. 標準マスト径は $\phi 89.1$ (mm) / 80A

	ビス・ボルト等金具類		ステンレス	——	
6	防水筒	1	黄銅	ニッケルめっき	
5	マスト固定板	6	ステンレス	——	
4	支持金具	3	ステンレス	——	
3	アンテナ固定板	3	ステンレス	——	
2	セパレーター	1	合成樹脂	——	
1	アンテナ本体	1	ステンレス	——	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担 当	製 図	検 査	承 認
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名	DESCRIPTION	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			品 名	耐風速100m/s AMアンテナ WH-025B外觀標準性能表	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			図 番	DRAWING NO. 2015644F12	