


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型 式	ホイップアンテナ
2	型 名	WH-150-3H-09
3	用 途	移動局車載用
4	使 用 周 波 数	150MHz 帯
5	入カインピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて 1.5 以下
7	絶 対 利 得	公称 2.15dB
8	指 向 性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓	N-J型接栓
12	質 量	約 0.3 kg
13	取 付 方 法	ルーフトップ取付
付属品 取扱説明書 1部		


■ 周波数特性<例>

VSWR

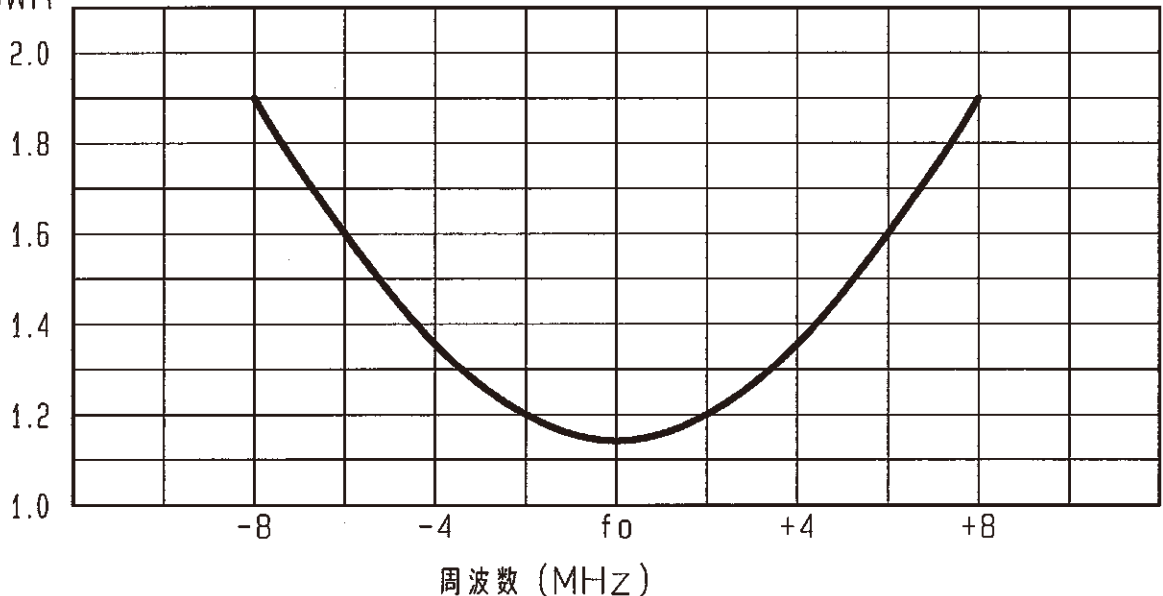

型名	WH-150-3H-09		図番	M1-W040-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
± 10	± 0.1	± 0.2	± 0.4
± 25	± 0.15	± 0.3	± 0.6
± 80	± 0.25	± 0.5	± 1.0
± 250	± 0.4	± 0.8	± 1.5
± 1000	± 1.0	± 2.0	± 6.0

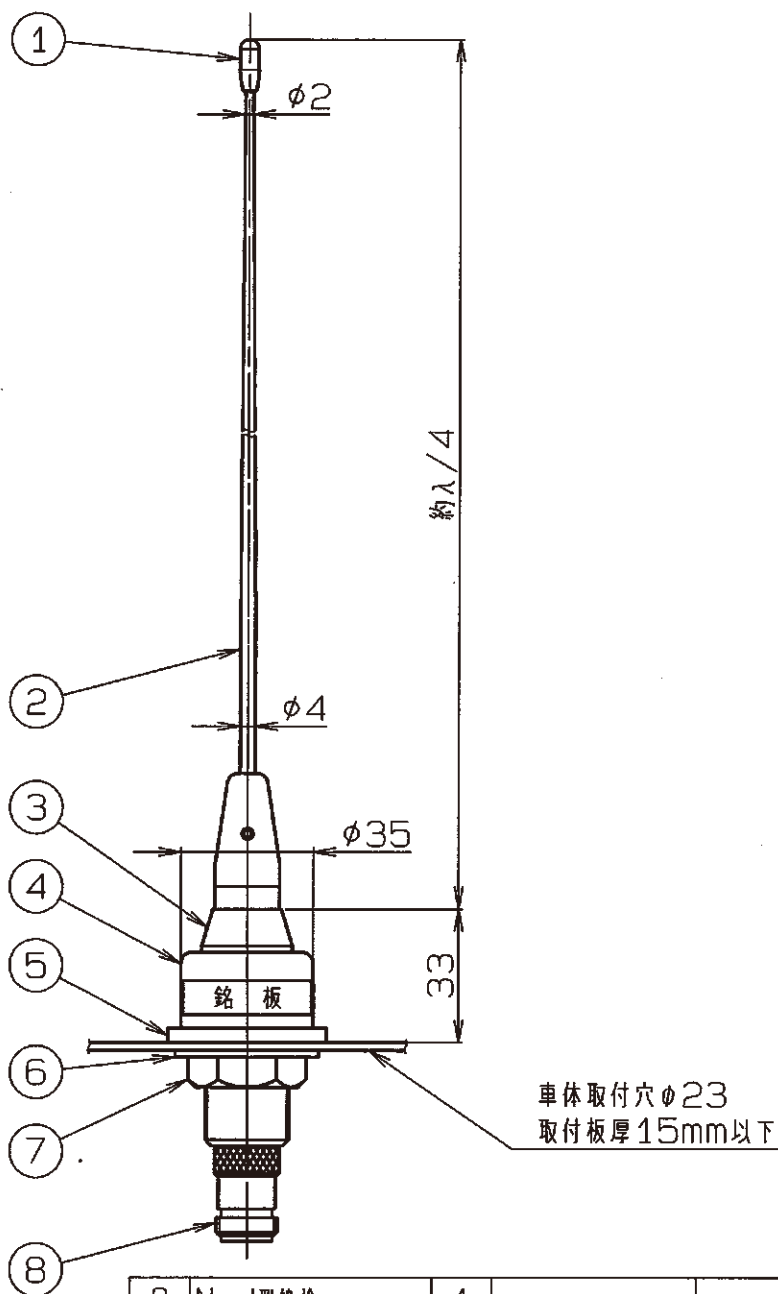

8	N-J型接栓	1			
7	締付ナット	1	C3604・Ep/Ni		
6	座金	1	C3604・Ep/Cr		
5	ゴムパッキング	1	ネオプレン		黒
4	キャップ	1	C3604・Ep/Ni		
3	絶縁碼子	1	POM		白
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE

△					部 番 名 称	部 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△					ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					R 1:2	組 当	製 図	検 図	承 認
△					単 位	質 量	品 名		
△					DIM m・m	MASS	DESCRIPTION		
△					MICRO CADAM		150MHz 帯車載用穴開け型アンテナ		
△					日本アンテナ株式会社		WH-150-3H-09外観図		
					NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 名		
符号	日 付	変 更 記 事		担当	承認	DRAWING No.			
SYM	DATE	REVISION RECORD		DESIGNER	APPROVED	番 M1-W040-H00			