


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	WH-150-84 (HE) -09EL
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	140~170MHz内の—指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて2.0以下
7	絶対利得	公称 -0.85dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	給電部接続	M6×1 雌ねじ
10	質量	約 100g
付属品 取扱説明書 1部		取付基台 WH-84-09基部


■ 周波数特性<例>

VSWR

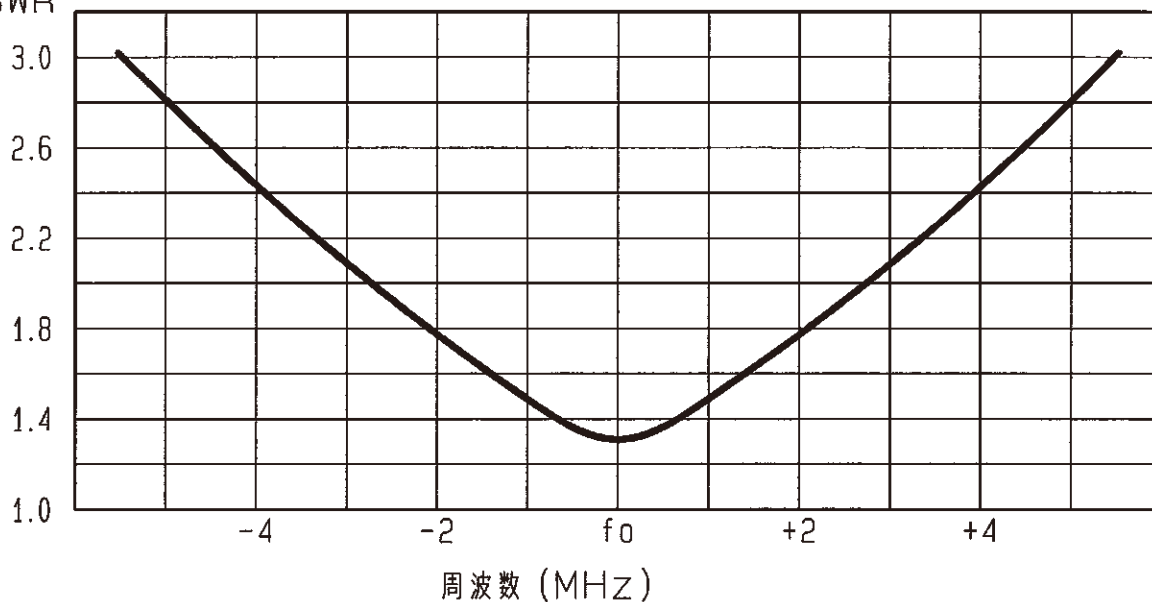

型名 WH-150-84 (HE) -09EL		図番 M1-W050-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

呼び出し RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

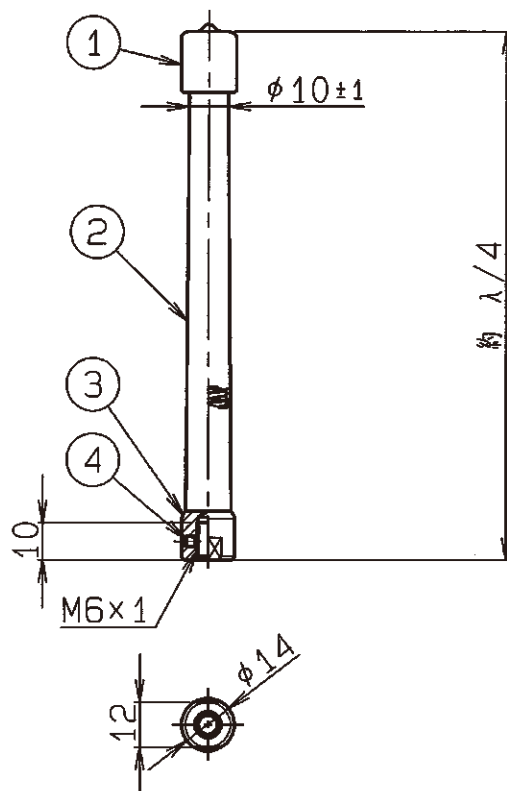

4	六角穴付止めねじM3	1	SUS			H
3	エレメントプラグ	1	C3604・Ep/Ni			
2	エレメント部	1	ネオプレンゴム他		黒色	
1	キャップ	1	PVC		黒色	

△					部番 ITEM	名 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	部品番 PART	図番 DRAWING No.	備考 NOTE
△					SCALE R 1:2		DESIGNED 担 当	DRAWN 制 図		INSPECTED 検 図		APPROVED 承 認
△					単位 DIM m・m		質量 MASS		品名 DESCRIPTION 150MHz帯車載用穴開け型アンテナ WH-150-84 (HE) -09EL外観図			
△					MICRO CADAM				図名 DRAWING No. M1-W050-H00			
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.							
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD		担当 DESIG- NED	承認 APPR- OVED							