
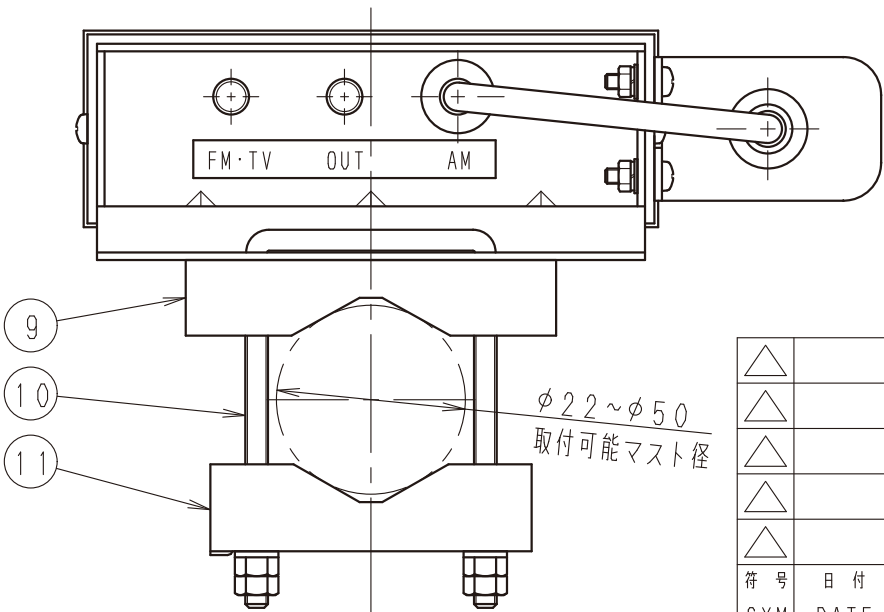
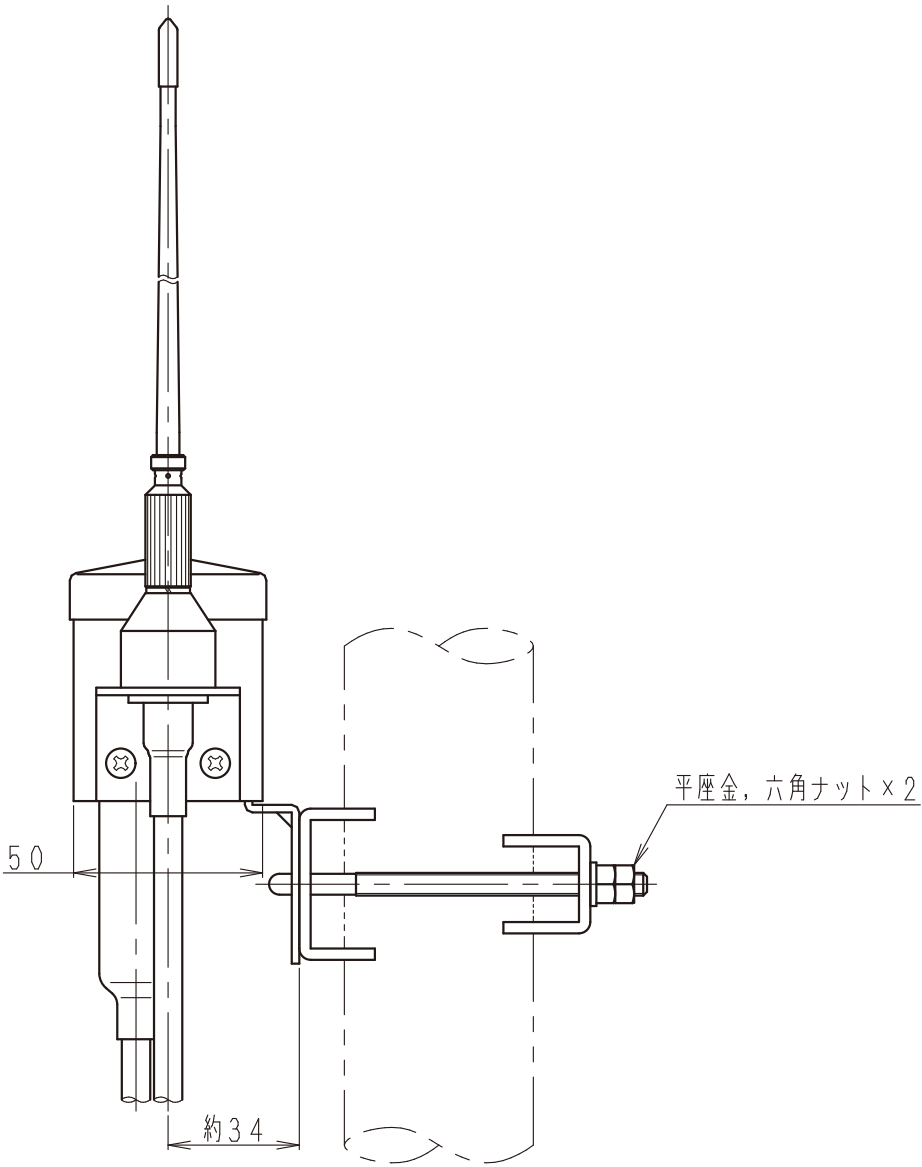


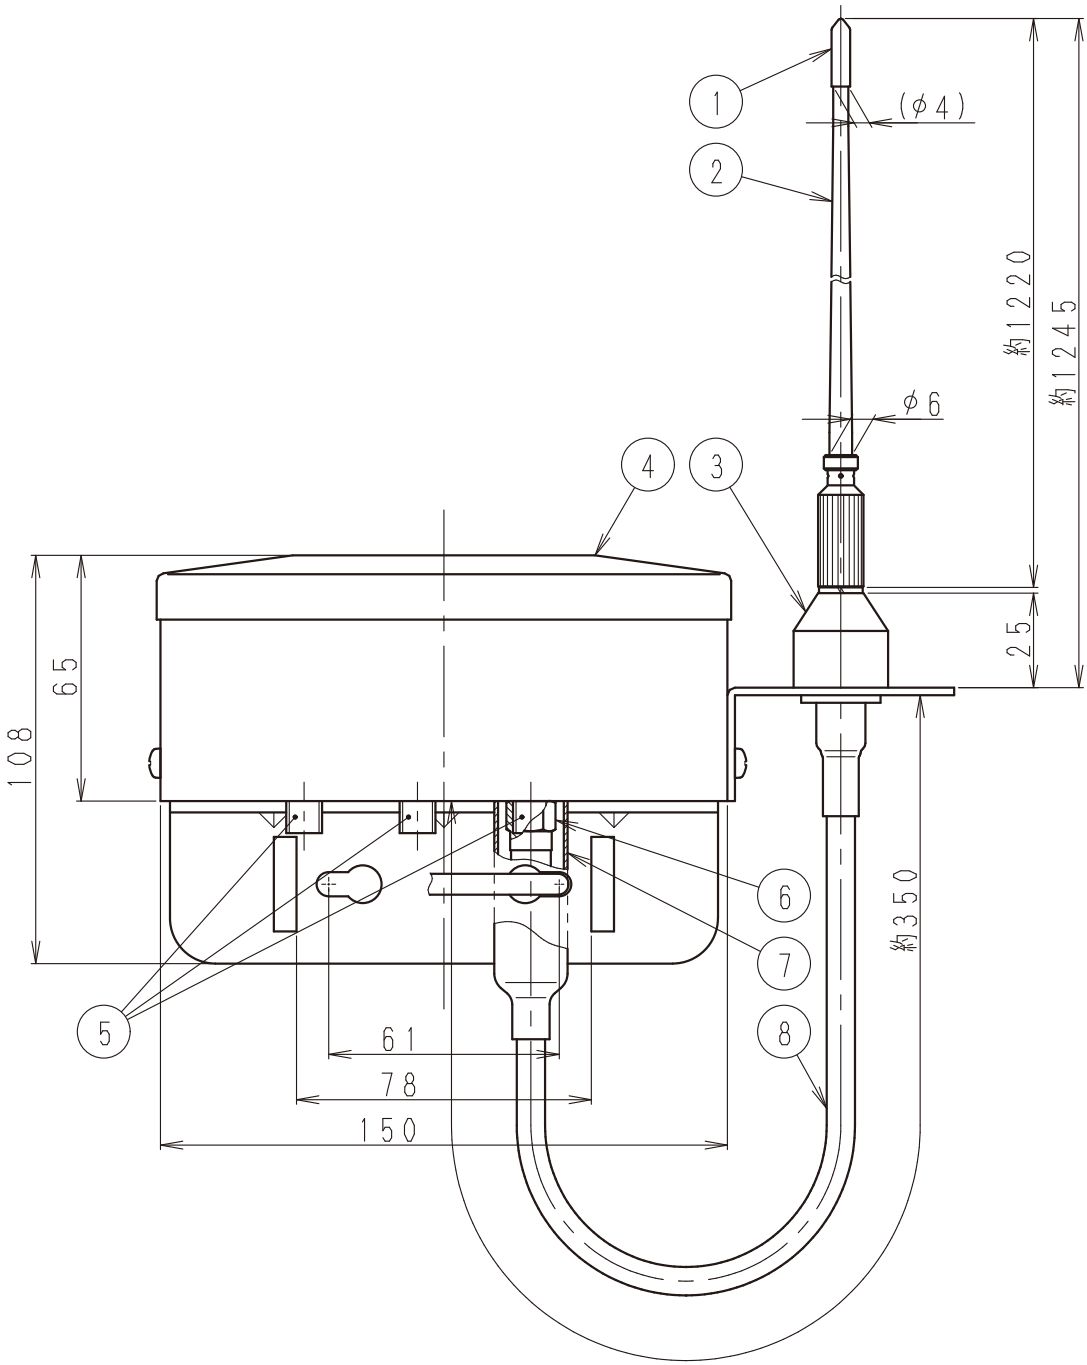

11	マスト金具 (B)	1	アルミニウム合金・塗装		灰色
10	コの字ボルト	1	ステンレス		M6
9	マスト金具 (A)	1	アルミニウム合金・塗装		灰色
8	給電ケーブル	1	5C-2V		
7	防水キャップ	1	PVC		黒色
6	F-P型接栓	1	黄銅他・ニッケルめっき他		
5	F-J型接栓	3	黄銅他・ニッケルめっき他		
4	ケース	1	アルミニウム合金・塗装		灰色
3	アンテナ基部	1	POM他		黒色
2	エレメント	1	銅線入りFRP・塗装		白色
1	キャップ	1	PVC		黒色

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	質・処 TREATMENT	理 REASON	部 PART	品 DRAWING NO.	図 FIGURE	番 NUMBER	備 備 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION					
尺 1:2	担 当	製 図	検 図	承 認	品 ミキサー付AMラジオ用アンテナ 名 WH-2M(MIX) 外観図					
単 位	DIM m・mm	質 量	MASS		DRAWING NO.					
					図 番					

呼び寸法 RANGE	許 容 差 COMMON TOLERANCE	の 区 分 TOLERANCE
≤ 10	±0.1	±0.4 ±
≤ 25	±0.15	±0.3 ±0.6 ±
≤ 80	±0.25	±0.5 ±1.0 ±
≤ 250	±0.4	±0.8 ±1.5 ±
≤ 1000	±1.0	±2.0 ±6.0 ±

符 号	日 付	変 更 記 事	担 当	承 認
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED	APPROVED

日本アンテナ株式会社

NIPPON ANTENNA CO., LTD.

アンテナ仕様書

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	ミキサー付 AMラジオ用アンテナ
2	型名	WH-2M(MIX)
3	用途	AMラジオ受信用
4	使用周波数	520KHz～30MHz
5	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
6	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
7	ミキサー 入力インピーダンス	公称 75 Ω
8	ミキサー 通過帯域損失	FM・TV：1dB以下
9	ミキサー 阻止帯域減衰量	FM・TV：30dB以上
10	ミキサー 入出力接栓	FM・TV入力×1，出力×1
11	耐風速	最大瞬間風速にて 60m/s
12	質量	約0.8kg
13	取付	壁面 又は マスト取付 適合マスト径φ22～φ50mm
備考 FM・TV周波数帯域：76～770MHz 付属品：F-P型接栓，防水キャップ，木ねじ 各2個 項目5，6は組立工程中の仕様とする		

型名 WH-2M(MIX)		図番 FO-W001-M03	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社