


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	WH-BA3-M6-09
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入カインピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6×1 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	3D-2V 4m
9	質 量	約 0.4 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 取扱説明書 1部
12	備 考	車体取付穴 φ16mm 取付板厚 5mm以下

型名 WH-BA3-M6-09		図番 MM-K319-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

呼び出し RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

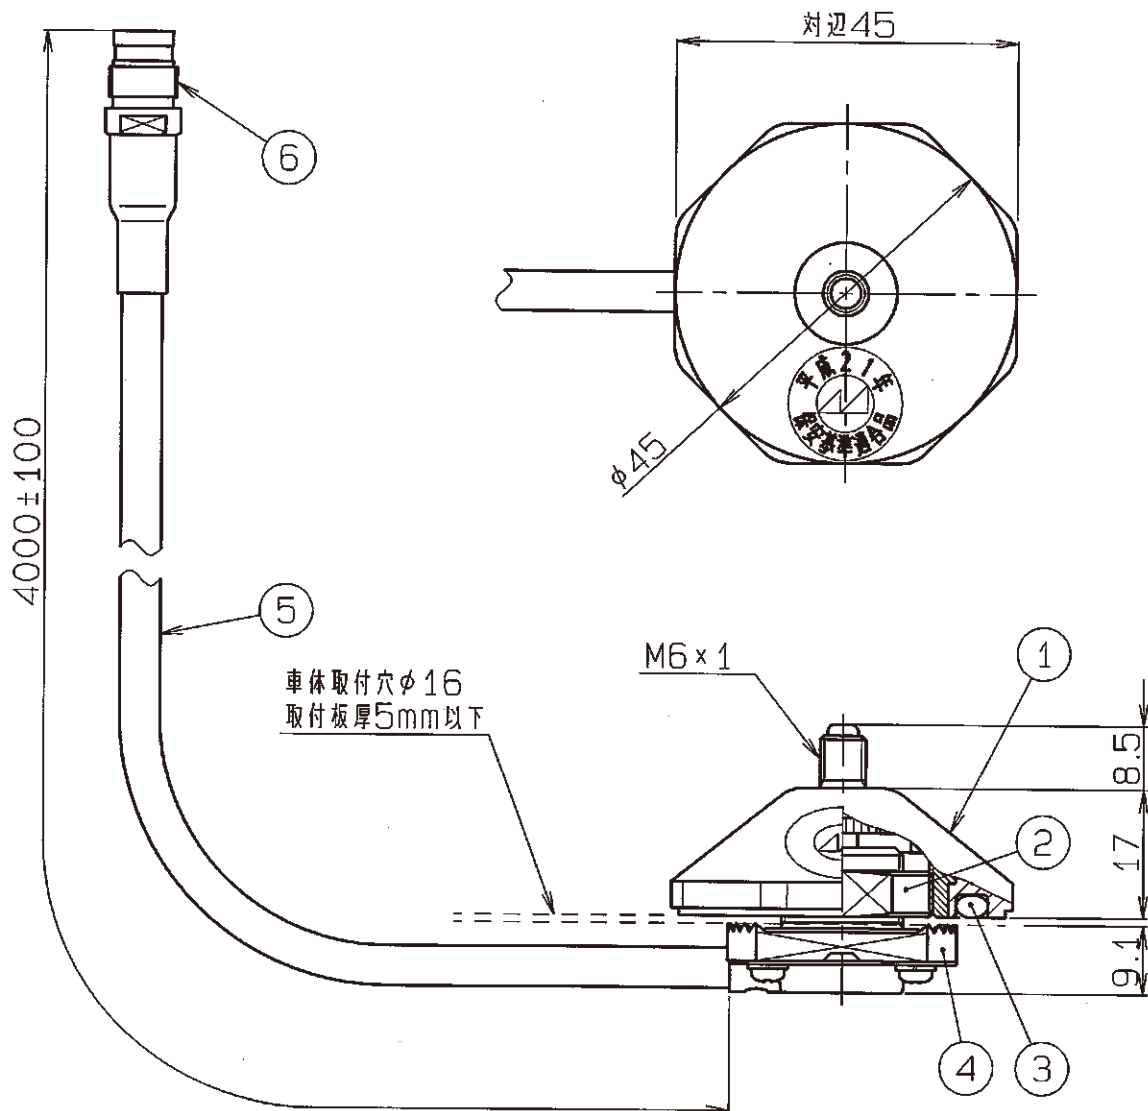

6	アタッチメントコネクタ	1			
5	3D-2V	1			黒色
4	シェル	1	C3771・Ep/Ni		
3	OリングP30	1	EPDM		黒色
2	ナット	1	C3604・Ep/Ni		
1	M6-M型給電部	1	耐熱ASA		黒色

△				部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 量 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△				R	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
△				度	1:1	担 当	製 図	検 図	承 認	
△					単 位 DIM	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION			
△					m・m		車 載 用 穴 開 け 型 基 部			
△					MICRO CADAM		名 WH-BA3-M6-09 外 観 図			
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 号 DRAWING No.			
	符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNED	承 認 APPROVED	番 MM-K319-H02				