


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	W H - B A 5 - M J
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M-J型接栓
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	5D-2V 4m
9	質 量	約 0.40 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 取扱説明書 1部 φ25用アタッチメント 1個
12	備 考	車体取付穴 φ16mm φ25mmの穴が開いている場合は 付属品φ25用アタッチメントを 使用のこと 取付板厚 0.8～5mm 本製品は車専用です


型名 W H - B A 5 - M J		図番 M M - K 3 1 4 - M 0 0	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---


呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

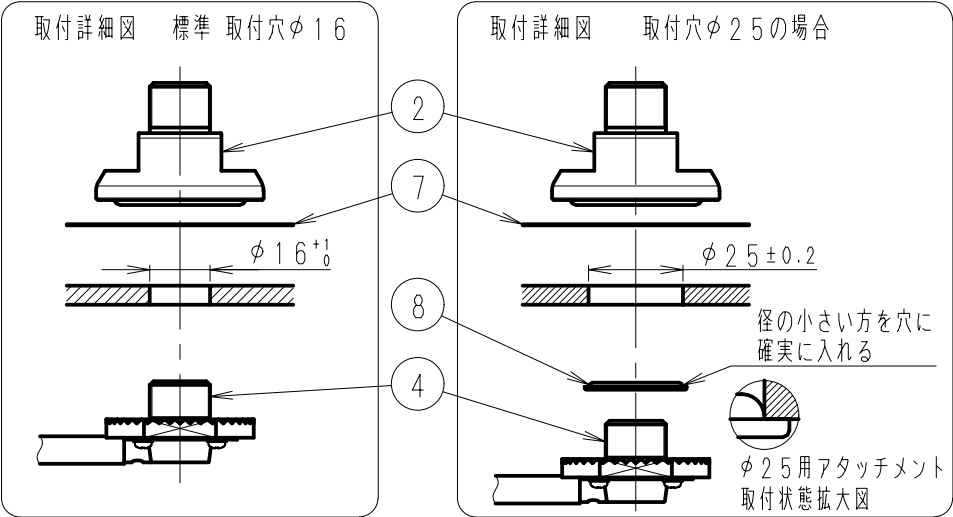

車体取付穴 φ16
取付板厚0.8~5mm
φ25の穴が開いている場合は
φ25用アタッチメント使用の
こと

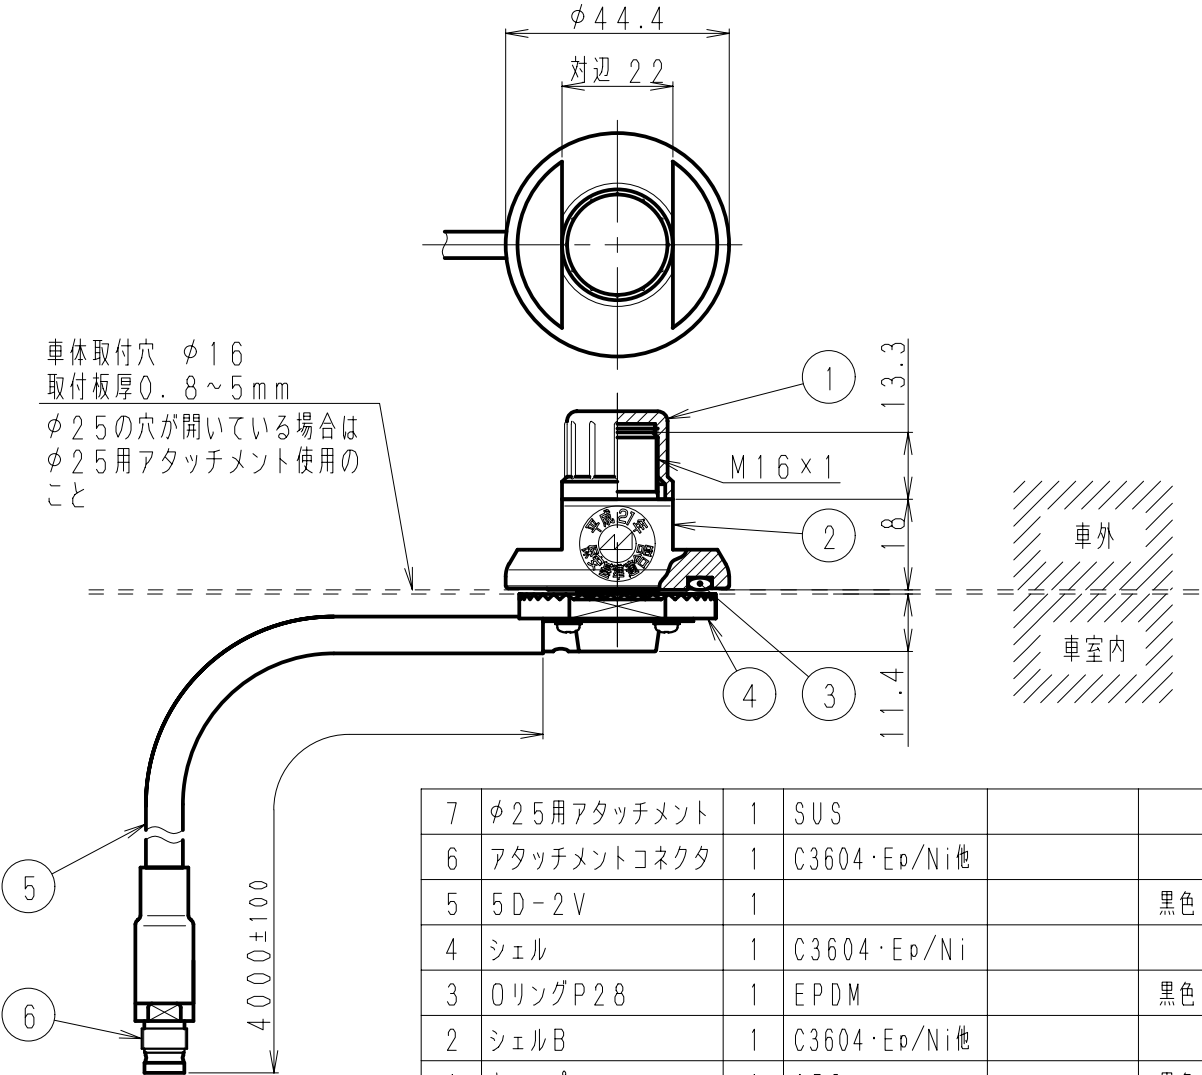

7	φ25用アタッチメント	1	SUS		
6	アタッチメントコネクタ	1	C3604・Ep/Ni他		
5	5D-2V	1			黒色
4	シェル	1	C3604・Ep/Ni		
3	OリングP28	1	EPDM		黒色
2	シェルB	1	C3604・Ep/Ni他		
1	キャップ	1	ABS		黒色

△						部 番 名 称 個 数 材 質・処 理 部 品 図 番 備 考 ITEM DESCRIPTION QUANTITY MATERIAL TREATMENT PART DRAWING No. NOTE
△						尺 寸 担 製 検 承 度 free 当 図 図 認
△						単 位 質 量 DIM m・m MASS
△						MICRO CADAM 
△						品 名 DESCRIPTION 車載用穴開け型基部 WH-BA5-MJ 外観図
△						図 号 DRAWING No. 番 MM-K314-H01
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.	