

アンテナ用基部仕様書


	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	W H - B A B - M J
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M-J型接栓
7	無線機接続側接栓	BNC-J型接栓
9	質 量	約 0.15 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 取扱説明書 1部 φ25用アタッチメント1個
12	備 考	車体取付穴 φ16mm φ25mmの穴が開いている場合は 付属品φ25用アタッチメントを 使用のこと 取付板厚 0.8～5mm 本製品は車専用です

型名 W H - B A B - M J		図番 M M - K 3 1 5 - M 0 0	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社


呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≤ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≤ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≤ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≤ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≤1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

取付詳細図 標準 取付穴φ16

取付詳細図 取付穴φ25の場合



車体取付穴 φ16
取付板厚0.8~5mm
φ25の穴が開いている場合は
φ25用アタッチメント使用の
こと

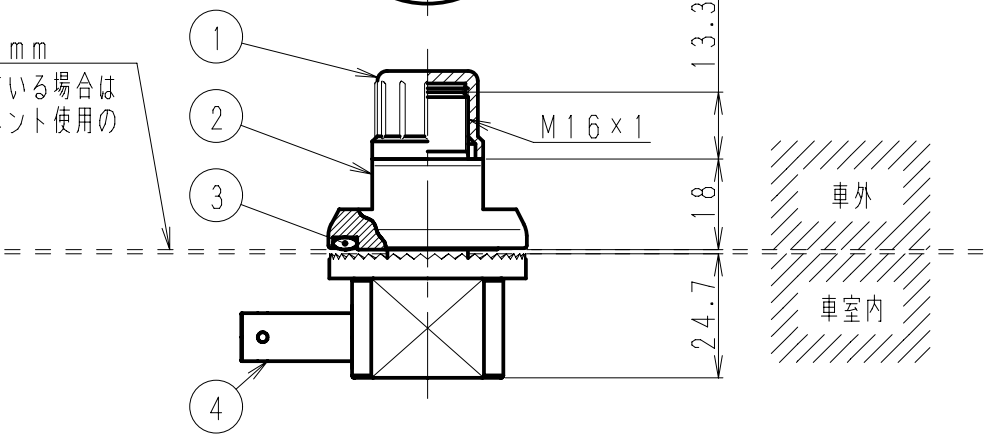

6	φ25用アタッチメント	1	SUS		
5	保護シール	1			
4	BNC-J型接栓	1	C3604・Ep/Ni他		
3	Oリング P28	1	EPDM		黒色
2	シェルB	1	C3604・Ep/Cr		
1	キャップ	1	ABS		黒色

△					部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	質・如 理 TREATMENT	部 PART	品 DRAWING No.	図 FIG.	番 No.	備考 NOTE
△						SCALE	DESIGNED	製	DRAWN	検	INSPECTED	承認	APPROVED	
△						尺 度	free	当	図	図	図	図	図	
△						単 位	DIM	m・m	質 量	MASS	品 名	DESCRIPTION		
△						MICRO CADAM					車載用穴開け型基部			
△											WH-BAB-MJ	外観図		
△											DRAWING No.			
△											番	MM-K315-H00		
符号 SYM	日付 DATE	変更 REVISION	記事 RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.								