

アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	W H - B A N - M J
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M-J型接栓
7	無線機接続側接栓	N-J型接栓
9	質 量	約 0.15 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 取扱説明書 1部 φ25用アタッチメント1個
12	備 考	車体取付穴 φ16mm φ25mmの穴が開いている場合は 付属品φ25用アタッチメントを 使用のこと 取付板厚 0.8～5mm 本製品は車専用です


型名 W H - B A N - M J		図番 M M - K 3 1 6 - M 0 0	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---


呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

取付詳細図 標準 取付穴φ16


取付詳細図 取付穴φ25の場合



車体取付穴 φ16
取付板厚0.8~5mm
φ25の穴が開いている場合は
φ25用アタッチメント使用の
こと

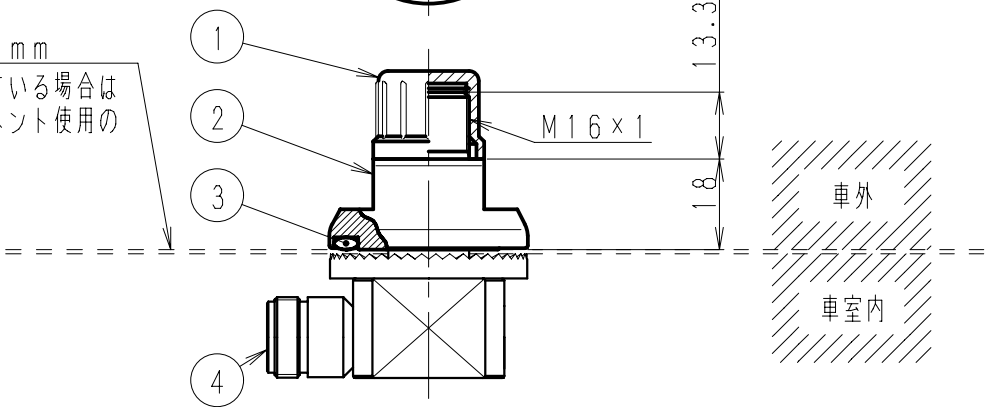

6	φ25用アタッチメント	1	SUS		
5	保護シール	1			
4	N-J型接栓	1	C3604・Ep/Ni他		
3	Oリング P28	1	EPDM		黒色
2	シェルB	1	C3604・Ep/Cr		
1	キャップ	1	ABS		黒色

△						部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						尺 寸 SCALE free	担 当 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 図 INSPECTED	承 認 APPROVED	
△						単 位 DIM m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 車載用穴開け型基部 WH-BAN-MJ 外観図			
△						MICRO CADAM		図 番 DRAWING No. MM-K316-H00			
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.					
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIG- GNER	承認 APPR- OVED							