


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	ホイップアンテナ
2	型名	WHT-450-09EL
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	330~470MHz内の1指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて 1.5以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	M-P型接栓
12	質量	約0.3kg
13	取付方法	TR-BA2-MJ取付専用
取扱説明書		1部

■ 周波数特性<例>


VSWR

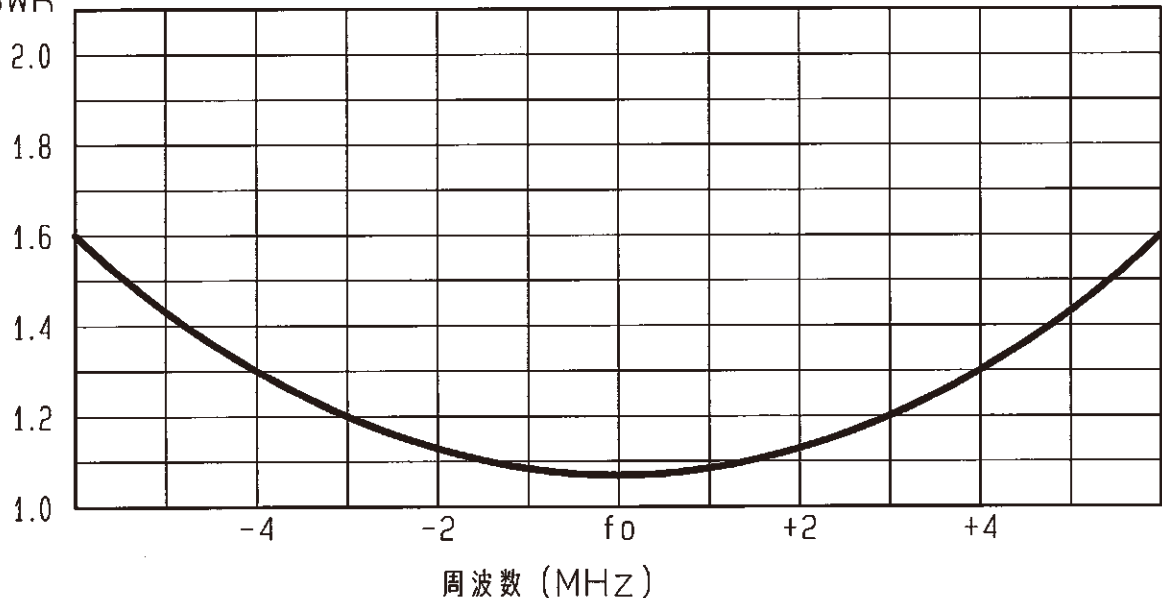

型名	WHT-450-09EL	図番	M4-T014-M01
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

呼び寸 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

周波数	L
330~450MHz 内の指定周波数	740
450~470MHz 内の指定周波数	610

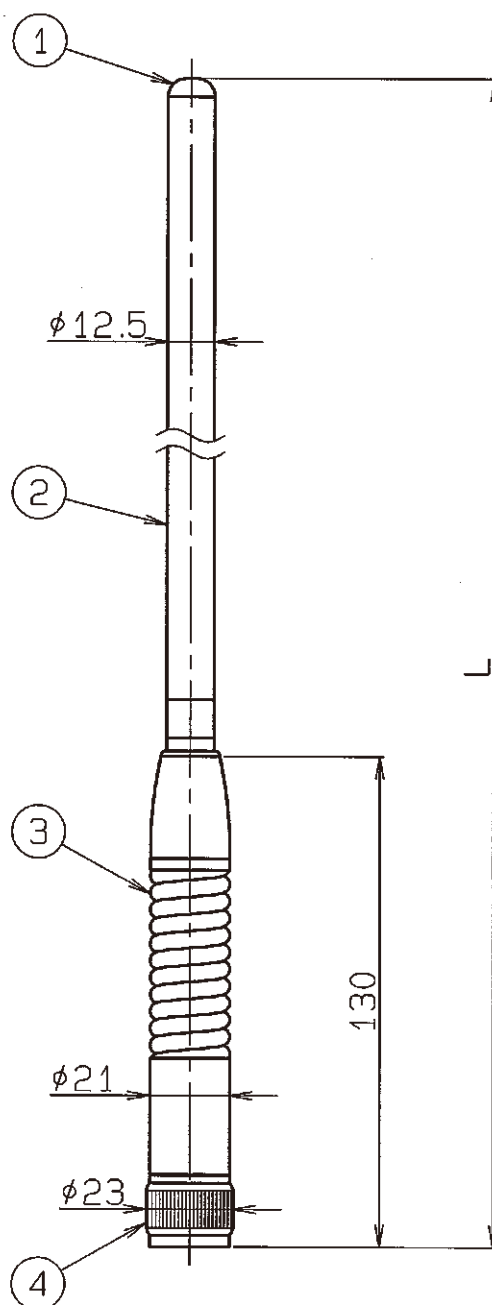

4	M-P型接栓	1	C3604・Ep/Cr他		
3	スプリング	1	SUS		
2	エレメントカバー	1	FRP		黒
1	アンテナトップ	1	ABS		黒
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE

△						部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						SCALE R 1:2		DESIGNED 担 当		DRAWN 製 図	
△								INSPECTED 検 査		APPROVED 承 認	
△						単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION λ / 4 ホイップアンテナ WHT-450-09EL 外観図	
△						MICRO CADAM					
△										図 番 DRAWING No. M4-T014-H02	
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD			担当 DESIGNER	承認 APPROVED					
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.											