


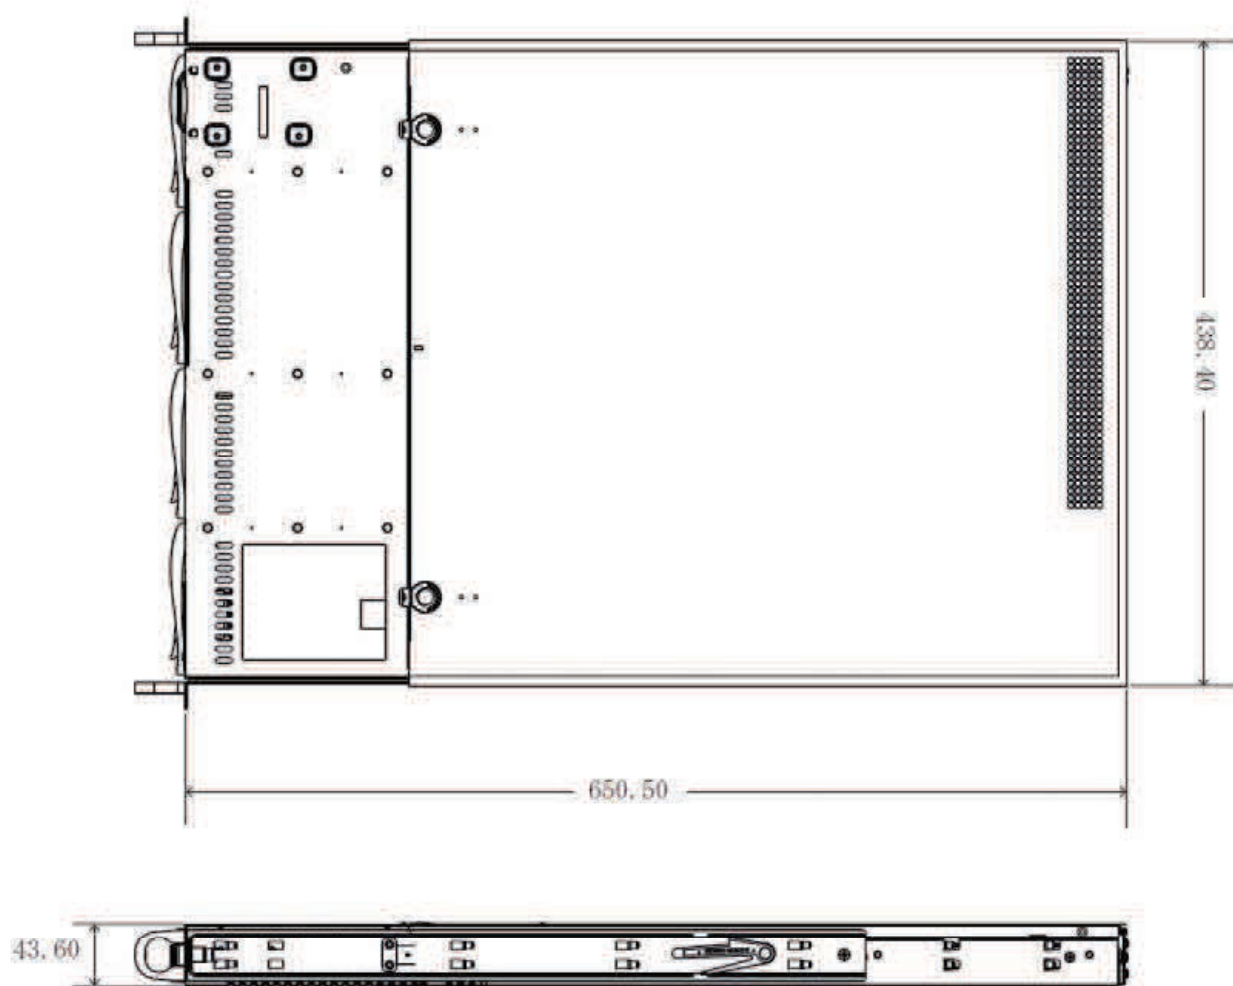

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	V-ONU 遠隔制御ソフト
				尺度 SCALE	WPV03PC2 外観図
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 5 5 3

(製品機能)

項 目	仕 様	
管 理 ユ ニ ッ ト 数	最大 200,000 台	
対 応 機 器	RF 制御機能を有した OVT シリーズ	
端 末 / 加 入 者	操 作	検索、新規登録、編集、削除、一括登録(※1)
	入 力 内 容	メーカーコード、機種コード、アドレス番号、加入者 ID、エリア、RF 制御状態、加入者名、住所、電話番号
制 御	RF ON、RF OFF、一斉 RF ON、CS/BS-IF OFF、CATV OFF、ポーリング制御、外部機器リセット(※2)	
冗 長 化	ホットスタンバイ方式(※3)	

※1：アドレス番号のみ。

※2：対応する V-ONU のみ。

※3：オプションにて対応可。

(製品構成)

項 目	仕 様
C P U	Intel(R) Xeon(R) Silver 4215
メ モ リ	DDR4-3200 ECC RDIMM 32GB (16GB×2)
H D D / S D D	HDD 2TB 2.5 インチ (1TB×2)
0 S	日本語版 Win10 IoT Ent 2021 LTSC 64bit リカバリーディスク付

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE V-ONU 遠隔制御ソフト WPV03PC2 規格表	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図 番 DRW. No.	4 - 4 3 6 4 6 - 1

(製品仕様)

項 目	仕 様
筐 体	19 型 1U ラックマウント
	形寸法 438(幅)×381(奥行)×43(高)mm (突起部含まず)
電 源 電 圧	AC100～240V
電源ユニット出力	連続最大 350W
A C コ ー ド	PSE 規格適合 AC コード
質 量	約 16kg (システム構成による)
インターフェース	シリアル(COM)×1
	USB 3.0×6 USB 2.0×2
	LAN(10/100/1000Mbps) RJ-45×2、管理用ポート RJ-45×1
	グラフィック出力機能 VGA 1ポート
キ ー ボ ー ド	USB 109 日本語キーボード
マ ウ ス	光学式 USB ホイールマウス
使 用 環 境	動 作 時 温度+10～35 度 C 湿度 20～80%
	非動作時 温度-10～50 度 C 湿度 10～90%
保 証 期 間	ご購入後、5 年間保証

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	V-ONU 遠隔制御ソフト	
				尺度 SCALE	WPV03PC2 規格表	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図 番 DRW. No.	4 - 4 3 6 4 6 - 2