



1 2 3 4 5 6

許容公差の区分 COMMON TOLERANCE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

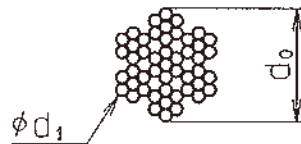

断面 (5: 1)

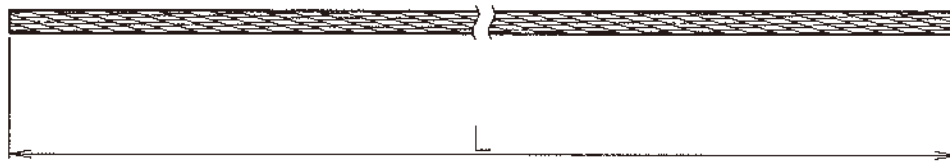

ロープ径 : $d_0 = 3^{+0.35}_{-0}$ mm

素線径 : $d_1 = 0.33$ mm

呼び : 7本線6より 共心

構成 : 7×7

より方向 : Zより

鋼種 : SS/0 …ステンレス鋼

—素線材は JIS G4308 SUS302 又は SUS304

適合材使用

ロープ長 : $L = 160$ m

質料(参考) : 6.064 kg

引張り破断荷重 : 6.47 kN以上

JIS G3540 「操作用ロープ」規定 相当品

△					部番 ITEM	名 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材 MATERIAL	質・処 TREATMENT	部品図番 PART DRAWING No.	備考 NOTE		
△					R	SCALE 1:1	DESIGNED	製 DRAWN	検 INSPECTED	承認 APPROVED	I		
△					度		相 当	図	図	認			
△					単位 DIM	m・m	質量 MASS	品 DESCRIPTION ワイヤロープ 3-160m SUS					
△					MICRO CADAM		図		名 外 観 図				
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.							図 DRAWING No. 番 FM-K728-H00	J
符号 SYM	日付 DATE	変更 REVISION		記事 RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED							