




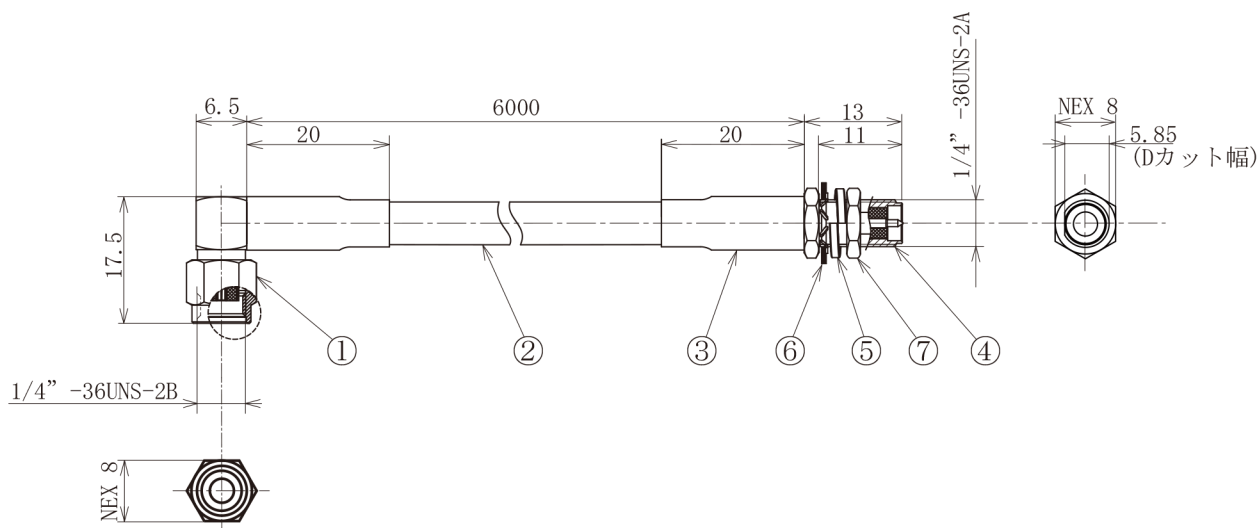

●取付金具寸法 (付属品 S=1:2)

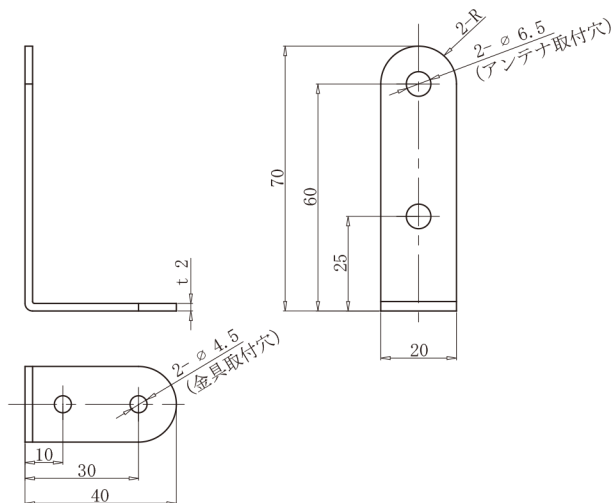

●取付イメージ (スケールフリー)

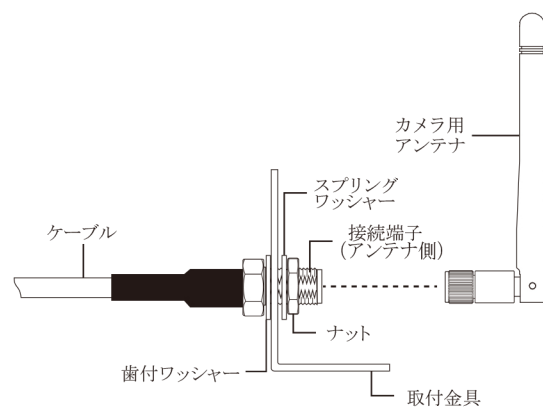

●規格表

品名	アンテナ延長ケーブル	
型番	WSCAEC06	
使用周波数帯域	DC～3.0GHz	
伝送損失	5.5dB以下(DC～3.0GHz)	
使用環境	動作温度	-40℃～+80℃
	保管温度	-40℃～+80℃
端子	アンテナ側	RP-SMA メス
	カメラ側	RP-SMA オス
特性インピーダンス	50Ω	
ケーブル長 / 線径	6000±30 / φ6(mm)	
質量(金具付属品込み)	310g	

●付属品

取扱説明書 1部
 取付金具(SUS t2mm) 1個
 壁取付用ネジ(SUS φ3×2.5mm) ... 2本
 コンクリートアンカー 2本

No.	部品名	員数	材質	処 理
1	接続端子(カメラ側)	1	銅合金	金メッキ
2	同軸ケーブル	1	—	—
3	熱収縮チューブ	2	—	—
4	接続端子(アンテナ側)	1	銅合金	金メッキ
5	スプリングワッシャー	1	銅合金	金メッキ
6	歯付き座金	1	銅合金	金メッキ
7	N U T	1	銅合金	金メッキ

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	アンテナ延長ケーブル	
				尺度 SCALE 1 : 1	WSCAEC06 外観図・規格表	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4 - 7 1 0 0 2