


外觀図

■ワイヤレスフルHDカメラ (WSS2C)

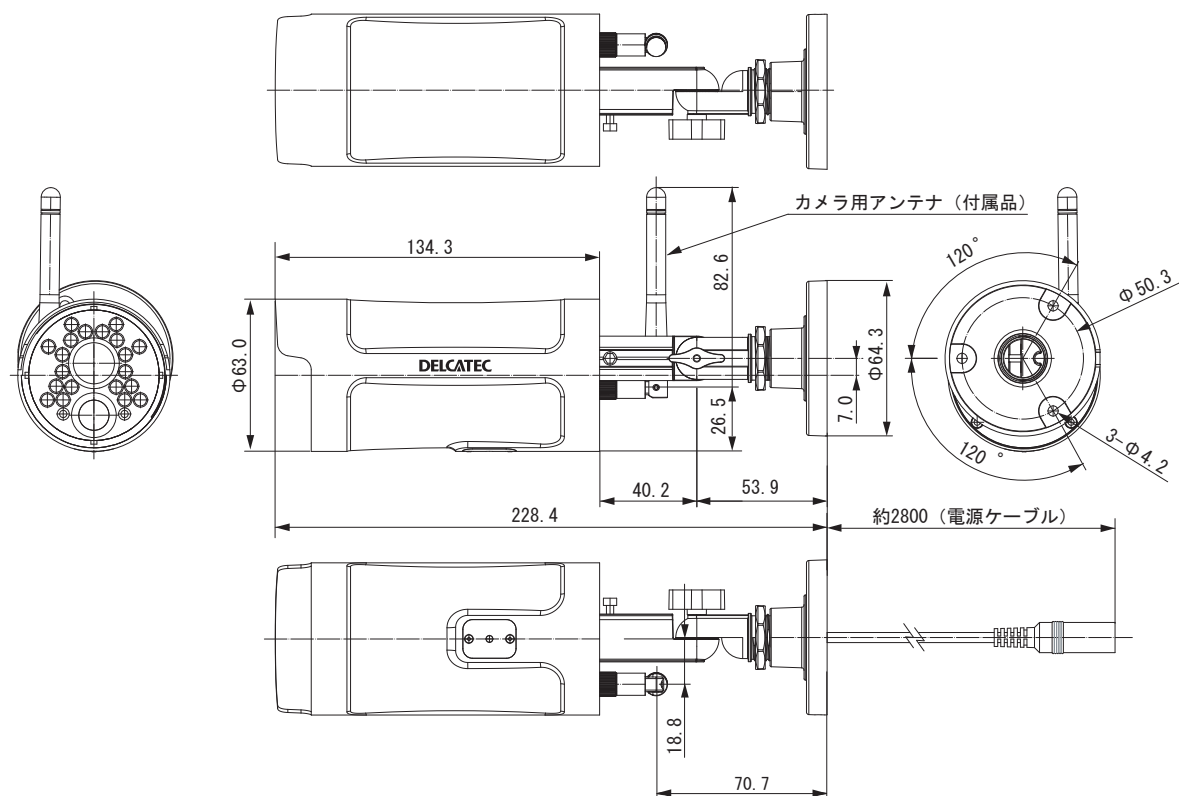

■ 付属品

- カメラ用 アンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 本
- カメラ用 A C アダプター（コード長約1.8m）・・・・・・ 1個
- コンクリートアンカー・・・・・・・・・・・・・・・・ 3本
- カメラ取付用 ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3本
- 六角レンチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本
- 取扱説明書（保証書）・・・・・・・・・・・・・・ 1冊

[illegible]

規格表

無線通信部

項目	規格
通信方式 / 変調方式	2.4GHz GFSK/FHSS
データレート	6Mbps
映像方式	H.264
見通し通信距離	最大 300 m(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)

カメラ

項目	規格
画素数	200 万画素(H : 1920 V : 1080 ピクセル)
イメージセンサー	1/2.9 インチ CMOS センサー
撮影距離	約 1.5m ～ピントの合う範囲まで
視野角	左右 90° / 上下 50°
動体検知距離 / 角度	最大約 7m / 80°
赤外線投光距離	10 m
最低被写体照度	IR LED 点灯時 : 0
防雨・気密性	IP66
消費電力(白色 LED 点灯時)	最大 5.3W(DC9V/580mA)
内蔵マイク	1 個
使用温度範囲	-10 ～ +50℃
外径寸法	W64.3 × H64.3 × D228.4mm(アンテナ部を除く)
質量	約 460g

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	増設用ワイヤレスフル HD カメラ WSS2C 規格表									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW. No.	4	—	4	3	3	6	2		