


外観図

■WSSシリーズ用ドアセンサー（WSSDS）

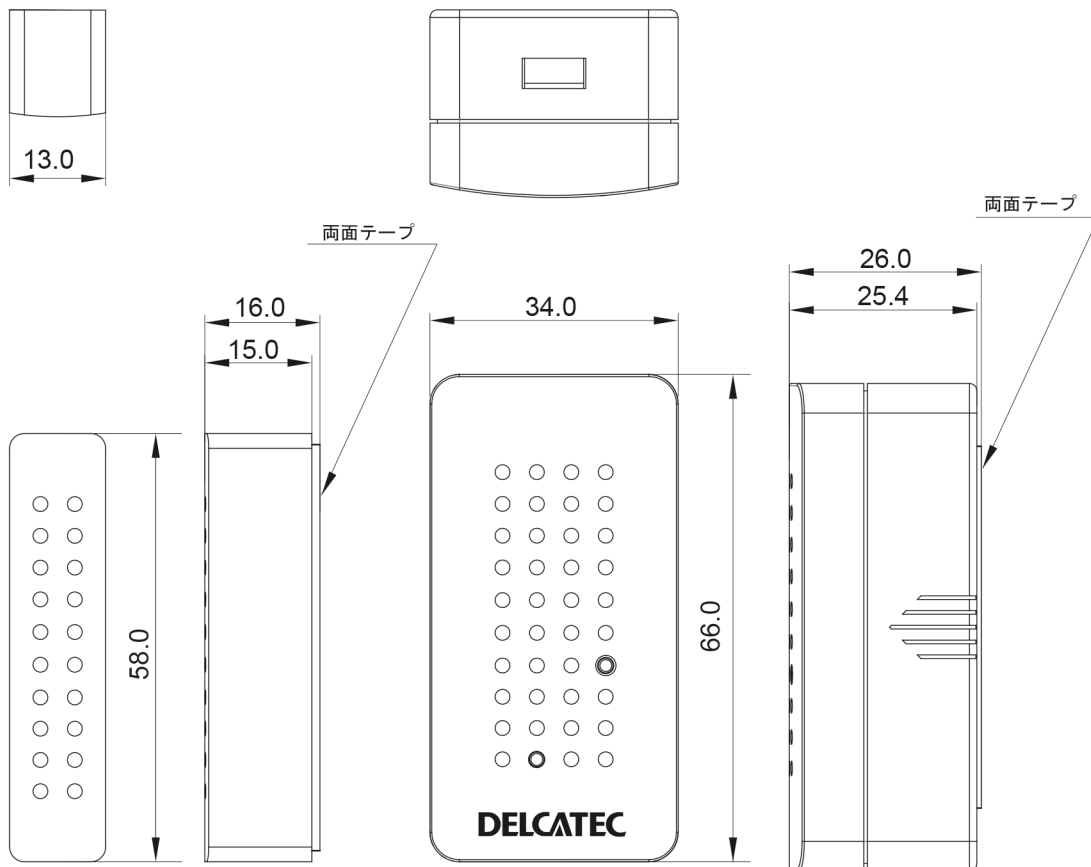

- 付属品
 ●取扱説明書（保証書）・・・・・・・・・・・・・1冊
 ※両面テープは本体貼り付け済みです。

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	WSSシリーズ用ドアセンサー WSSDS 外観図
			尺 度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 3 0 4

規格表

本体

項目	規格
通信方式/変調方式	922MHz/FSK
登録台数	最大 8 台
見通し通信距離	最大 100m(電波妨害のない環境において)
使用温度範囲	0 ～ +40℃
検出範囲	約 10mm
電池	単 4 電池 2 本(アルカリ乾電池推奨)
電池寿命	約 1 年(200 回/ 日)
送信出力/受信感度	9/－92dBm
外形寸法	本体：W34 × H66 × D26mm センサー：W13 × H58 × D16mm
質量	本体：約 25g(電池含まず) センサー：約 13g

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	WSS シリーズ用ドアセンサー WSSDS 規格表									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	－	4	3	0	9	9		