



外観図

■スマート受信BOX（WSSNM）

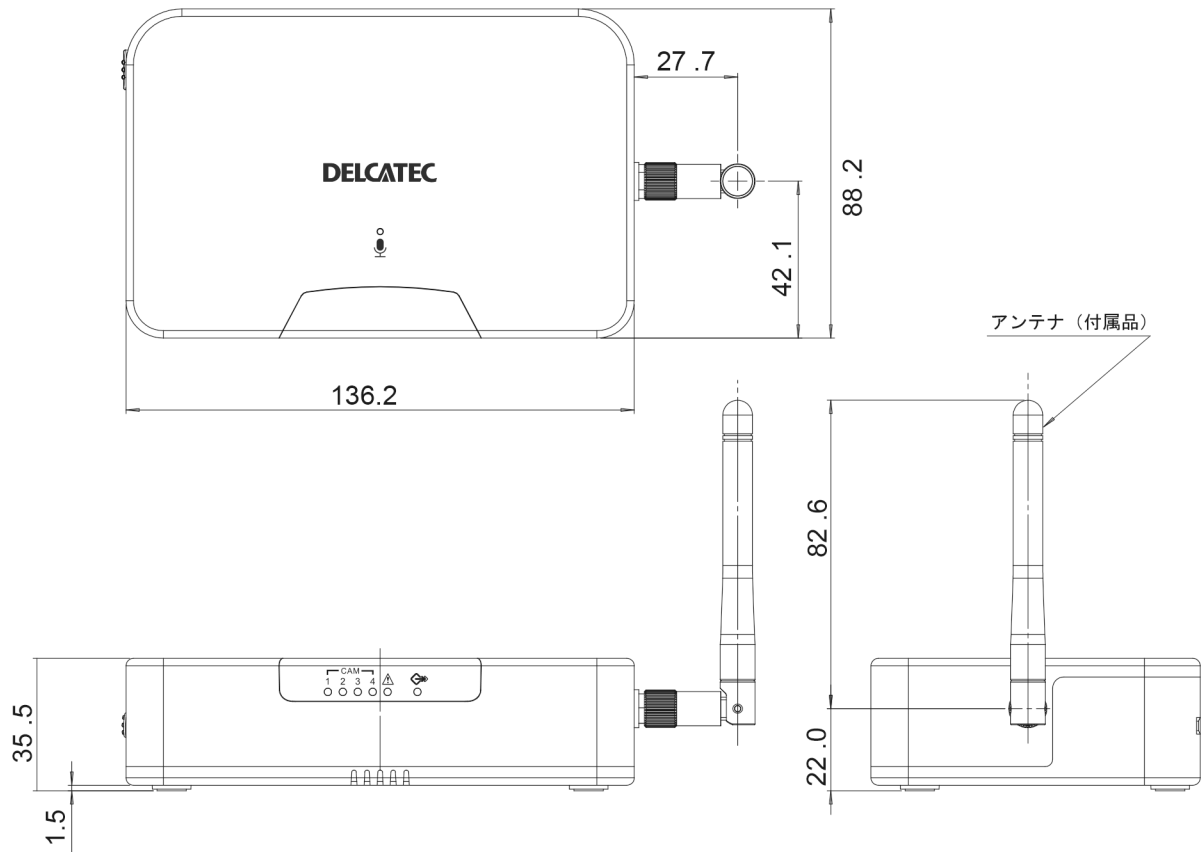

■リモコン

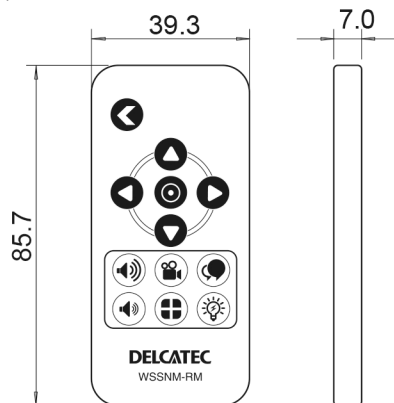

■付属品

- アンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本
- A C アダプター（コード長約1.5m）・・・・・・1個
- LAN ケーブル（CAT 5 e）（ケーブル長約1.5 m）・・・・1本
- リモコン（動作確認用電池付き）・・・・・・1個
- 取扱説明書（保証書）・・・・・・・・・・・・・・1冊

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE										
			単位 UNIT mm	スマート受信BOX WSSNM										
			尺度 SCALE 1:2		外観図									
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4	-	7	1	3	0	3			

規格表

無線通信部

項目	規格
通信方式 / 変調方式	2.4GHz GFSK/FHSS
データレート	6Mbps
映像方式	H.264
見通し通信距離	最大 300 m(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)

本体

項目	規格
録画解像度	Full HD(1920×1080)/ HD(1280×720)
録画モード	モーション検知/ スケジュール/ マニュアル
録画上書き	設定可能
録画時間	5 分/10 分/15 分
対応 microSD カード/容量	microSDHC/microSDXC クラス 10 以上/ 最大 256GB※
外付けハードディスク接続端子	USB2.0(Type A)×1 個
外付けハードディスク容量	最大 2TB※
USB バスパワー	最大 500mA
LAN 端子	Type : RJ-45,10/100Mbps
HDMI 出力	Type-A(Ver.1.4)× 1 個
対応テレビ	1080i/720p 対応
対応カメラ	WSS1C/WSS2C(最大 4 台)
スピーカー	1 個
マイク	1 個
センサー対応	受信周波数 922MHz ドア/人感/温湿度(各最大 8 個)
複数カメラ同時録画	最大 4 台同時録画可能
カメラマルチ画面数	1/2/4
リモート接続	専用アプリにより対応可能
ソフトウェアアップデート	ネットワーク対応
使用温度範囲	0 ～ +40℃
消費電力	3W (DC5V/600mA)
外径寸法	W136.2×H35.5×D88.2mm (アンテナ部を除く)
質量	約 145g

スマートフォンおよびタブレット

項目	規格
対応 OS	iOS6.0 以降 Android6.0 以降
専用アプリ	homeView

※①エレコム製の microSD カード、HDD は動作確認済です。詳しくは D サポ!をご確認ください。

②フォーマットすると、FAT32 形式になります。

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	スマート受信 BOX									
				尺度 SCALE	WSSNM 規格表									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	0	9	8		