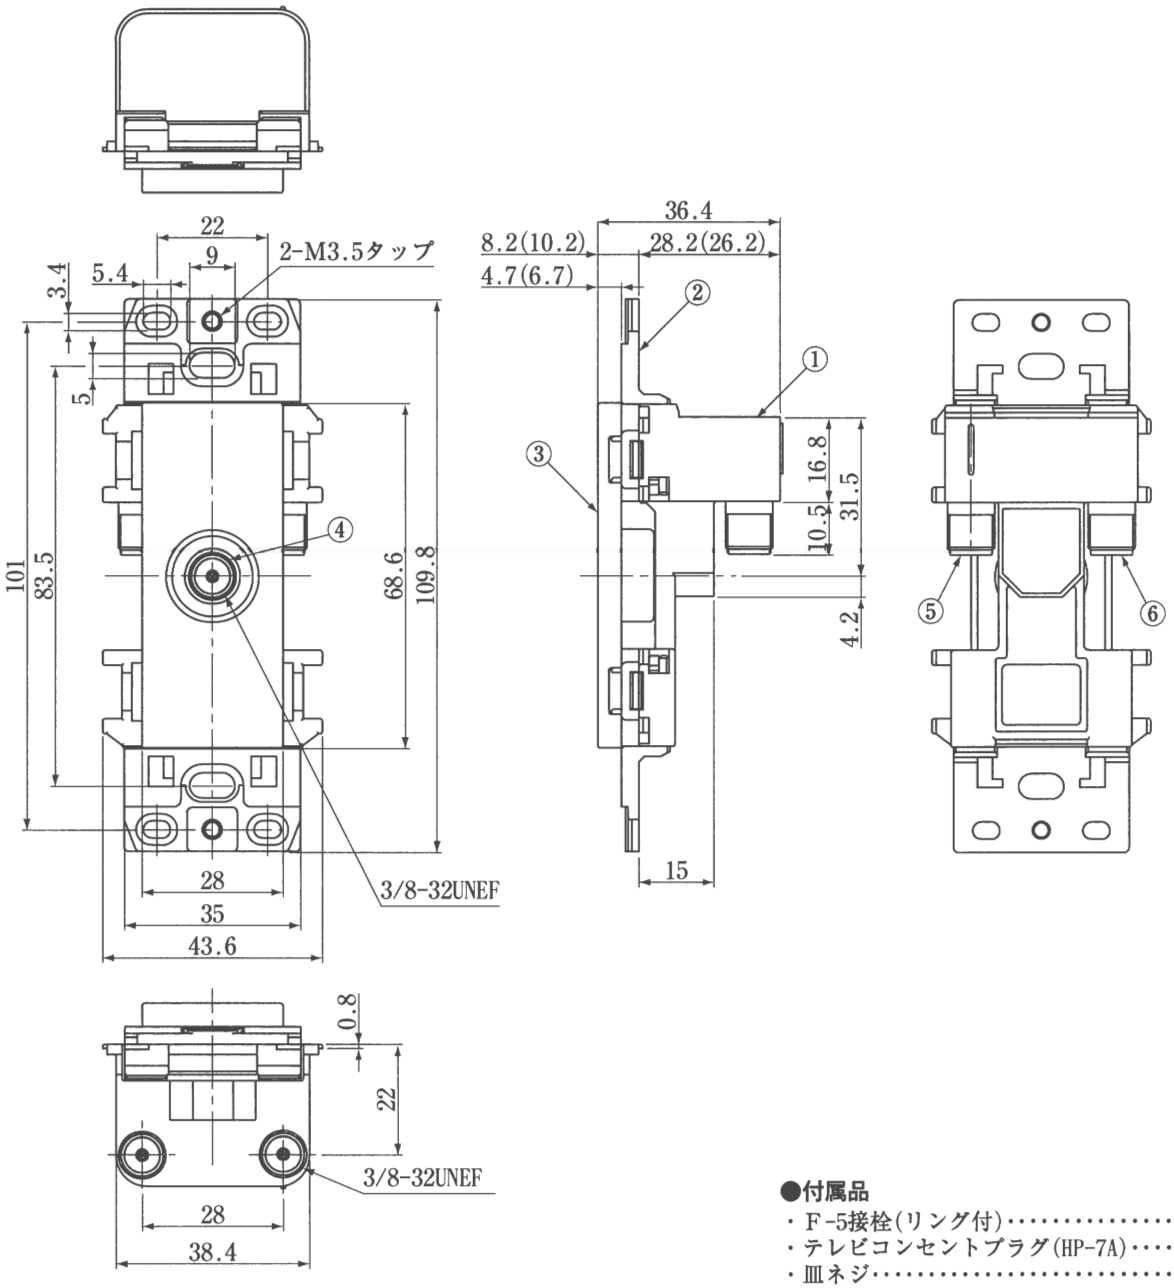


●付属品

- F-5接栓(リング付)……2組
- テレビコンセントプラグ(HP-7A)……1個
- 皿ネジ……2本

●規格表

項　目(単位)	性　能						
周波数帯域(MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1032	1032～1489	1489～2150	2150～2610
挿入損失 (dB)	1.5以下	1.3以下	1.5以下	1.9以下	1.9以下	3.0以下	4.0以下
結合損失(dB以内)	10.5±1.0	10.5±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	11.5±1.5	12.0±2.0	12.0±2.0
逆結合損失 (dB)	20以上	25以上	20以上	18以上	18以上	18以上	16以上
V S W R	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質　量 (kg)	0.088						

No.	部　品　名	員数	材　質	処　理
1	本　体	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	取　付　枠	2	合成樹脂	——
3	パ　ネ　ル	1	合成樹脂	——
4	T V 端　子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入　力　端　子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
6	出力端子(通電)	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき

通電容量:入力-出力端子間通電仕様(DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下)

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により(　)寸法に変更することが可能です。

注2)WTA71H(バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	CS・BS・UV直列ユニット1端子形 中間分岐用(入力・出力端子間通電形) WTA71　　外観図・規格表
			単位 UNIT mm		
			尺度 SCALE 2:3		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-387191