


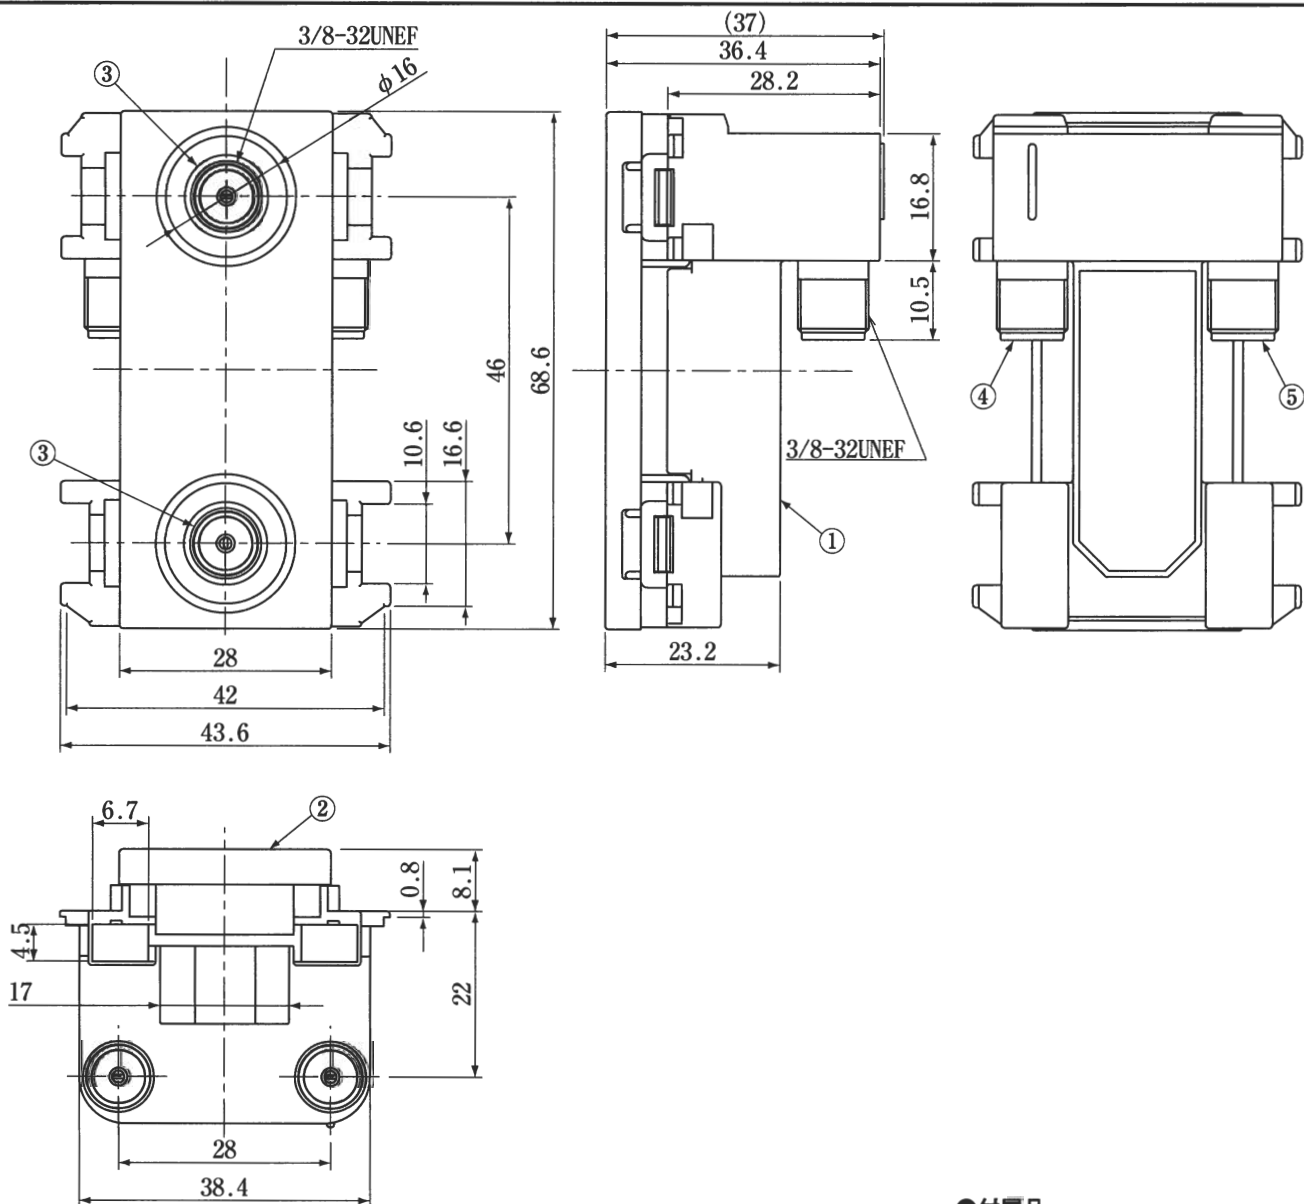

●付属品

- ・保護キャップ……………2個
- ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失(dB)	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下
結合損失(dB以内)	14.0±1.0	14.0±1.0	14.5±1.5	14.5±2.0	14.5±2.0	15.5±2.5	17.5±2.5
逆結合損失(dB)	22以上	25以上	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上
端子間結合損失(dB)	18以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	1.8以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)						
質量(g)	81						

通電容量:入力-出力端子間通電仕様(DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下)

注1) WTA772H(パルク梱包仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	T V 端子	2	銅合金/合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子(通電)	1	銅合金/合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子(通電)	1	銅合金/合成樹脂	内部導体金めっき

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 直列ユニット(10~2610MHz) (中間用・2端子形) WTA772 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 9 2 1 6