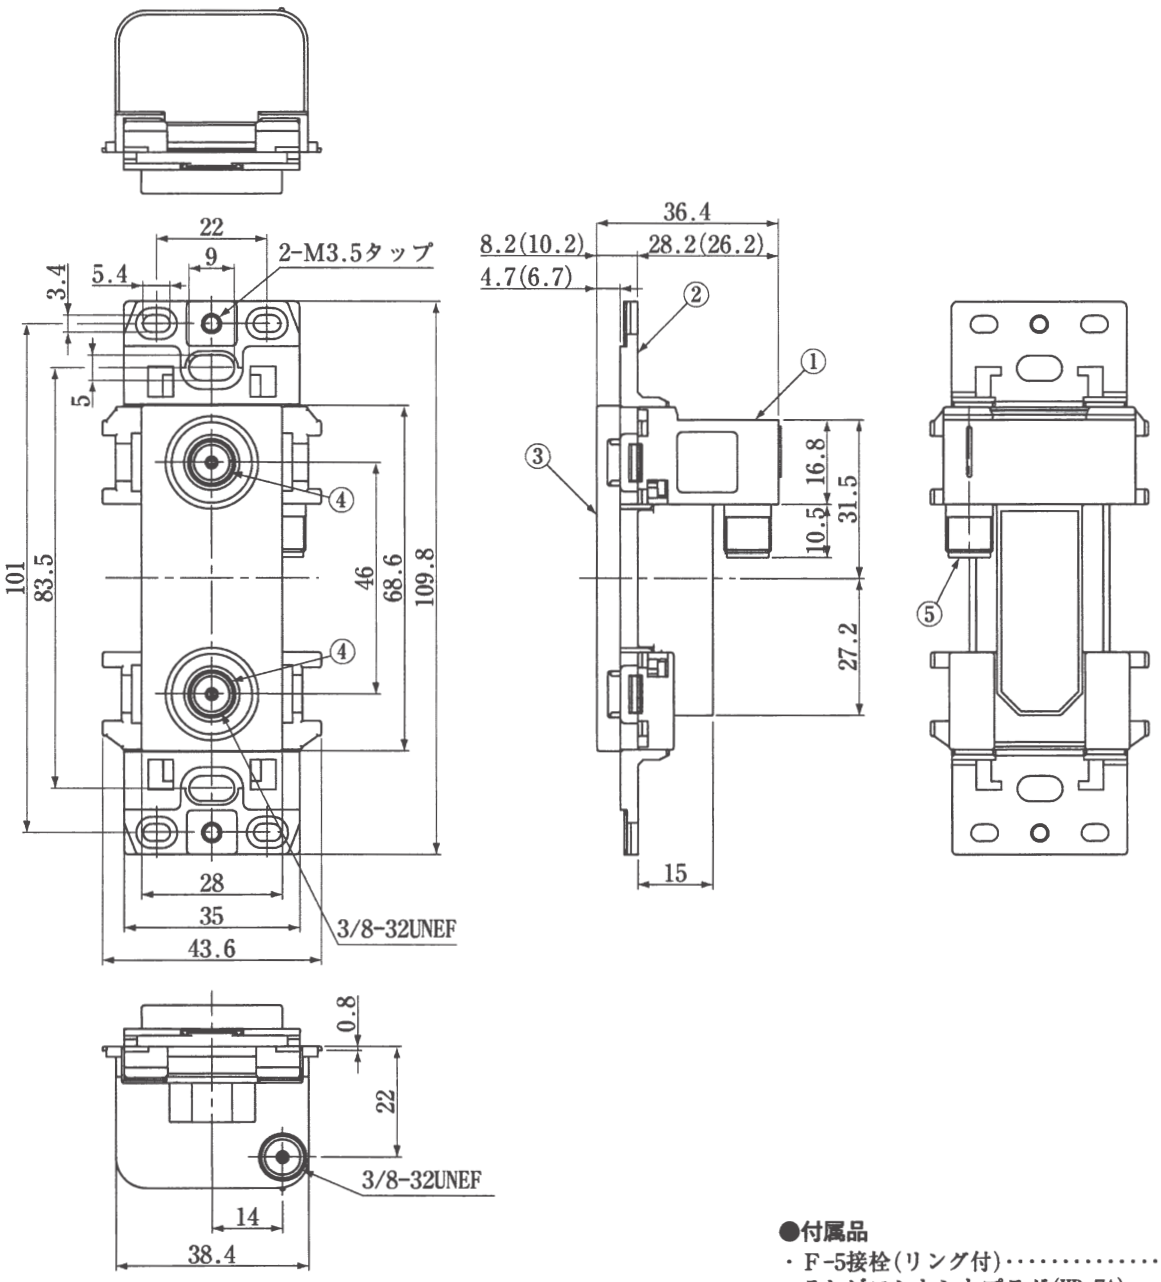


●付属品

- F-5接栓(リング付)……1組
- テレビコンセントプラグ(HP-7A)……2個
- 皿ネジ……2本

●規格表

項　目(単位)	性　能						
周波数帯域(MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1032	1032～1489	1489～2150	2150～2610
結合損失(dB以内)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	11.5±1.5	12.0±2.0	13.0±2.0
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質　量 (kg)	0.096						

No.	部　品　名	員数	材　質	処　理
1	本　体	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	取　付　枠	2	合成樹脂	——
3	パ　ネ　ル	1	合成樹脂	——
4	T　V　端　子	2	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入　力　端　子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により(　)寸法に変更することが可能です。
注2)WTA77R1H(バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	CS・BS・UV直列ユニット2端子形 端末分岐用
			単位 UNIT mm		
			尺度 SCALE 2:3		WTA77R1　外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-387222