
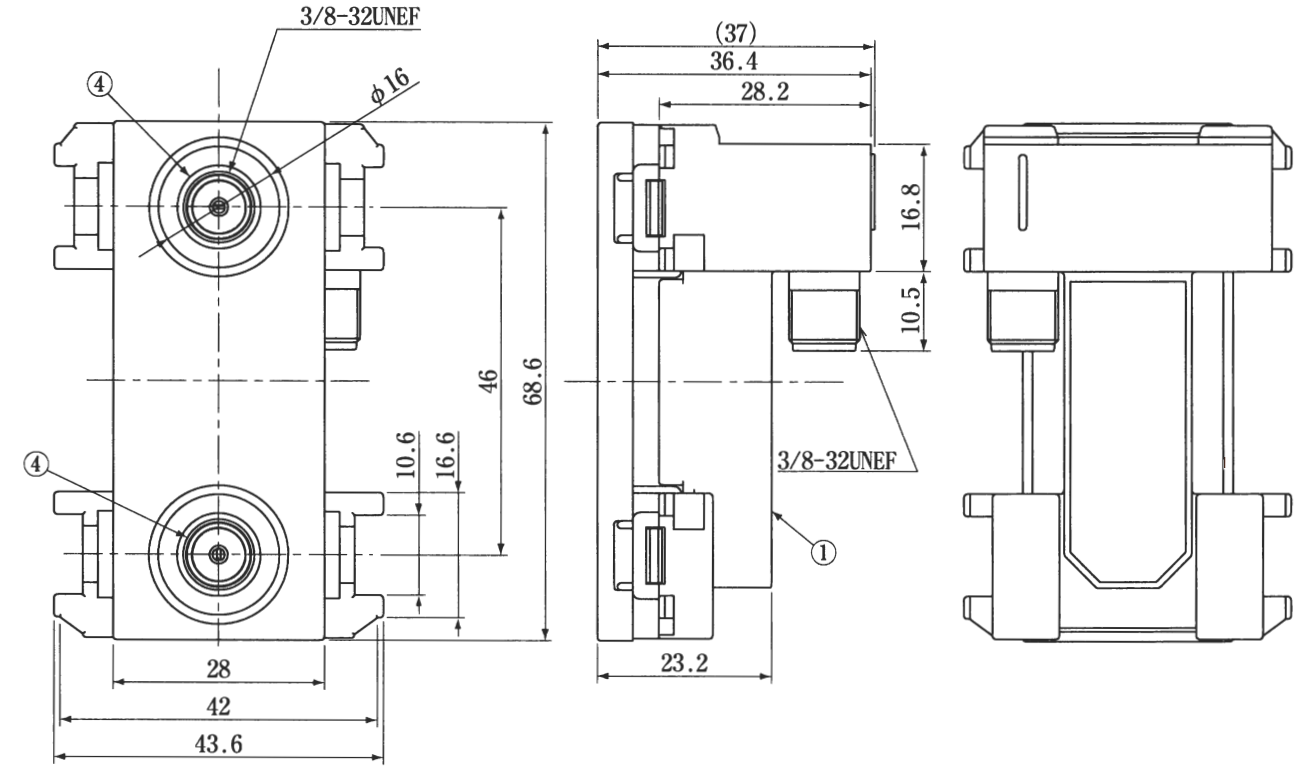


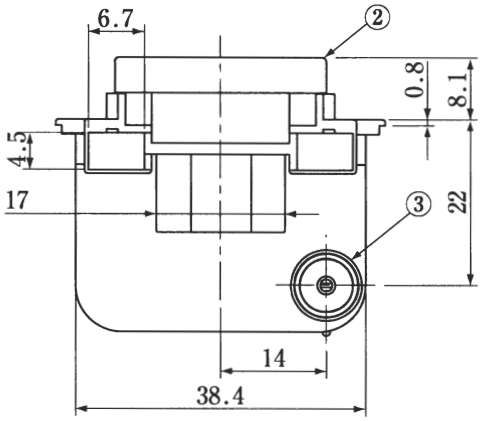

●付属品

・防塵キャップ……2個
・入居者カード……1枚

●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域(MHz)	10～76	76～222	222～470	470～770	770～1489	1489～2610
挿入損失 (dB)	4.1以下	4.0以下	4.3以下	4.3以下	4.8以下	7.0以下
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上
VSWR(入力)	1.6以下	1.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下
VSWR(TV)	1.6以下	1.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)					
質量 (g)	79					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	——
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	TV端子	2	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき

注) WTA77V2H (バルク梱包仕様)

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	壁面TV端子(10～2610MHz) (2端子形) WTA77V2 外観図・規格表
	単位 UNIT mm		
	尺度 SCALE 1:1		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-39061