


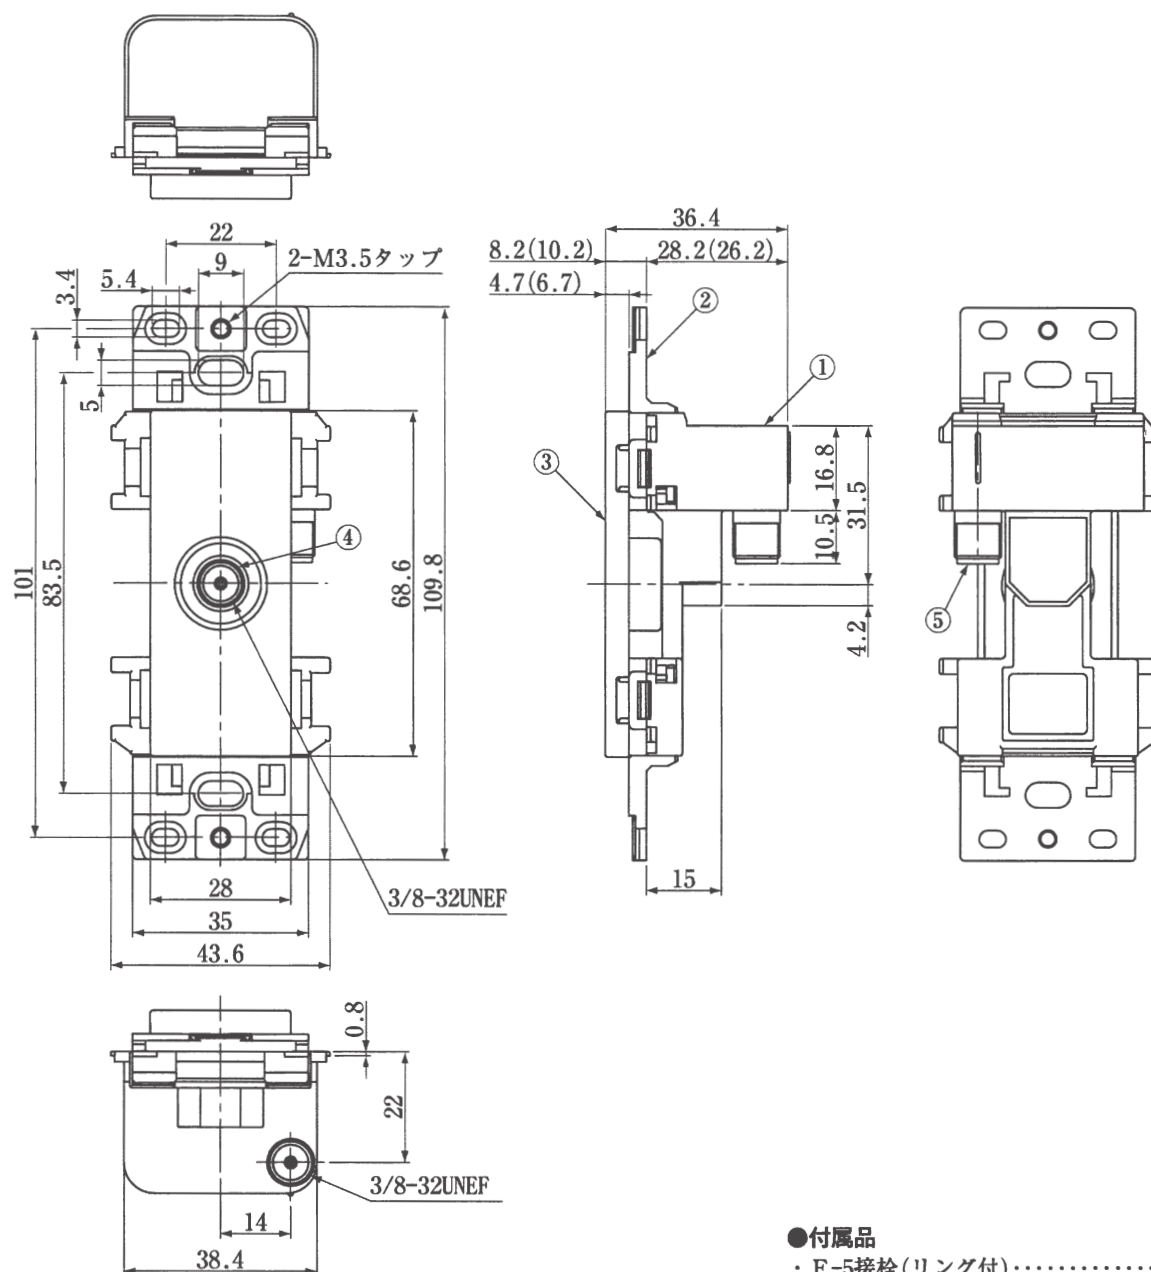

●付属品

- ・ F-5接栓(リング付).....1組
- ・ テレビコンセントプラグ(HP-7A).....1個
- ・ 皿ネジ.....2本

●規格表

項 目(単位)	性 能							No.	部 品 名	頁数	材 質	処 理
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150	2150~2610	1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず・銅合金めっき
挿 入 損 失 (dB)	0.3以下	0.3以下	0.3以下	0.5以下	0.5以下	0.7以下	1.0以下	2	取 付 枠	2	合成樹脂	——
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下	3	パ ネ ル	1	合成樹脂	——
インピーダンス (Ω)	75(F形)							4	T V 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
質 量 (kg)	0.085							5	入 力 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき

注1) 取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2) WTA7V1H(バルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE CS・BS・UV壁面テレビ端子1端子形 WTA7V1 外観図・規格表	
				単 位 UNIT mm		
				尺 度 SCALE 2:3		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4 - 3 8 7 2 3