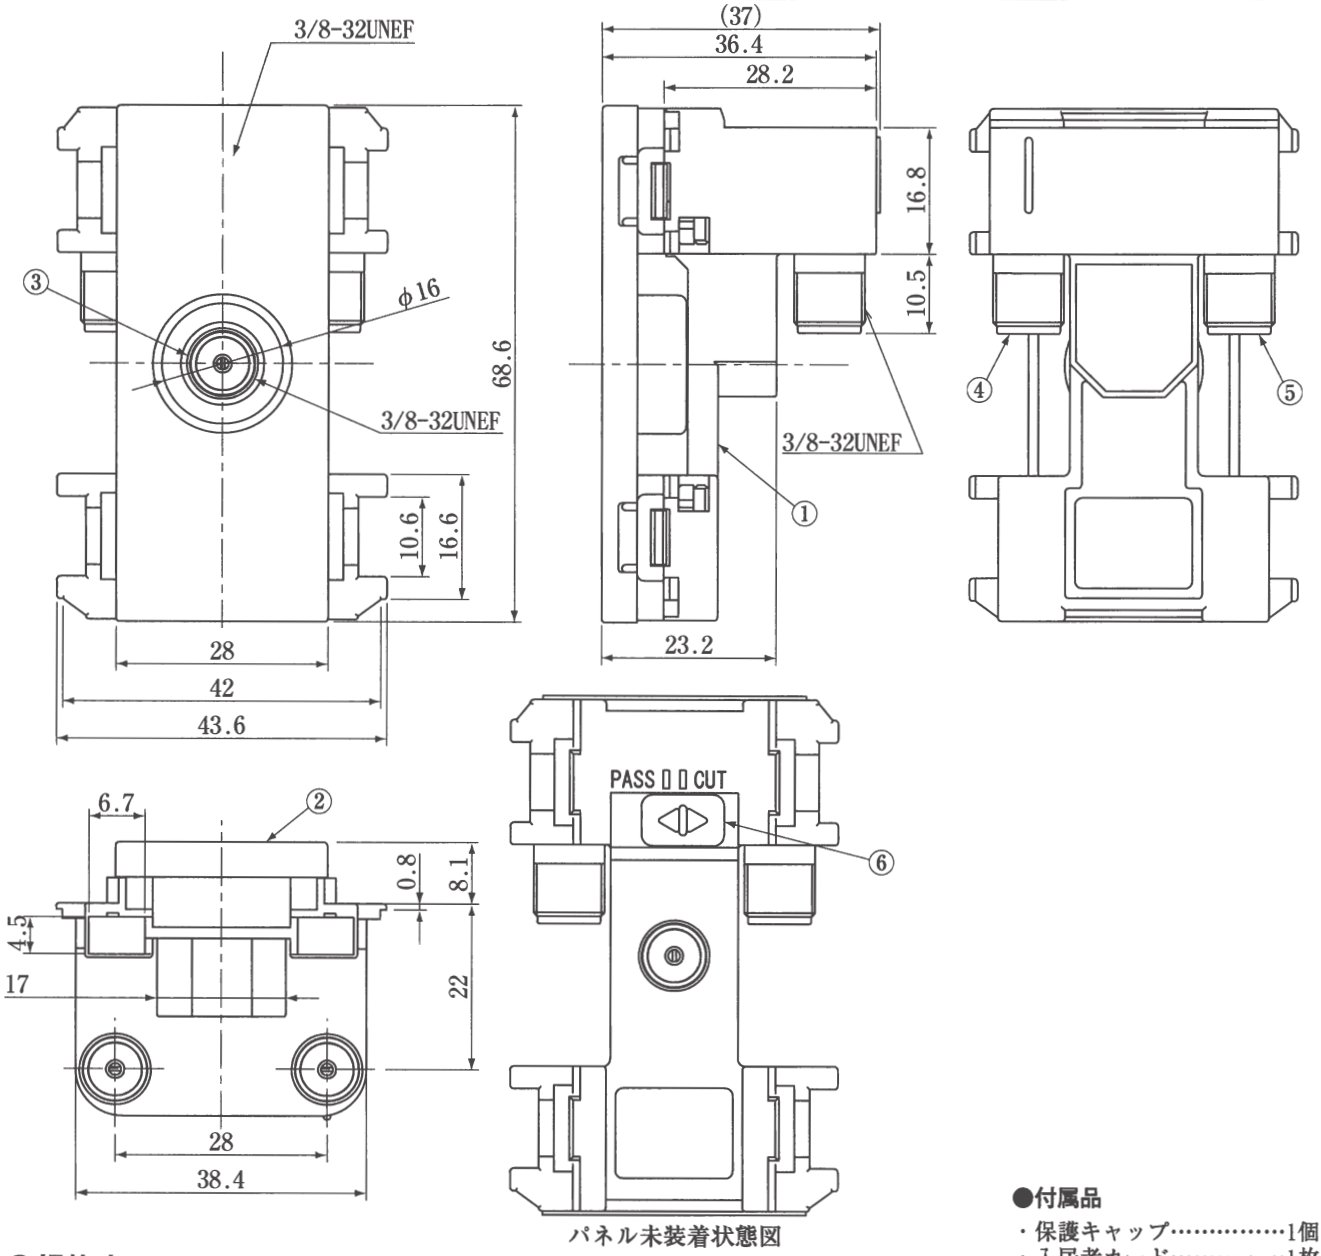



パネル未装着状態図

●付属品

・保護キャップ……1個
・入居者カード……1枚

## ●規格表

| 項目(単位) | | 性能 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数帯域(MHz) | | 10～60 | 60～70 | 70～90 | 90～470 | 470～770 | 770～1489 | 1489～2150 | 2150～2610 |
| 挿入損失(dB) | | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 2.0以下 | 2.8以下 | 3.3以下 |
| 結合損失(dB) | カット | 40以上 | —— | 11.7±2.0 | 11.0±1.0 | 11.0±1.0 | 11.0±1.5 | 11.0±2.0 | 12.0±2.5 |
| | パス | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.5 | 10.0±2.0 | 11.5±2.0 |
| 逆結合損失(dB) | | 20以上 | 20以上 | 25以上 | 25以上 | 25以上 | 18以上 | 18以上 | 15以上 |
| VSWR(入出力) | | 1.8以下 | 1.8以下 | 1.8以下 | 1.6以下 | 1.6以下 | 1.6以下 | 1.8以下 | 1.8以下 |
| VSWR(TV) | カット | —— | —— | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.5以下 | 2.5以下 |
| | パス | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.5以下 | 2.5以下 |
| インピーダンス(Ω) | | 75(F形) | | | | | | | |
| 質量(kg) | | 71 | | | | | | | |

| No. | 部品名 | 員数 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | 亜鉛ダイカスト | すず-銅合金めっき |
| 2 | パネル | 1 | 合成樹脂 | ——— |
| 3 | TV端子 | 1 | 亜鉛ダイカスト・合成樹脂 | 内部導体金めっき |
| 4 | 入力端子 | 1 | 亜鉛ダイカスト・合成樹脂 | 内部導体金めっき |
| 5 | 出力端子 | 1 | 亜鉛ダイカスト・合成樹脂 | 内部導体金めっき |
| 6 | 切換スイッチ | 1 | ——— | ——— |

注) WTAF72H(バルク梱包仕様)

| 承認 APPD. | 検図 CHKD. | 作成 DRWD. | 三角法 3RD ANGLE PROJ. | 名称 TITLE |
|---|---|---|---|---|
| | | | 単位 UNIT mm | フィルタ内蔵スイッチ付直列ユニット 1端子形・中間用(10～2610MHz) |
| | | | 尺度 SCALE 1:1 | WTAF72 外観図・規格表 |
| 日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd | | | 日付 DATE . . | 図番 DRW.No. 4-392333 |