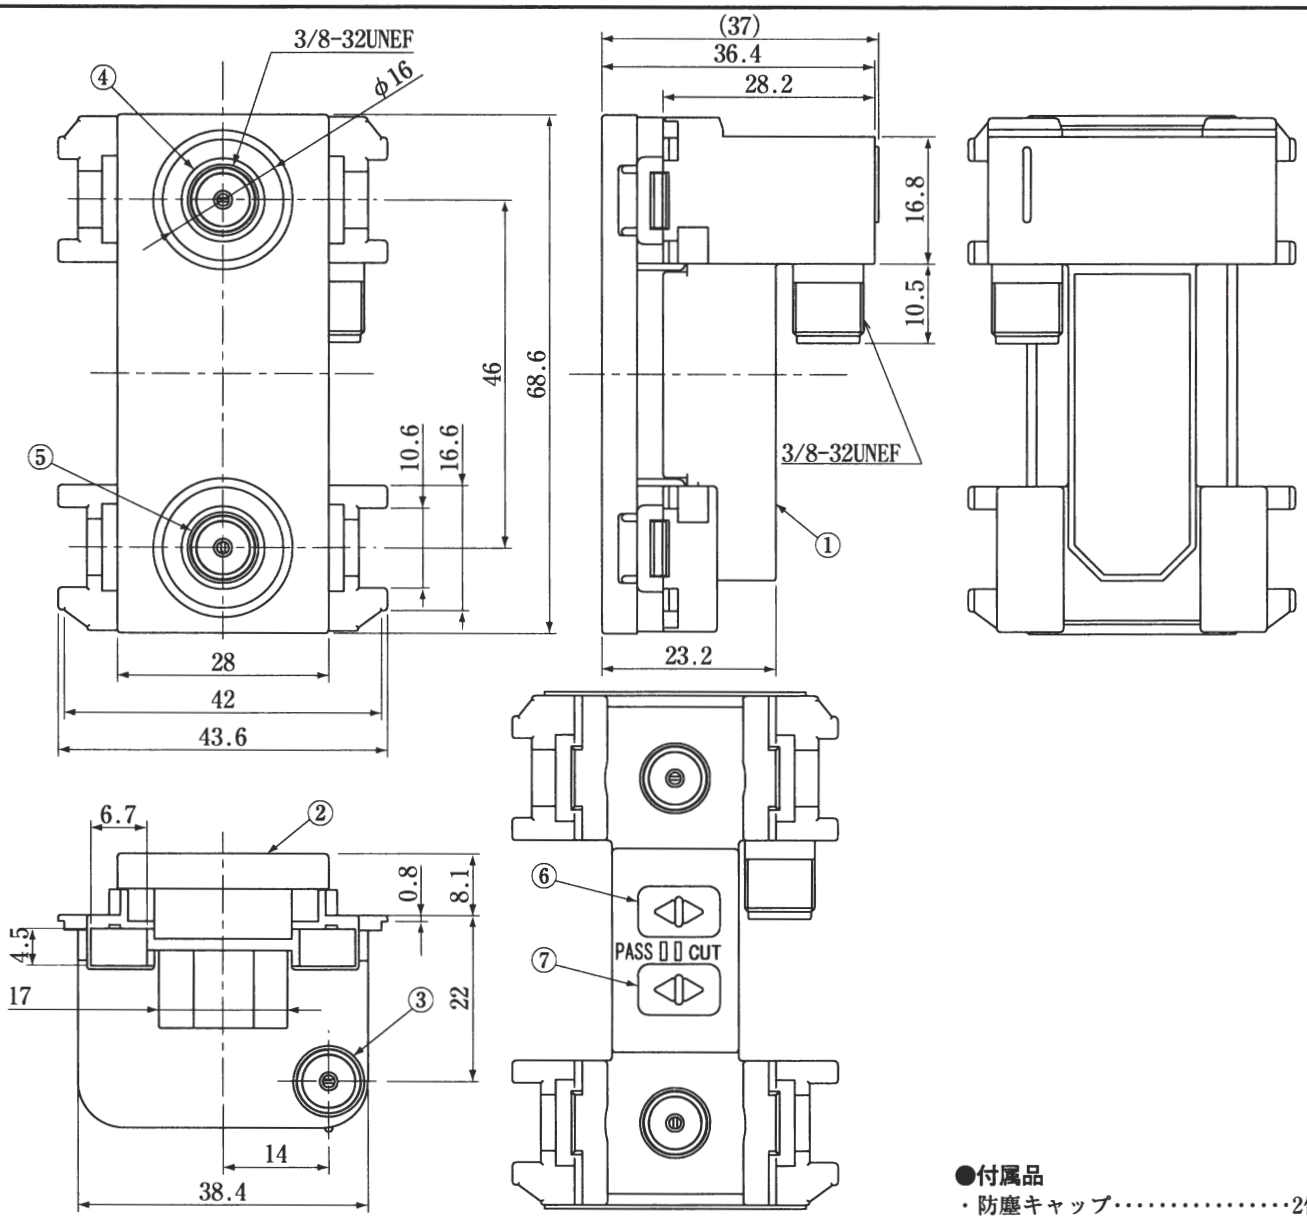


パネル未装着状態図

●付属品
・防塵キャップ……2個
・入居者カード……1枚

●規格表

項目(単位)		性能					
周波数帯域(MHz)		10～60	60～70	70～222	222～770	770～1489	1489～2610
挿入損失	パス	4.0以下	4.0以下	4.5以下	5.0以下	5.8以下	7.8以下
(dB)	カット	40以上	——	7.0以下	6.0以下	6.5以下	9.0以下
端子間結合損失	パス	15以下	20以下	20以下	20以下	18以下	15以下
(dB)	カット	40以上	20以下	20以下	20以下	18以下	15以下
VSWR	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
(入力)	カット	——	——	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
VSWR	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
(TV)	カット	——	——	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)		75(F形)					
質量 (kg)		81					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	——
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	TV端子1	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	TV端子2	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
6	切換スイッチ1	1	——	——
7	切換スイッチ2	1	——	——

注) WTAF77V2H (バルク梱包仕様)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
		単位 UNIT mm	壁面TV端子(10(70)～2610MHz) (フィルター内蔵2端子形)
		尺度 SCALE 1:1	WTAF77V2 外観図・規格表
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-39063