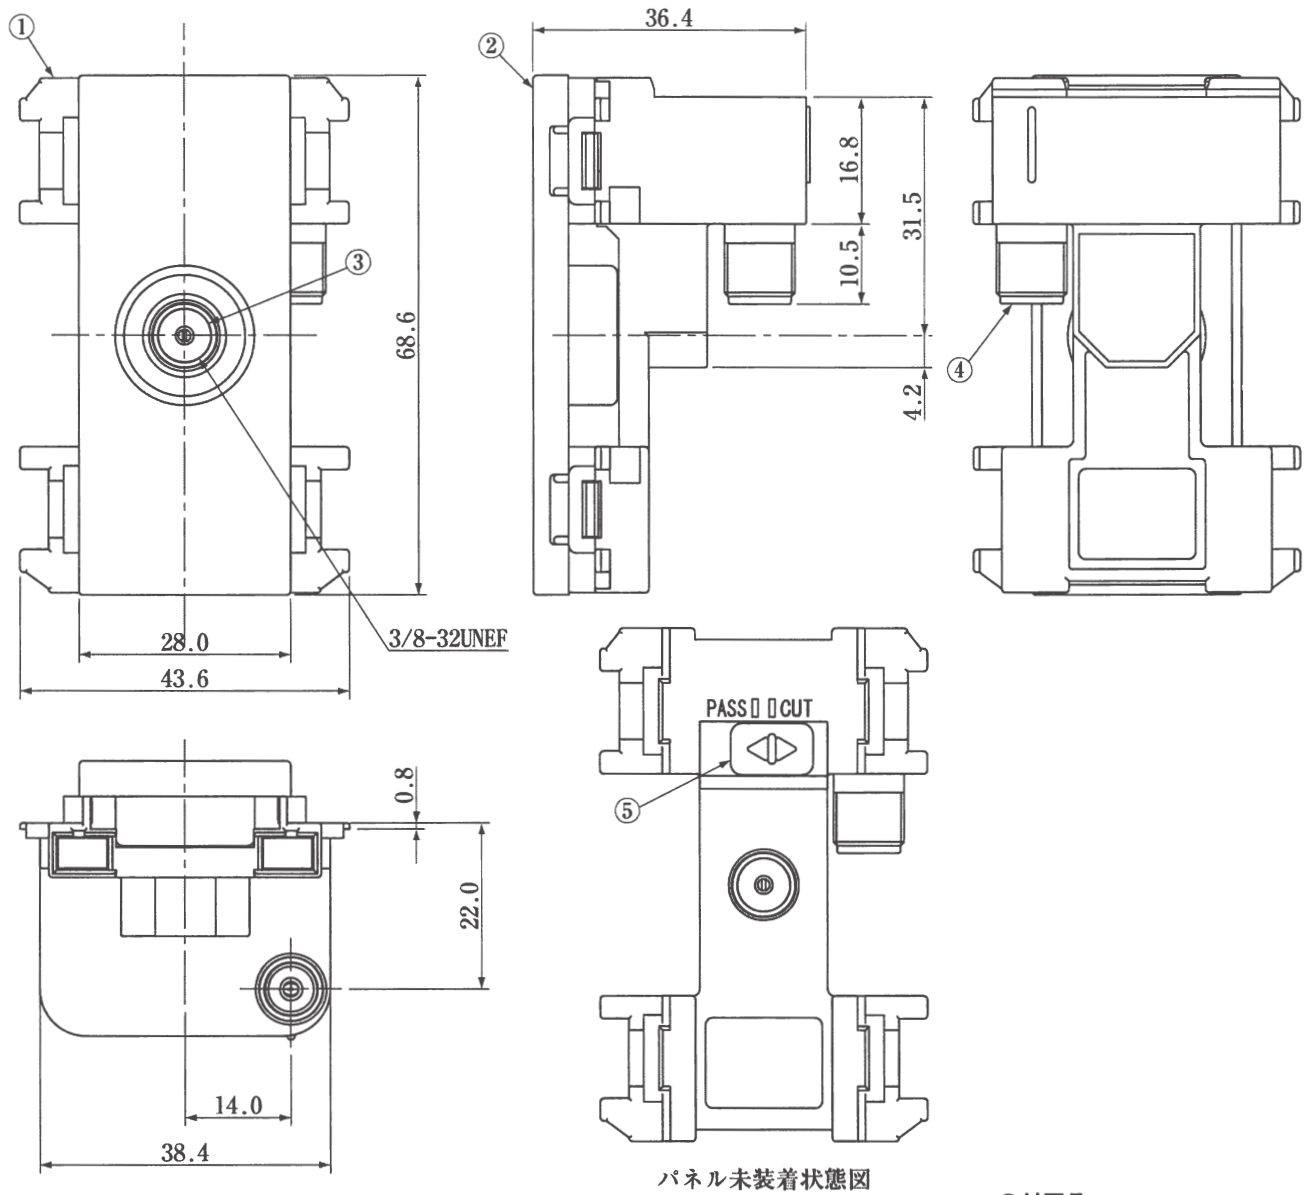


パネル未装着状態図

●規格表

項目(単位)		性能						
周波数帯域(MHz)		10～60	60～70	70～90	90～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
挿入損失(dB)	カット	40以上	——	3.5以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下	3.0以下
	パス	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.8以下	2.0以下
VSWR(IN)	カット	2.0以下	——	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
VSWR(TV)	カット	——	——	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)		75(F形)						
質量(kg)		0.078						

●付属品

・皿ネジ……2本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	——
3	TV端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	切換スイッチ	1	——	——

注) WTAF7V11H(バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	フィルタ内蔵スイッチ付壁面テレビ端子 1端子形(10～2610MHz)
			単位 UNIT mm		
			尺度 SCALE 1:1		WTAF7V11 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-3871 4