


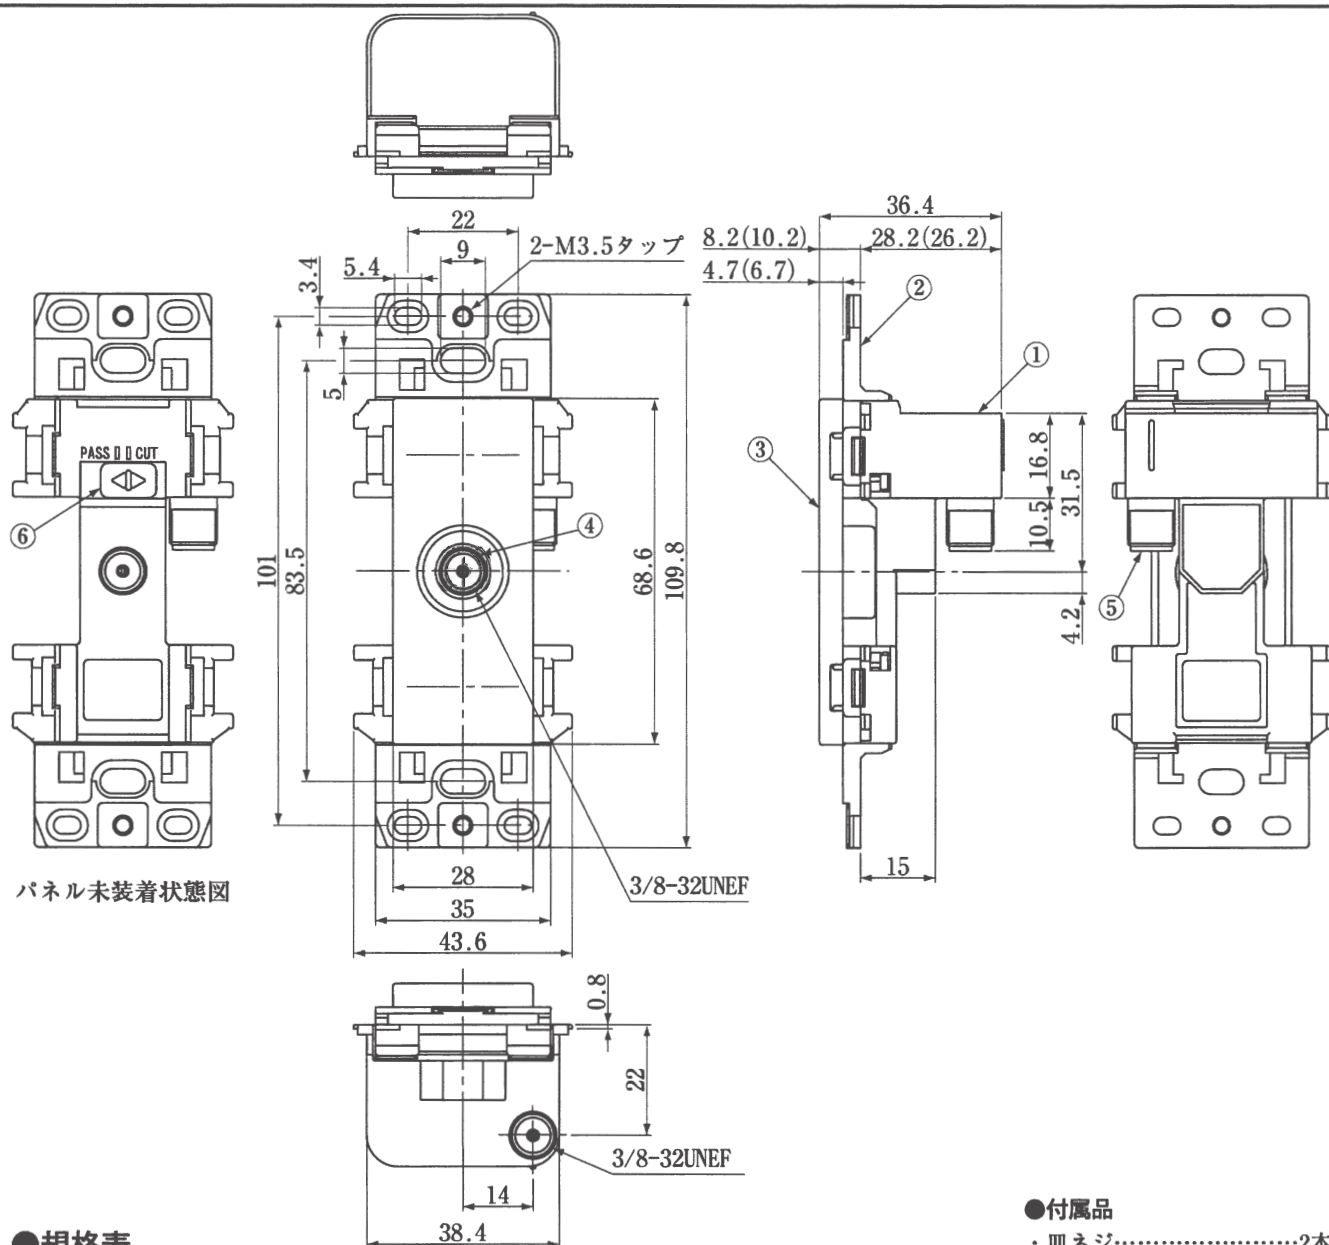

パネル未装着状態図

●規格表

項目(単位)		性 能						
周波数帯域(MHz)		10~60	60~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失(dB)	カット	40以上	—	3.5以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下	3.0以下
	パス	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.8以下	2.0以下
VSWR(I N)	カット	2.0以下	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
VSWR(T V)	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)		75(F形)						
質 量(kg)		0.085						

●付属品

・皿ネジ.....2本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	取 付 枠	2	合成樹脂	—
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
4	T V 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
6	切換スイッチ	1	—	—

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)WTAF7V1H(バルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE フィルタ内蔵スイッチ付壁面テレビ端子 1端子形(10~2610MHz) WTAF7V1 外観図・規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 2:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 7 1 3