

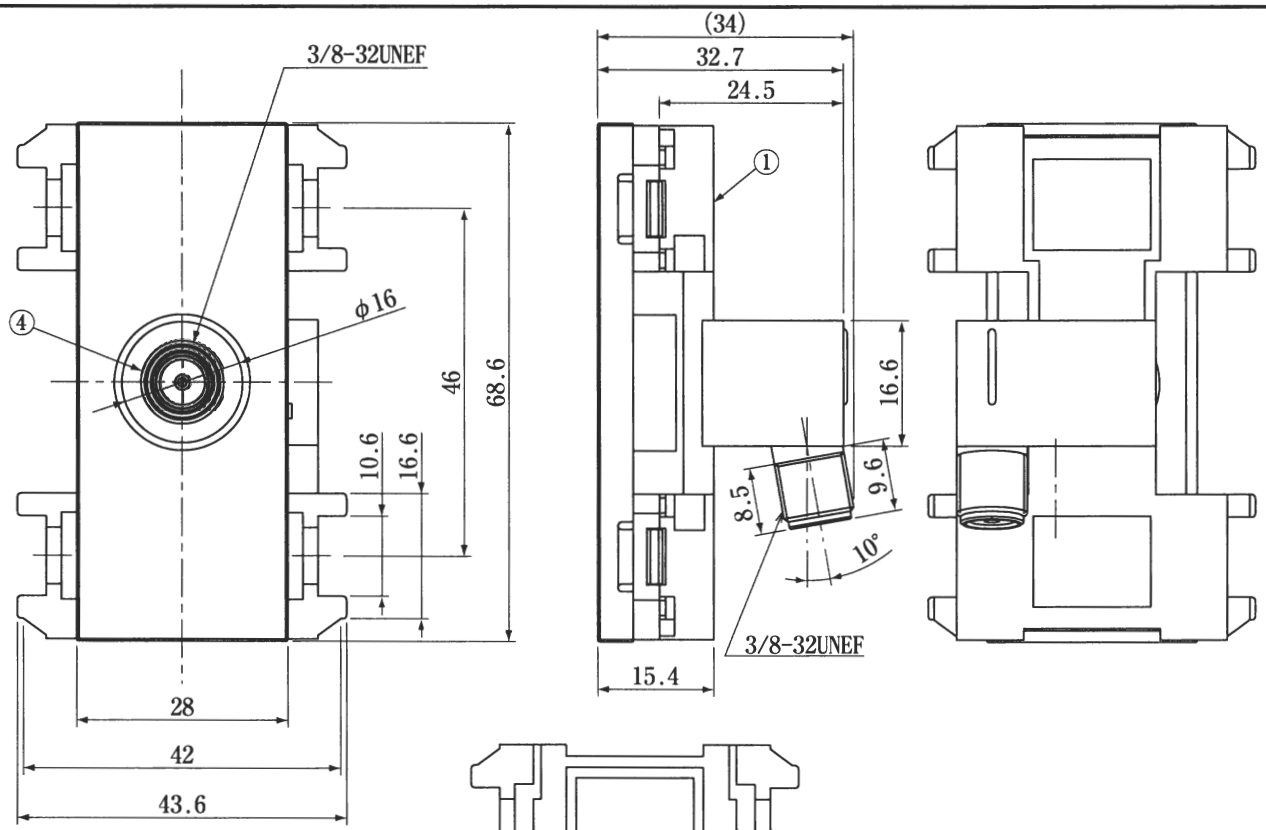


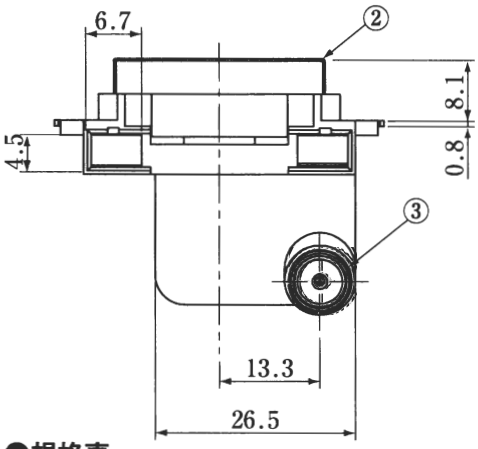

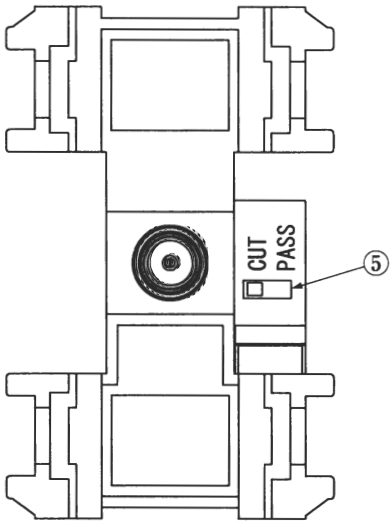

パネル未装着状態図

●付属品

・防塵キャップ……1個
・入居者カード……1枚

●規格表

項目(単位)		性能					
周波数帯域(MHz)		10～60	60～70	70～222	222～770	770～1489	1489～2610
挿入損失 (dB)	パス	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	2.0以下
	カット	40以上	——	3.5以下	2.0以下	2.3以下	3.0以下
VSWR (入力)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
	カット	——	——	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
VSWR (TV)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
	カット	——	——	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)		75(F形)					
質量 (g)		55					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	——
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	TV端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	切換スイッチ	1	——	——

注) WTAF7V2H (バルク梱包仕様)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE: 壁面TV端子(10(70)～2610MHz) (フィルター内蔵1端子形) WTAF7V2 外観図・規格表
		単位 UNIT: mm	
		尺度 SCALE: 1:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日付 DATE: . .	図番 DRW.No.: 4-39062