


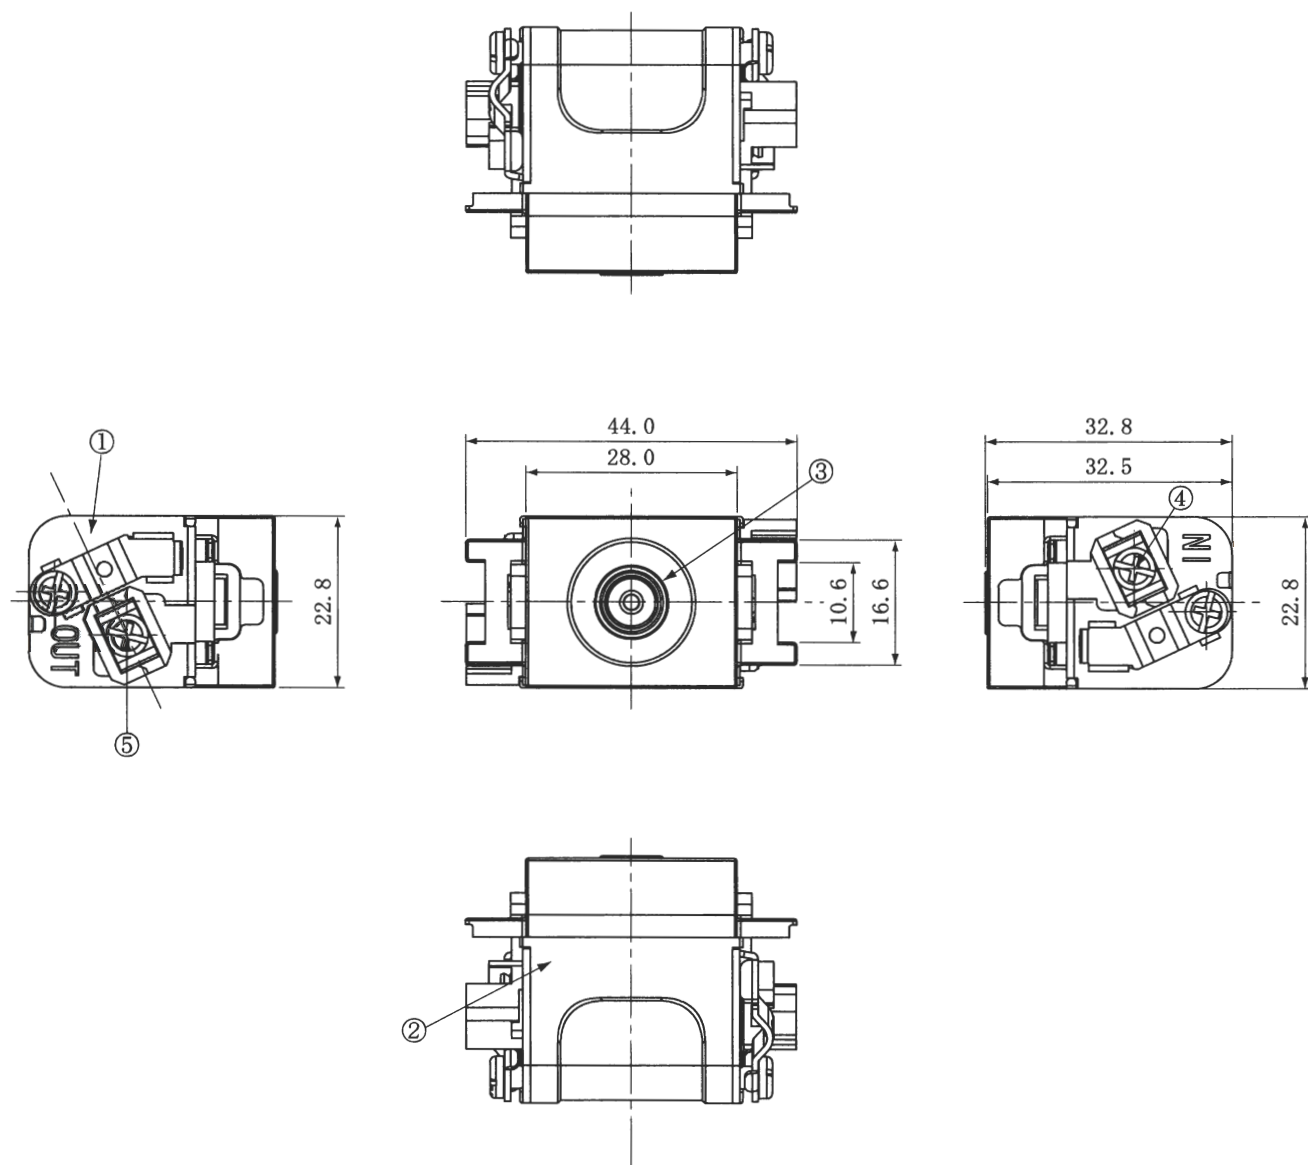

● 規格表

項目(単位)	性 能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1336	1336~2150
挿入損失 (dB以下)	1.8	1.5	2.0	2.0	2.5	4.0
結 合 損 失 (dB)	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.5	12.0±3.0
逆結合損失 (dB以上)	15	25	25	20	18	15
V SWR (以下)	2.0	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
質 量 (kg)	0.03					

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	軟 鋼 板	ニッケルめっき
2	フ タ	1	ステンレス	脱 脂
3	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入 力 端 子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき
5	出 力 端 子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき

通電容量：DC15V・0.8A以下またはAC30V・1.0A以下(入力ー出力端子間通電形)

注) WTS71B (プリスタ梱包仕様)

WTS71B2(プリスタ梱包仕様)

WTS71H (パルク梱包仕様)

三 角 法
3RD ANGLE PROJ.

単 位 mm
UNIT

尺 度 1:1
SCALE

名 称
TITLE

直列ユニット 中間用
(入力・出力端子間通電形)
WTS71 外観図・規格表

日本DXアンテナ株式会社
NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd

日 付 . .
DATE

図 番
DRW. No.

4 - 3 8 0 1 2