


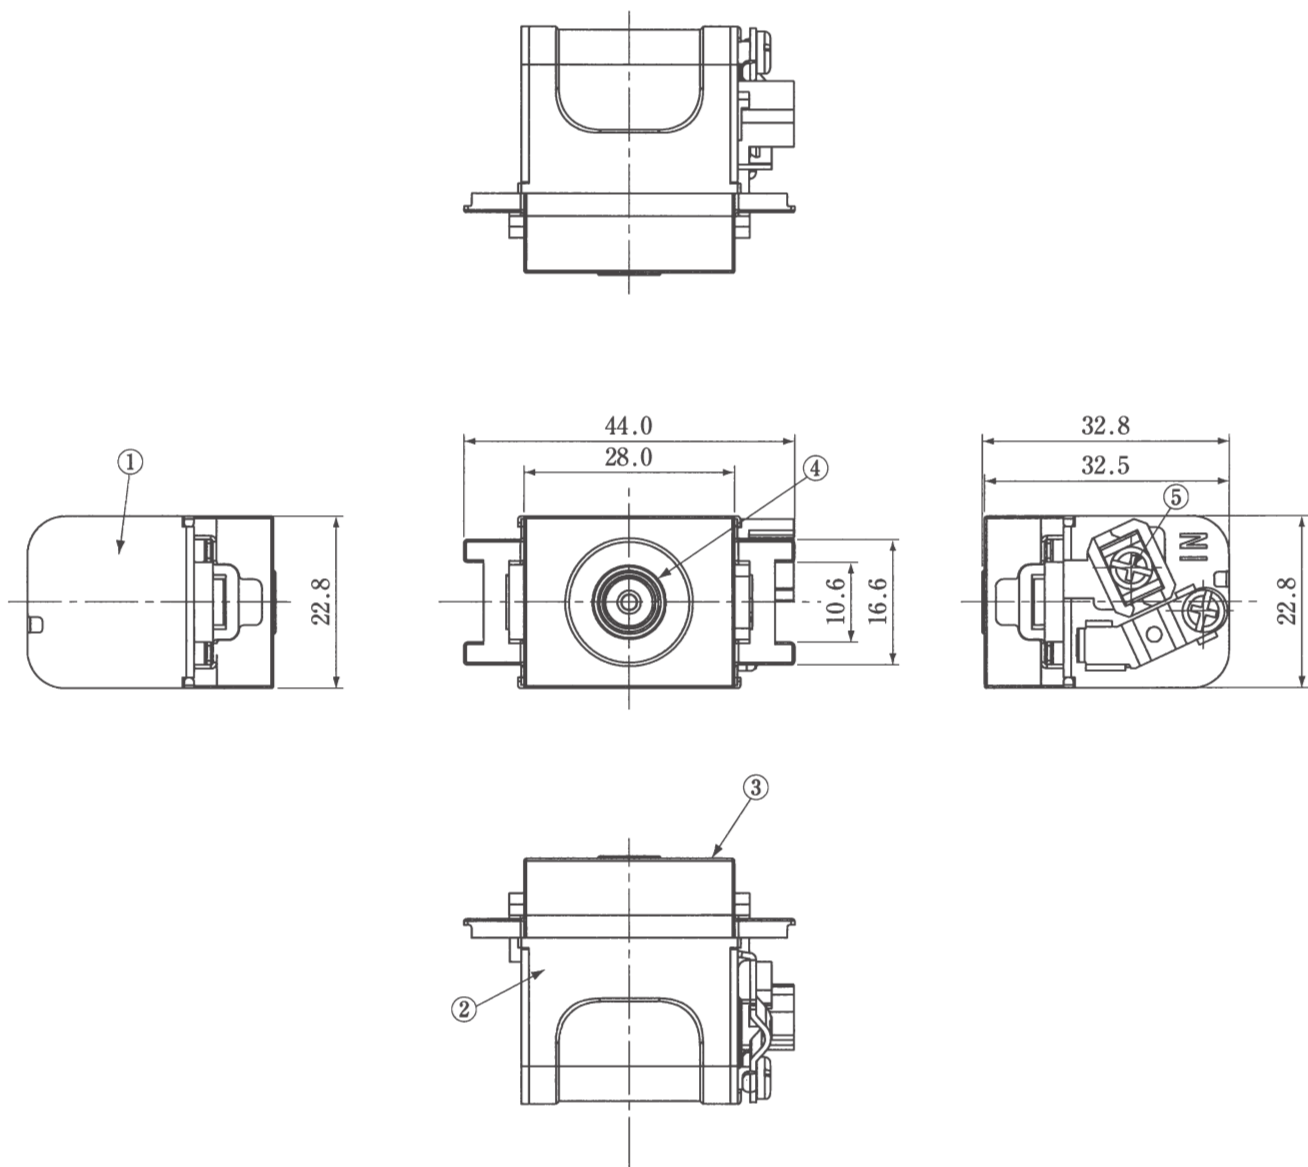

●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1489	1489~2150
挿入損失(dB以下)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	1.5
VSWR (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0
インピーダンス(Ω)	75					
質量(kg)	0.03					

入力-TV端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1.0A以下)

注) WTS7LV1B2(プリスタ梱包仕様)

WTS7LV1H (パルク梱包仕様)

●付属品

・通電端子シール……………1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	軟鋼板	ニッケルめっき
2	フタ	1	ステンレス	脱脂
3	パネル(ホワイト)	1	合成樹脂	—
4	TV端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入力端子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
					壁面テレビ端子 (入力・TV端子間通電形)									
					WTS7LV1 外観図・規格表									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				図番 DRW.No.									
4 - 3 8 7 3 1														