


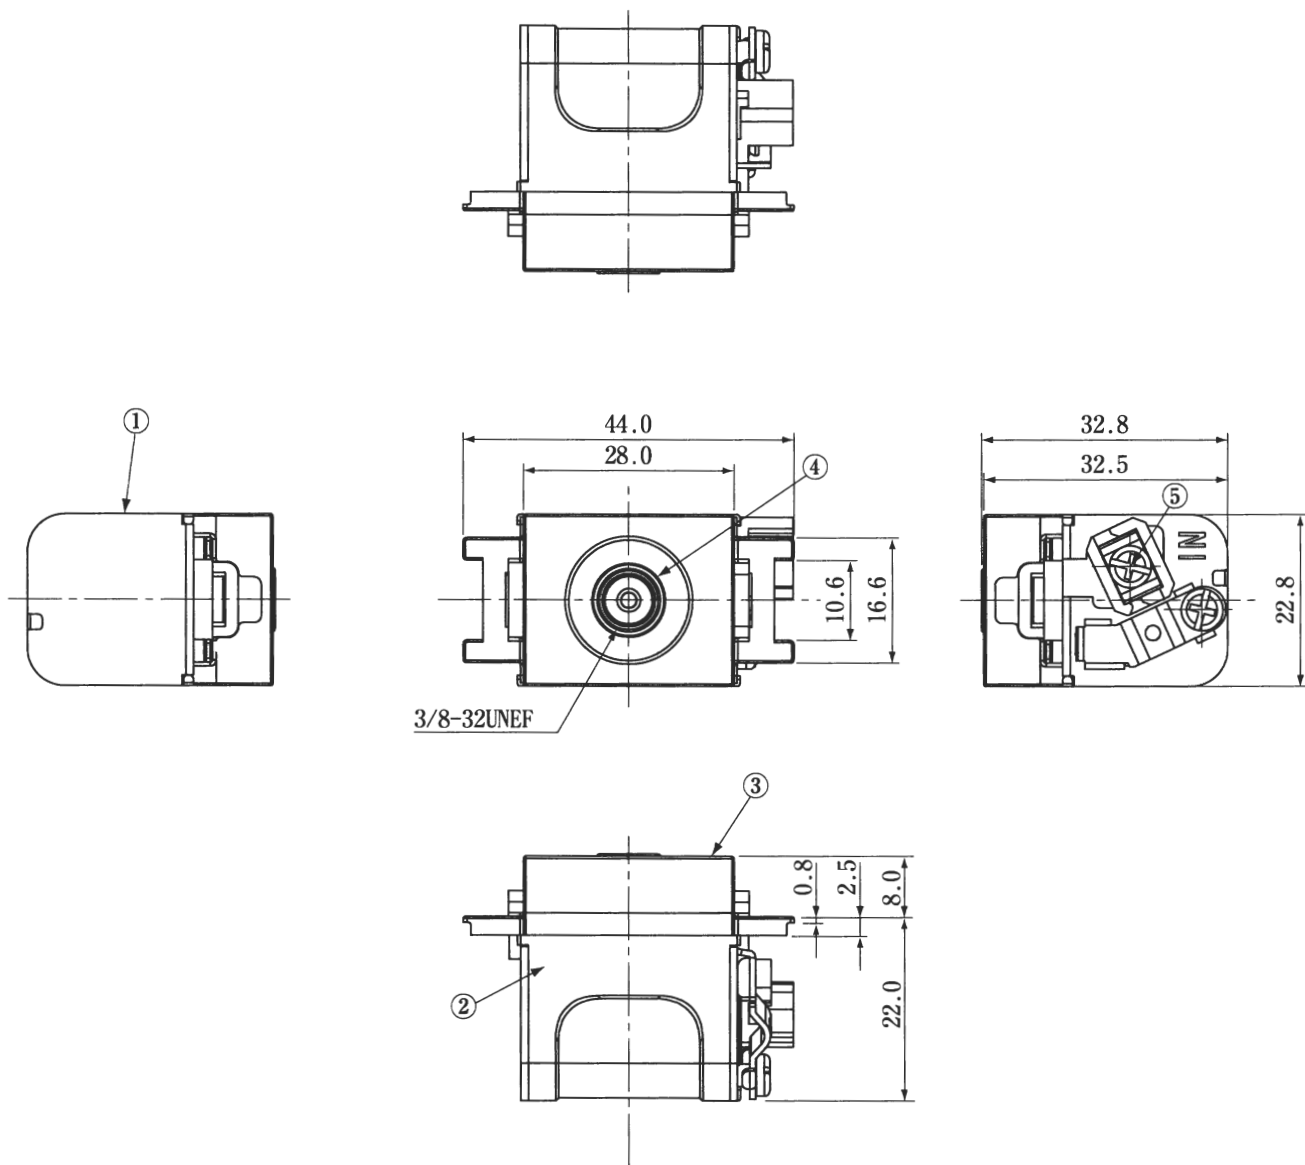

●付属品

- ・通電端子シール.....1枚
- ・入居者カード.....1枚

●規格表

項目(単位)	性 能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1489	1489~2150
挿入損失 (dB)	0.4以下	0.4以下	0.5以下	0.5以下	0.5以下	1.5以下
V SWR (IN)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下
V SWR (TV)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)					
質 量 (g)	32					

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	軟 鋼 板	ニッケルめっき
2	フ	1	ステンレス	脱 脂
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
4	T V 端 子 (通電)	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき

入力-T V端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1.0A以下)

注) WTS7LV2H (バルク梱包仕様)

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 壁面TV端子 (入力・TV端子間通電形) WTS7LV2 外観図・規格表
		単 位 UNIT mm	
		尺 度 SCALE 1:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 9 0 6 4