


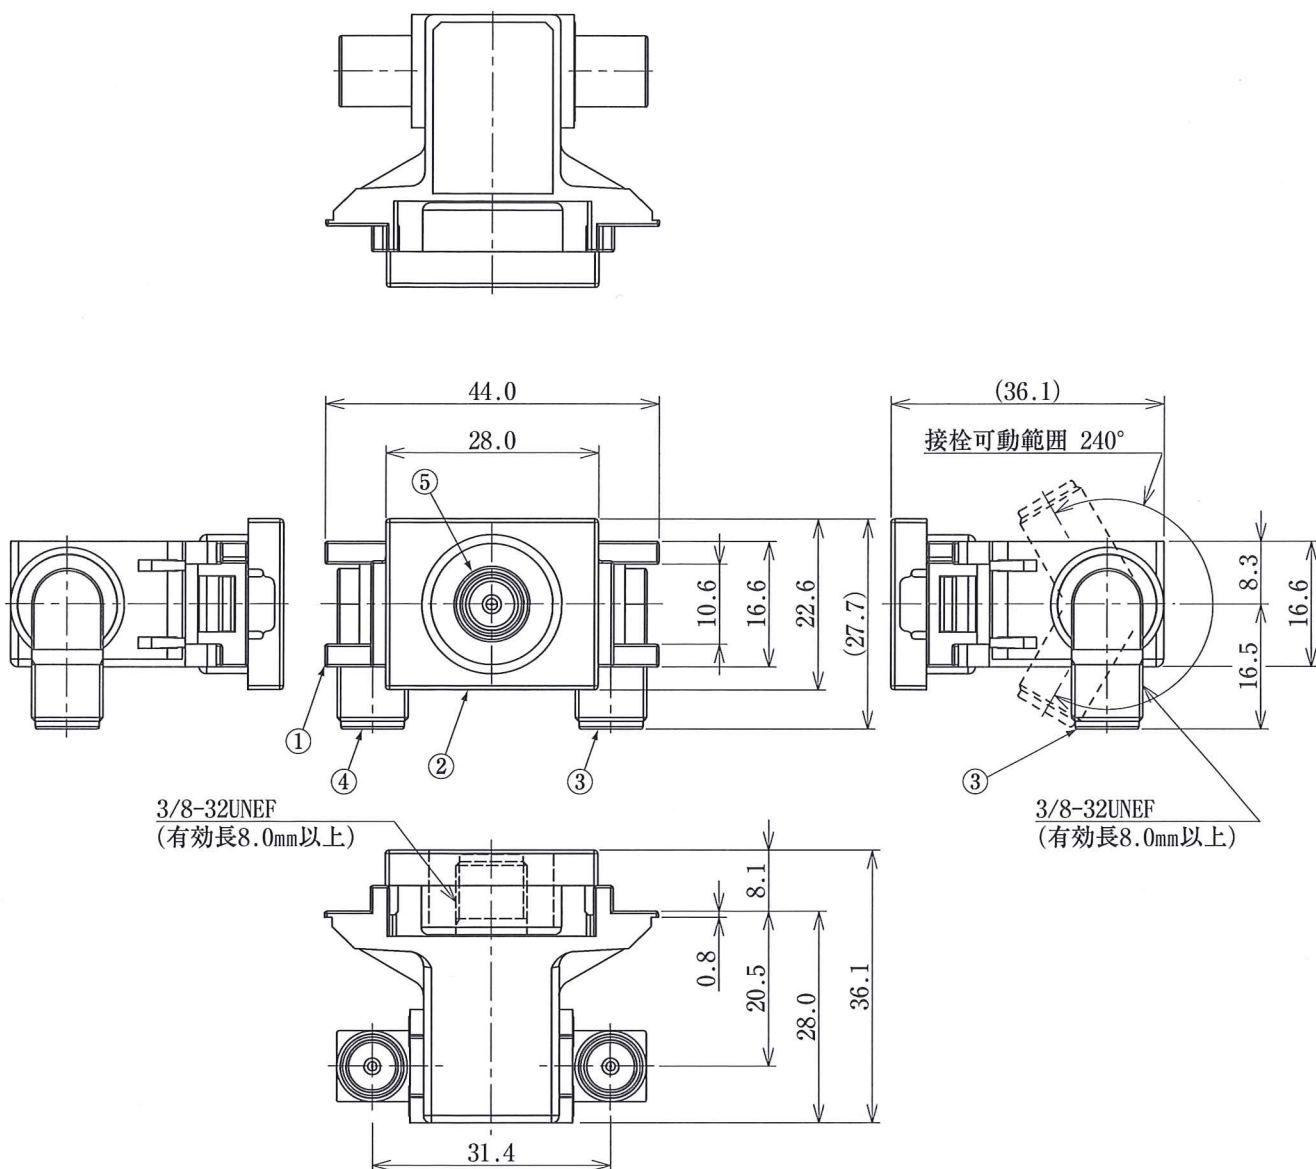

●付属品

- ・防塵キャップ.....1個
- ・入居者カード.....1枚

●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失(dB)	1.5以下	1.1以下	1.3以下	1.9以下	3.0以下	3.5以下
結合損失(dB)	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.5	10.5±2.0	12.0±3.0
逆結合損失(dB)	17以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上
VSWR(入出力)	1.8以下	1.8以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
VSWR(TV)	2.5以下	1.8以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)					
質量(g)	45					

入力・出力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) WTU71H (バルク梱包仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	TV端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	直列ユニット(10~2610MHz) (中間用1端子形) WTU71 外観図・規格表														
		単位 UNIT mm																
		尺度 SCALE 1:1																
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	3	9	1	7	1								