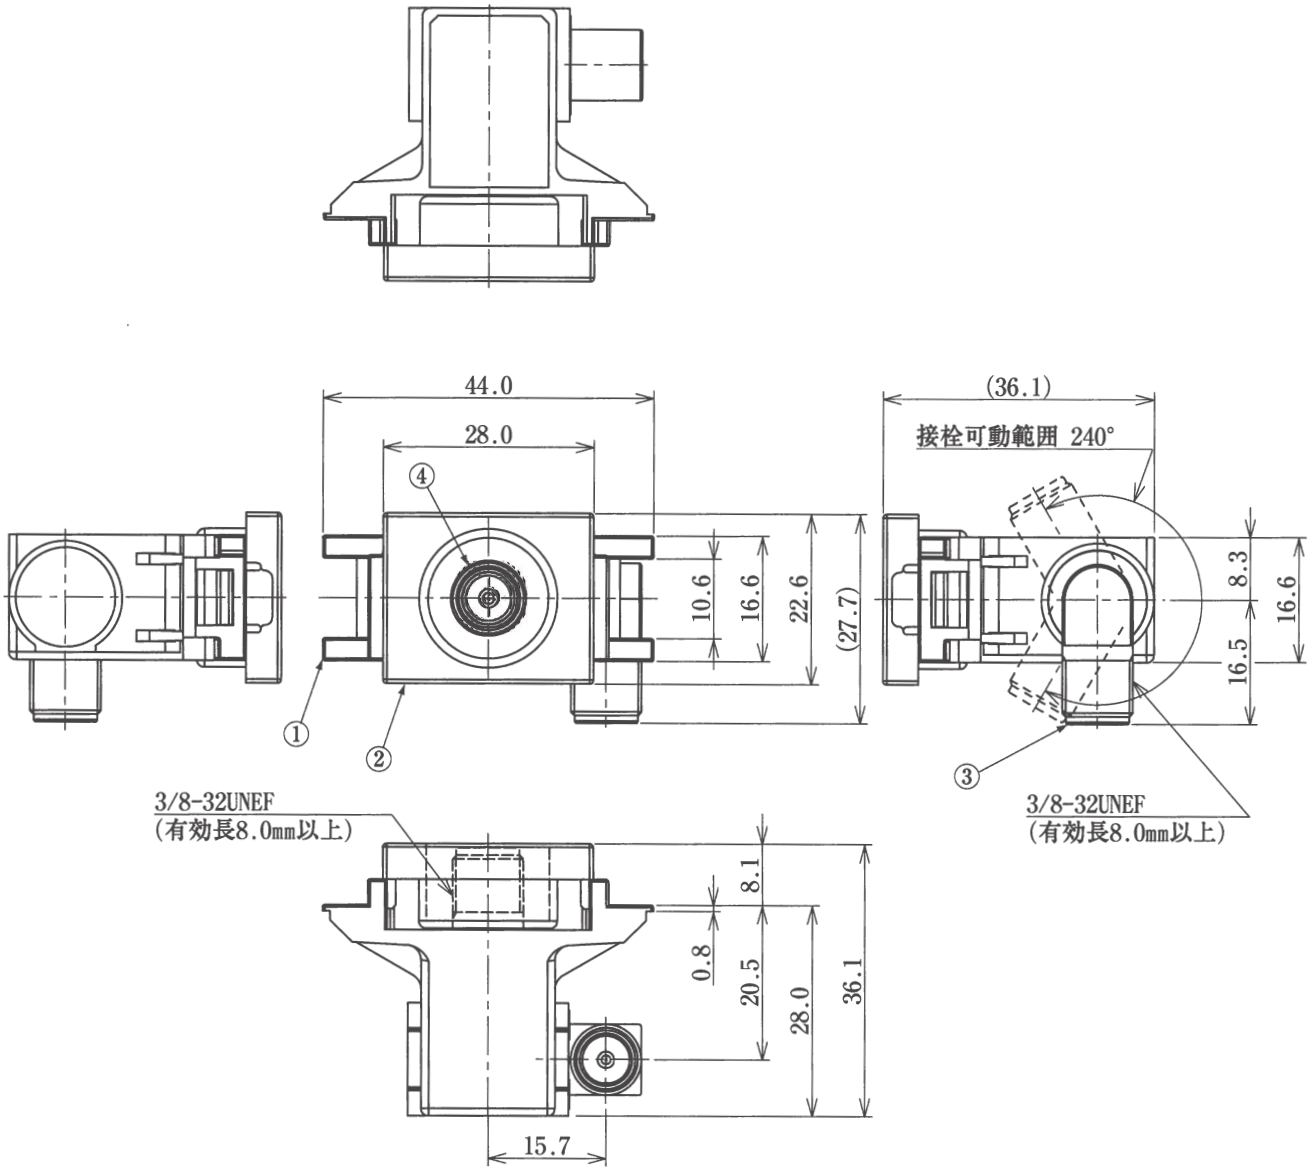


●付属品

・防塵キャップ……1個
・入居者カード……1枚

●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域(MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
挿入損失 (dB)	0.3以下	0.3以下	0.3以下	0.5以下	0.7以下	1.0以下
VSWR(入力)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下
VSWR(TV)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)					
質量 (g)	38					

入力・TV端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) WTU7LV1H(バルク梱包仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	——
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	TV端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	壁面TV端子(10～2610MHz) (1端子形)
			単位 UNIT mm		
			尺度 SCALE 1:1		WTU7LV1 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-39252