


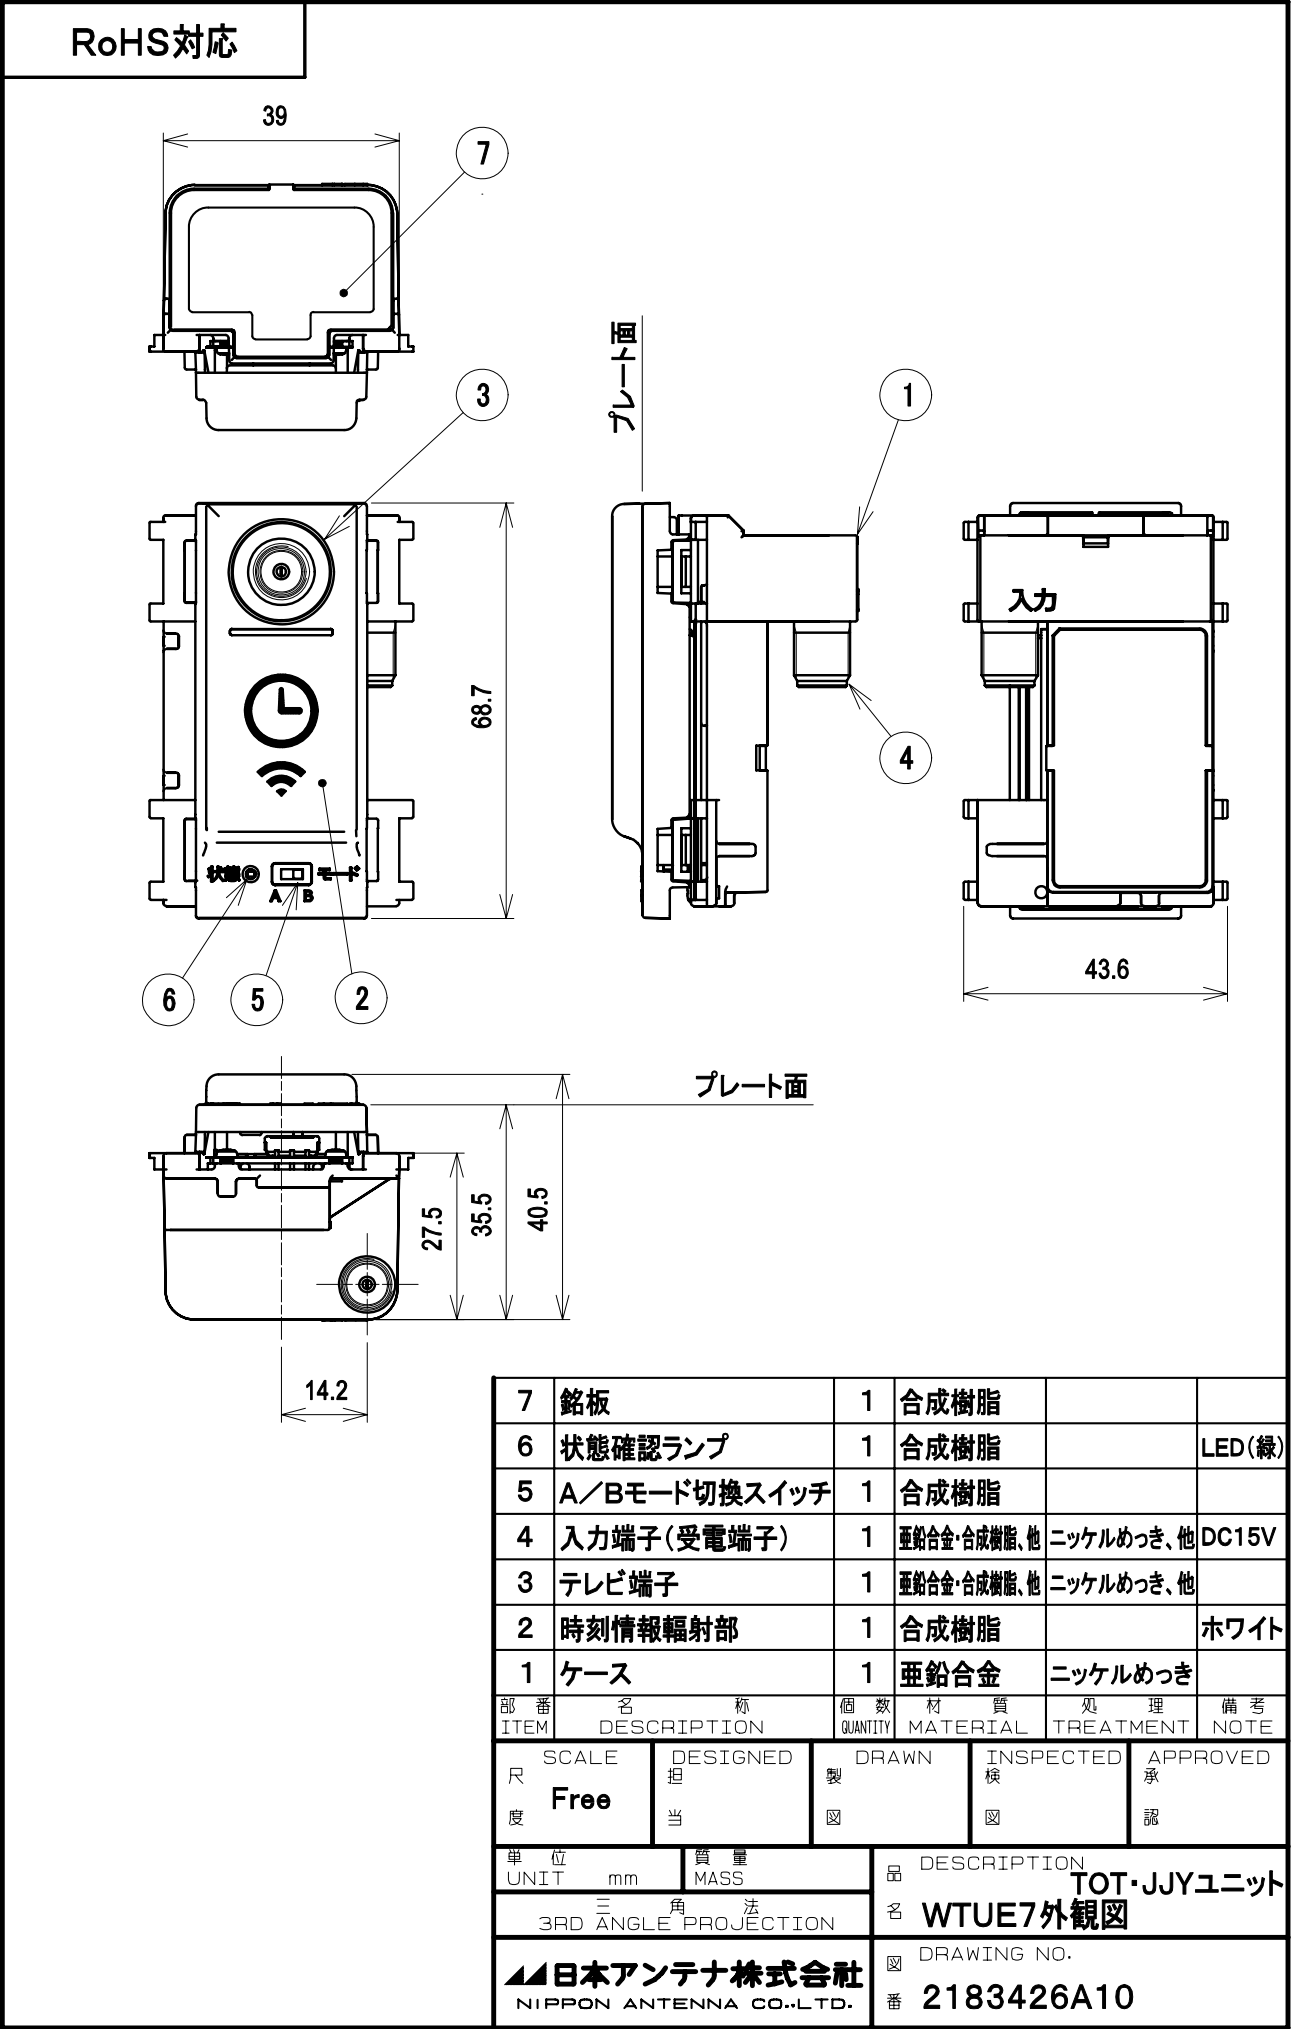

RoHS対応

標準性能表

	項 目	性 能	備 考
時刻情報 輻射部	入力信号	地上デジタルテレビジョン放送信号	ワンセグ専用
	受信チャンネル	13～52ch	自動受信
	入力レベル範囲 (dBμV)	55～83	
	輻射周波数 (kHz)	60	
	入力時刻精度 (ms)	±500以内	ARIB規格
	輻射範囲 (m)	半径 約5	微弱無線局適合
	輻射モード	A/Bモード切換	3時間ごとの 時分割輻射 ※1
	輻射時刻精度 (ms)	±550	入力時刻精度を含む
テレビ端子部	周波数帯域 (MHz)	10 ～7676 ～222222 ～770770 ～14891489 ～21502150 ～26812681 ～3224	
	挿入損失 (dB以下)	2. 03. 05. 06. 5	
	入力・出力電圧定在波比【VSWR】	2. 5以下	
	入力・出力インピーダンス (Ω)	75(F型)	
	電源電圧 (V)	DC13. 5～16. 5	
	消費電流 (mA)	75以下	
	外形寸法 (mm)	43. 6(W) × 68. 3(H) × 40. 5(D)	突起物含まず
	質 量 (kg)	0. 2	
	使用温度範囲 (℃)	－10～＋40	本体周囲温度

※1. 使用する環境や時計の種類により受信までに3日～5日かかる場合があります。
A/Bモードは、互いに輻射時間が重ならない様に時刻情報を輻射します。

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認	
単 位 UNIT		質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION TOT・JJYユニット WTUE7標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 名 DRAWING NO. 番 2183426D10				
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.						