


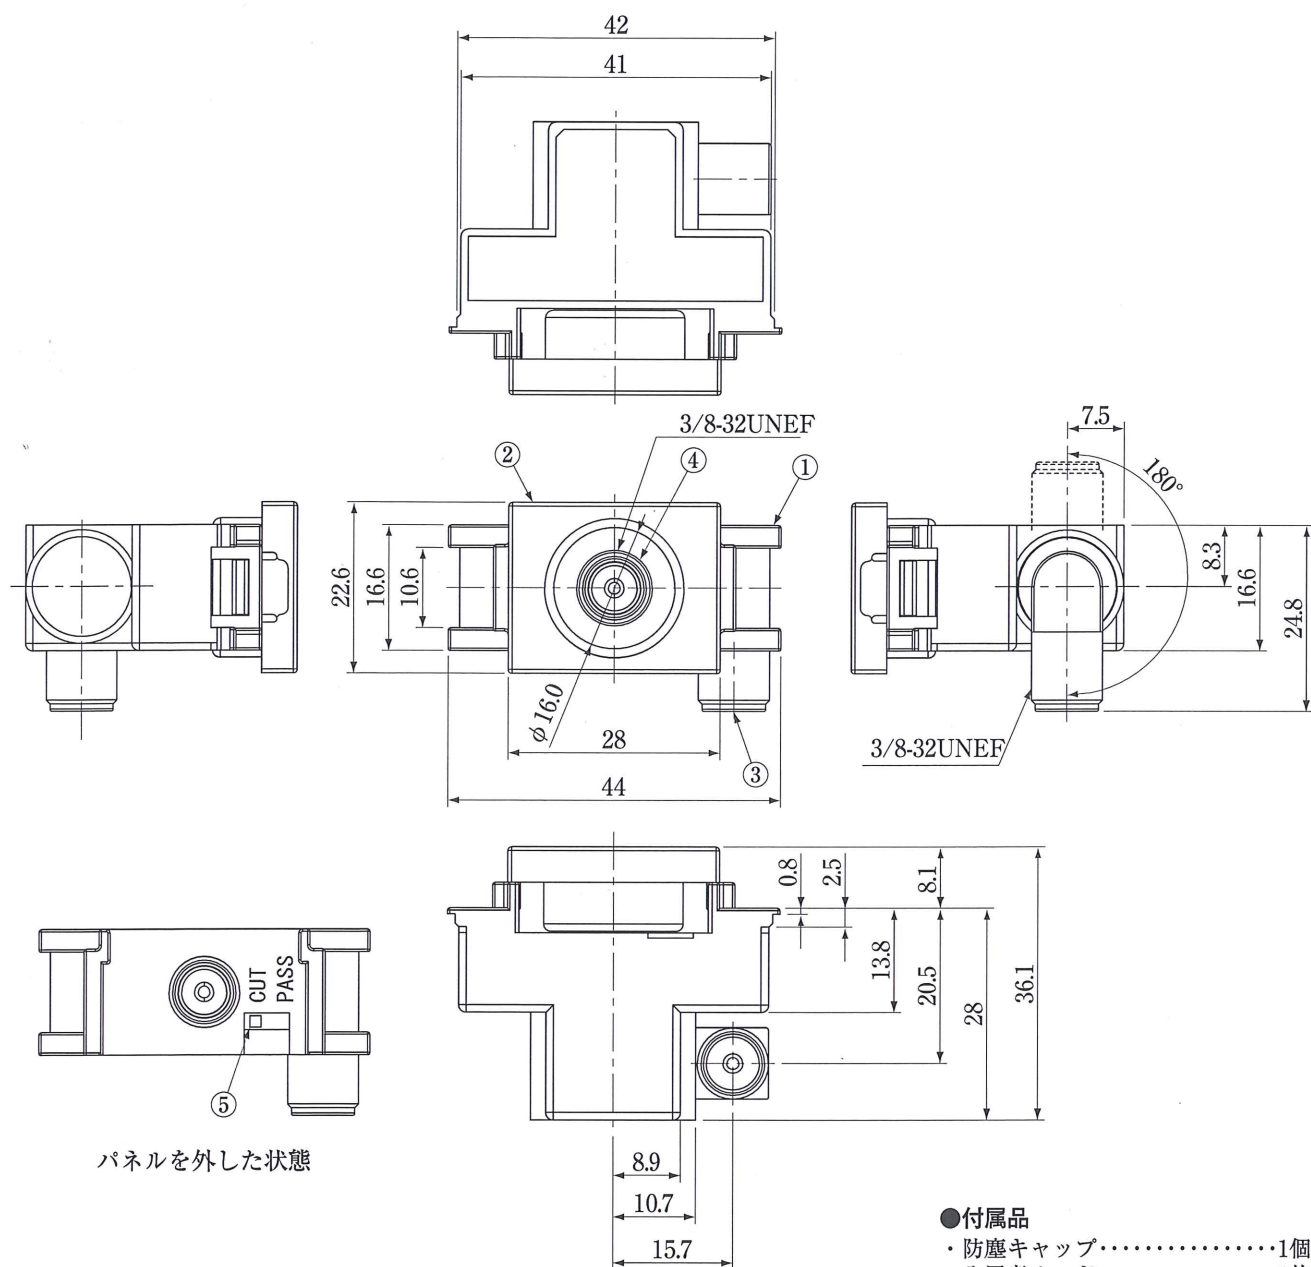

パネルを外した状態

●付属品

- ・防塵キャップ……………1個
- ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性 能						
周波数帯域(MHz)	10~55	55~70	70~222	222~770	770~1489	1489~2610	
挿入損失 (dB)	パス	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.5以下	4.0以下
	カット	40以上	—	2.5以下	2.0以下	2.5以下	5.0以下
V S W R (入力)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	カット	2.0以下	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
V S W R (TV)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質 量 (g)	42						

注) WTUF7V1H (パルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE														
				単 位 UNIT mm	壁面TV端子(10(70)～2610MHz) (フィルター内蔵1端子形) WTUF7V1 外観図・規格表														
				尺 度 SCALE 1:1															
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	7	4	3						