


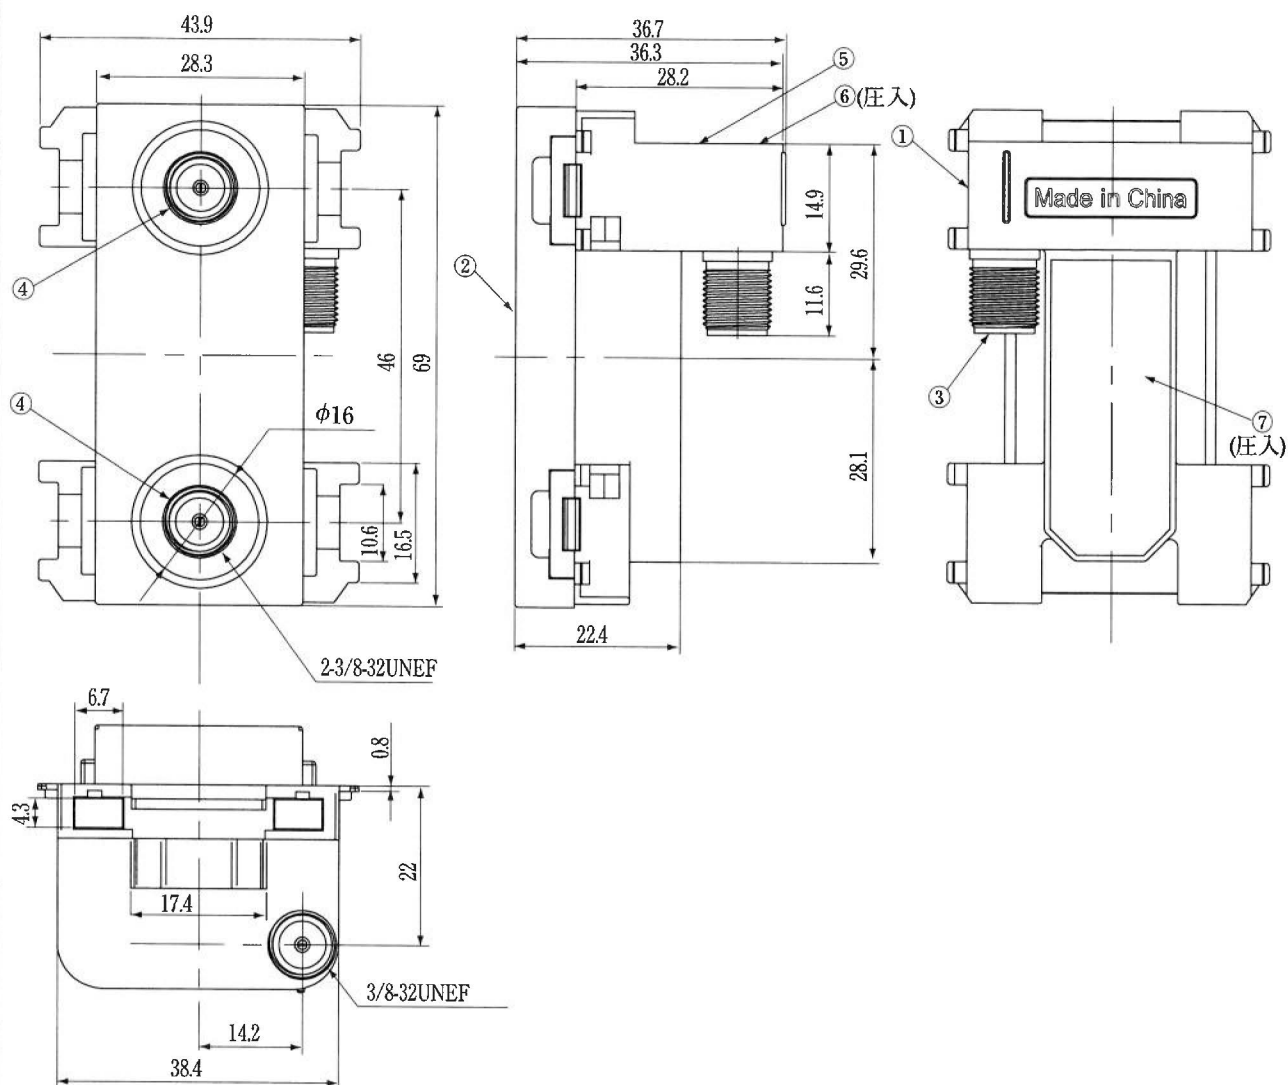

●規格表

項目 (単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	4.0以下	4.0以下	4.2以下	4.8以下	5.8以下	6.5以下	8.0以下	
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形)							
使用温度範囲 (℃)	-20~+50							
質量 (g)	85							

注)WU772S(バルク梱包仕様)
高シールド仕様

●付属品

・保護キャップ……………2個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端子	2	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	銘板	1	—	—
6	フタ	1	アルミニウム	—
7	フタ	1	アルミニウム	—



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE															
			単 位 UNIT mm	壁面テレビ端子2端子形															
			尺 度 SCALE 1:1	WU772S 外観図・規格表															
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	7	1	4	7	3								