
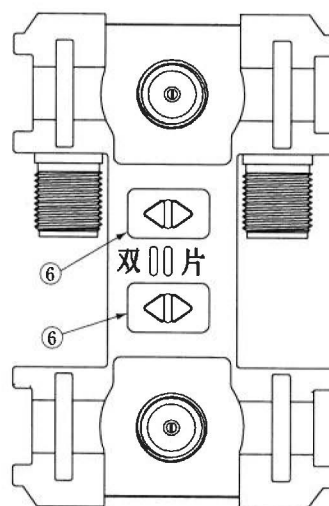
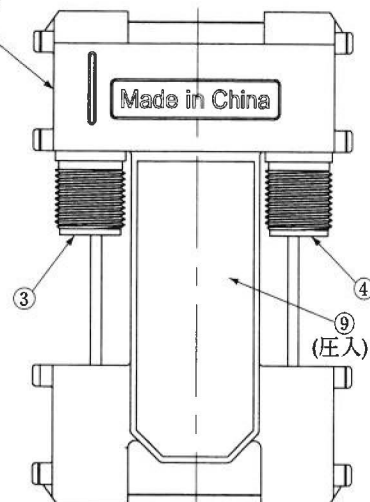
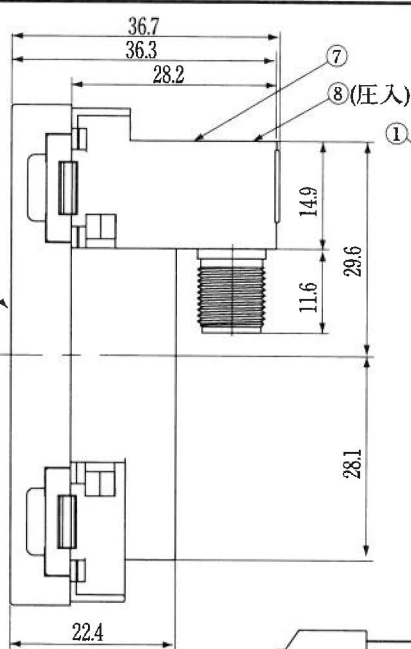


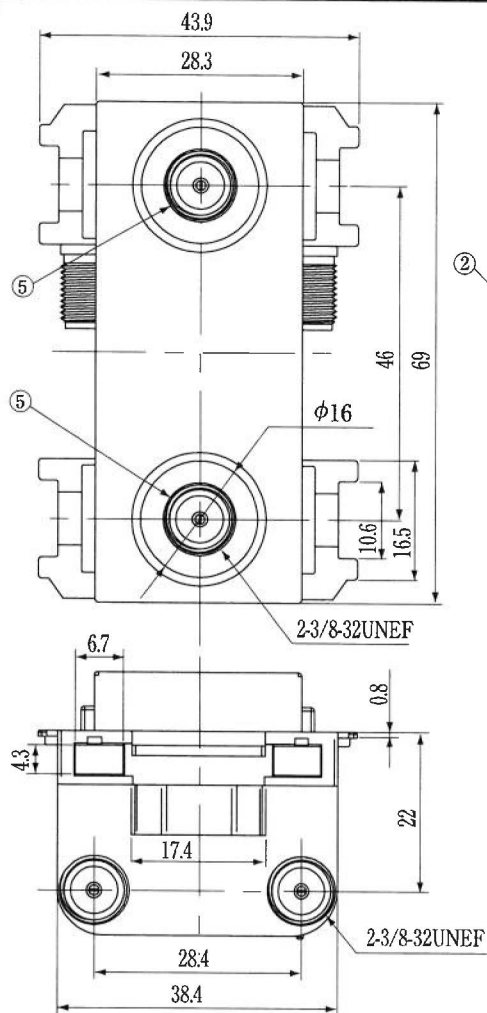

パネル未装着状態図

●付属品

・保護キャップ.....2個

●規格表

項目(単位)	性 能								
周波数帯域 (MHz)	10~55	55~70	70~90	90~110	110~140	140~180	180~210	210~250	250~320
挿入損失 (dB)	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	4.0以下	5.0以下	5.0以下
結合損失 (dB)	15以下	15以下	15以下	15以下	16.5以下	19以下	20以下	22以下	22以下
逆結合損失 (dB)	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上
端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	20以上	20以上	18以上	18以上	15以上	13以上	13以上
V S W R (入力)	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
V S W R (TV)	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)								
使用温度範囲 (℃)	-20~+50								
質 量 (g)	88								

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト合金銅	内部導体金めっき
4	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト合金銅	内部導体金めっき
5	T V 端 子	2	亜鉛ダイカスト合金銅	内部導体金めっき
6	切 換 ス イ ッ チ	2	—	—
7	銘 板	1	—	—
8	フ タ	1	アルミニウム	—
9	フ タ	1	アルミニウム	—

注) WU77CF2S (バルク梱包仕様)
高シールド仕様



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット中間用2端子形 (フィルター付)
			尺 度 SCALE 1:1	WU77CF2S 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				図 番 DRW.No. 4 - 7 1 4 7 6