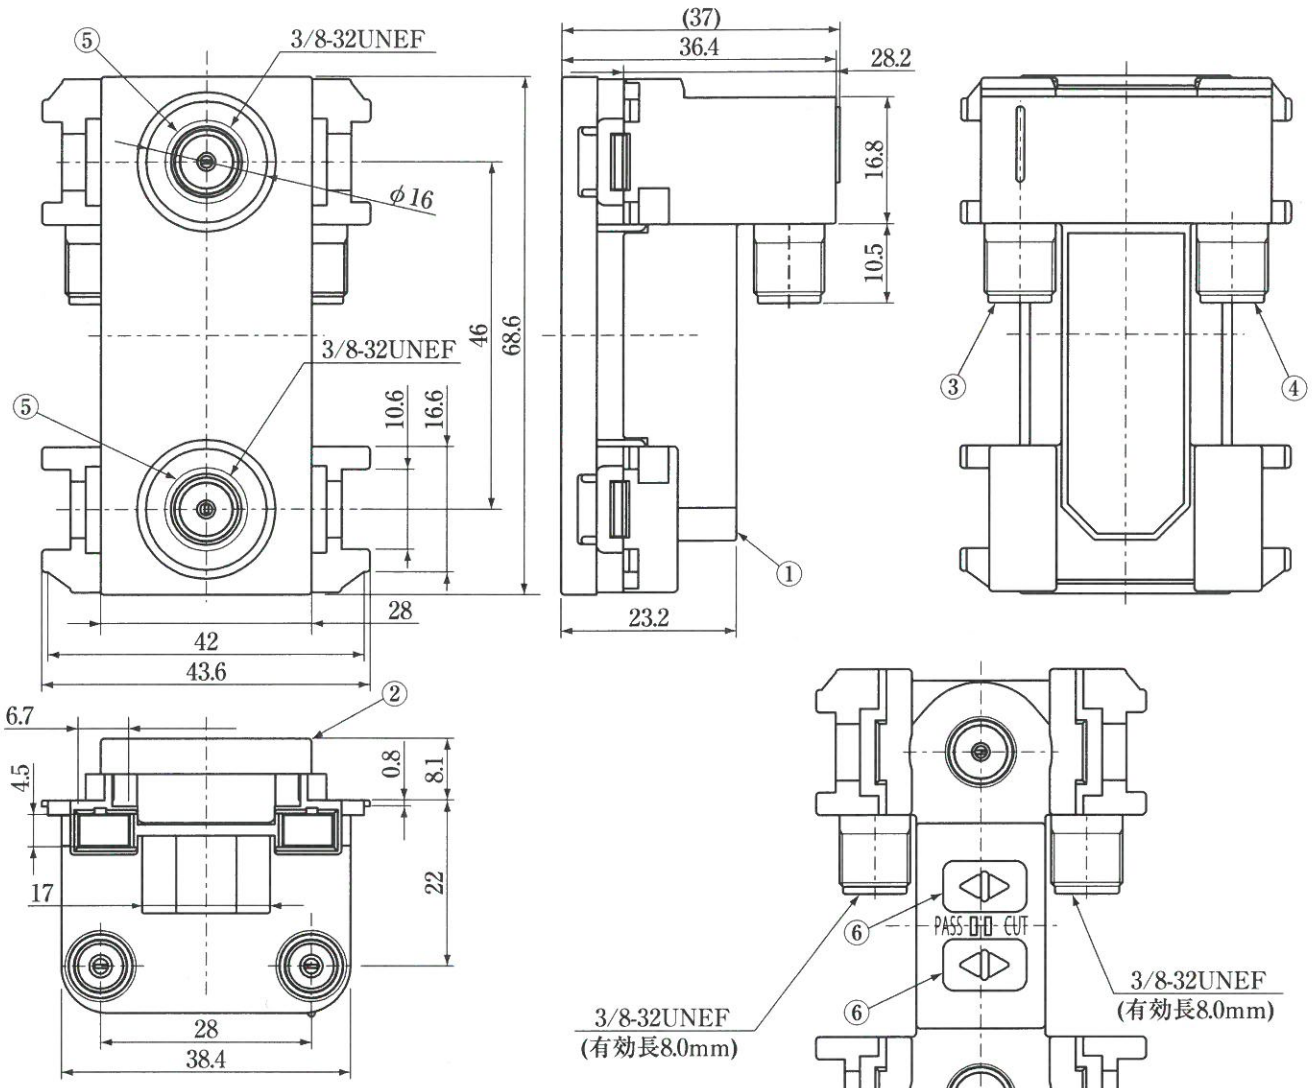


パネル未装着状態図

●規格表

項目(単位)		性能							
周波数帯域 (MHz)		10~55	55~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下	6.0以下
	カット	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下	6.0以下
結合損失 (dB)	パス	15以下	15以下	15以下	16以下	17以下	20以下	21以下	23以下
	カット	40以上	——	17以下	17以下	18以下	20以下	21以下	22以下
逆結合損失 (dB)	パス	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
	カット	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
端子間結合損失 (dB)	パス	13以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	13以上
	カット	13以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	13以上
VSWR (入力)	パス	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	カット	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
VSWR (TV)	パス	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	カット	——	——	2.5以下	2.5以下	2.8以下	2.8以下	2.8以下	2.8以下
インピーダンス (Ω)		75(F形)							
質量 (g)		81							

●付属品

・保護キャップ……2個
・入居者カード……1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	——
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	TV端子	2	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
6	切換スイッチ	2	——	——

注) WU77CFS (バルク梱包仕様)

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	直列ユニット中間用2端子形 (フィルター付) WU77CFS 外観図・規格表
	単位 UNIT mm		
	尺度 SCALE 1:1		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-397033