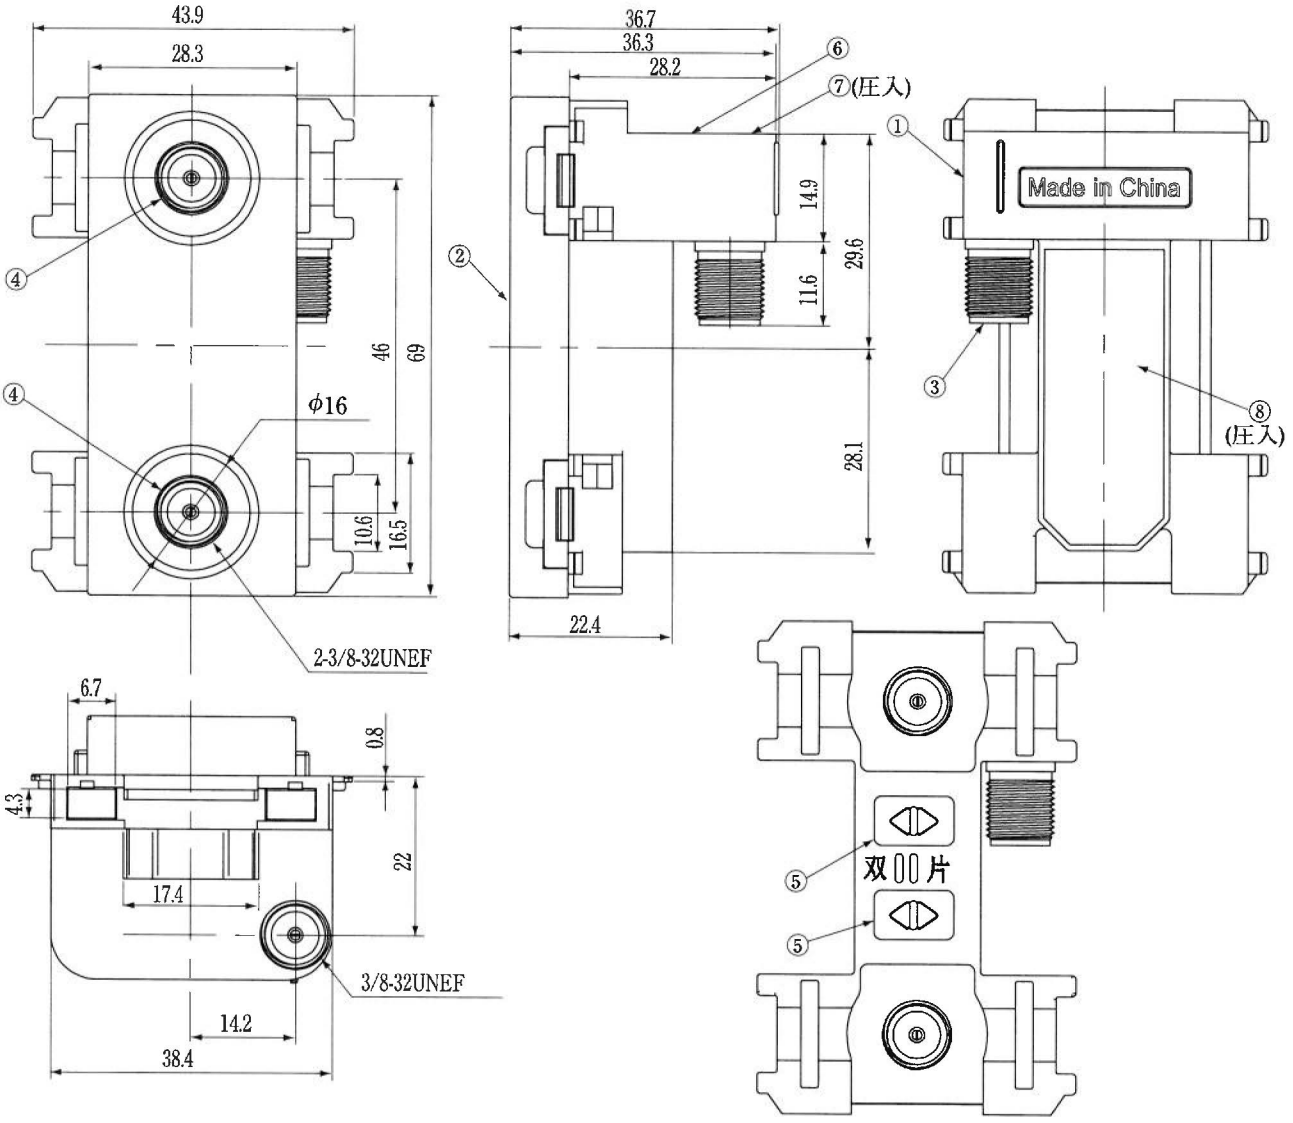


パネル未装着状態図

●規格表

項目 (単位)		性能							
周波数帯域 (MHz)		10~55	55~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	双方向	5.0以下	5.0以下	5.0以下	5.0以下	6.0以下	7.0以下	8.0以下	8.8以下
	片方向	40以上	——	7.0以下	6.0以下	6.5以下	8.0以下	8.0以下	9.8以下
端子間結合損失 (dB)	双方向	15以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
	片方向	15以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
VSWR (入力)	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
VSWR (TV)	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	——	——	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)		75(F形)							
使用温度範囲 (℃)		−20〜+50							
質量 (g)		85							

●付属品

・保護キャップ……2個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂	——
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	TV端子	2	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	切換スイッチ	2	——	——
6	銘板	1	——	——
7	フタ	1	アルミニウム	——
8	フタ	1	アルミニウム	——

注) WU77F2S (バルク梱包仕様)
高シールド仕様

HS JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	壁面テレビ端子2端子形 (フィルター付)
			尺度 SCALE 1:1	WU77F2S 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-71474