


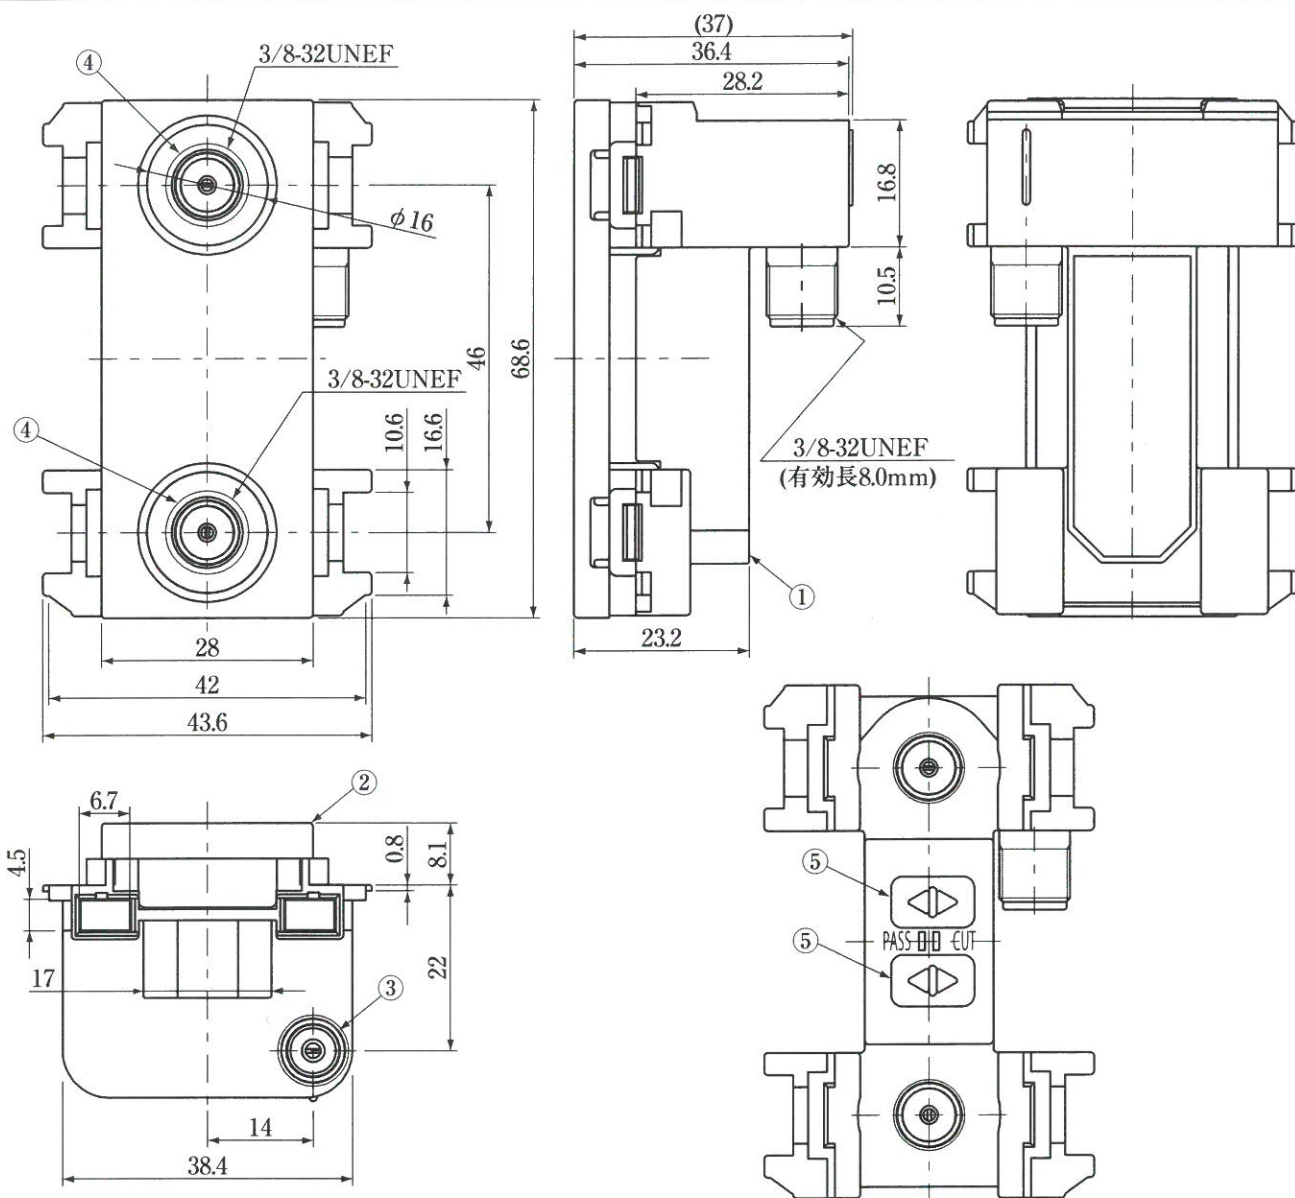

パネル未装着状態図

●規格表

項目 (単位)	性能									
周波数帯域 (MHz)	10~55	55~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224		
挿入損失 (dB)	パス	5.0以下	5.0以下	5.0以下	5.0以下	6.0以下	7.0以下	8.0以下	8.8以下	
	カット	40以上	—	7.0以下	7.0以下	6.5以下	8.0以下	9.0以下	9.8以下	
端子間結合損失 (dB)	パス	13以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
	カット	13以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R (入力)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
	カット	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
V S W R (TV)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形)									
質量 (g)	81									

●付属品

- ・保護キャップ……………2個
- ・入居者カード……………1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端子	2	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	切換スイッチ	2	—	—

注) WU77FS (パルク梱包仕様)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 壁面テレビ端子2端子形 (フィルター付) WU77FS 外観図・規格表
		単位 UNIT mm	
		尺度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 9 7 0 2