


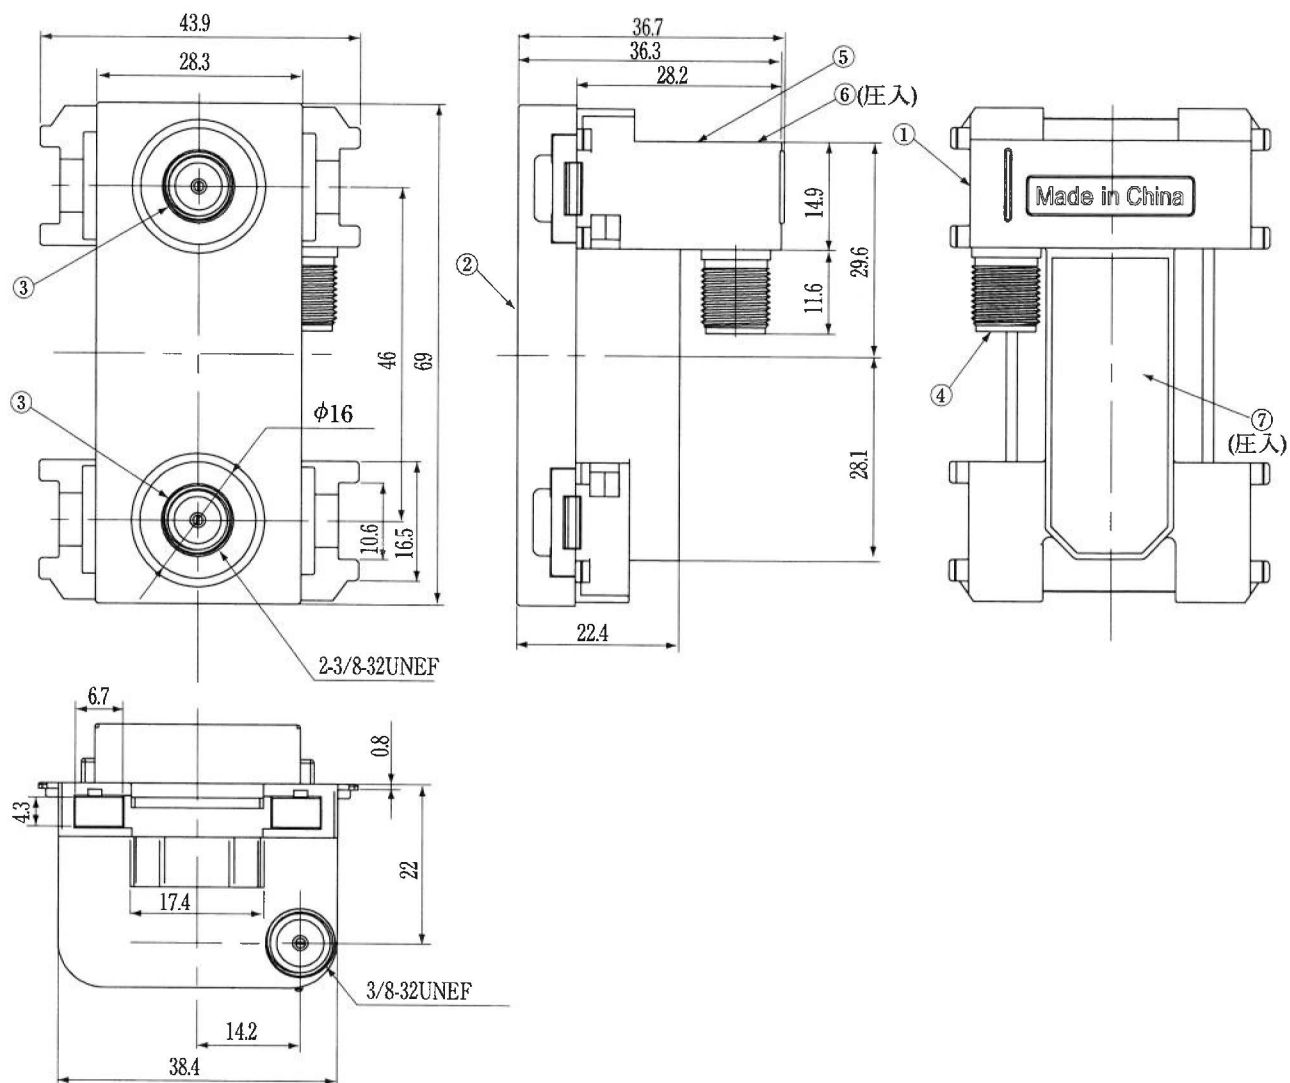

- 付属品
・保護キャップ……………2個

●規格表

項目 (単位)	性 能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
結 合 損 失 (dB)	12.0以下	12.0以下	12.0以下	12.0以下	13.5以下	15.0以下	16.0以下
端子間結合損失 (dB)	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
使用温度範囲 (℃)	-20~+50						
質 量 (g)	85						

No.	部 品 名	個数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	T V 端 子	2	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	銘 板	1	—	—
6	フ タ	1	アルミニウム	—
7	フ タ	1	アルミニウム	—

注)WU77R2S(パルク梱包仕様)
高シールド仕様



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット端末用2端子形
			尺 度 SCALE 1:1	WU77R2S 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE . .
				図 番 DRW.No.
				4 - 7 1 4 7 5