


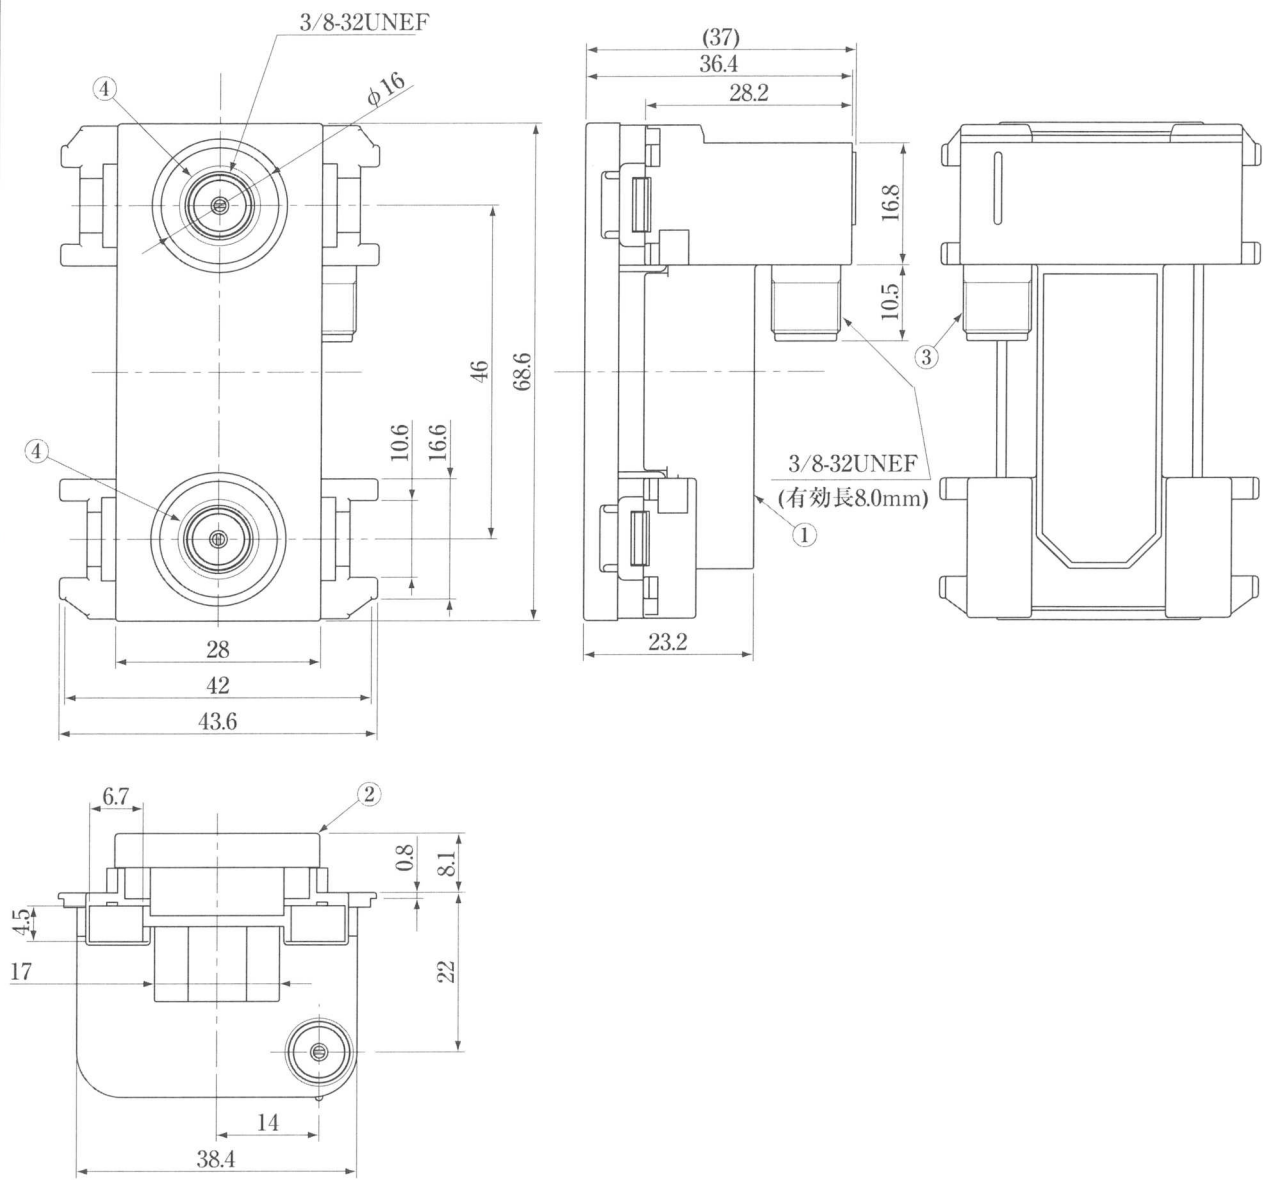

●規格表

項 目 (単位)	性 能							
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿 入 損 失 (dB)	4.0以下	4.0以下	4.2以下	4.8以下	6.0以下	7.0以下	8.2以下	
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形)							
質 量 (g)	79							

注)WU77S(パルク梱包仕様)

- 付属品
- ・保護キャップ……………2個
 - ・入居者カード……………1枚

No.	部 品 名	頁数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子	2	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	壁面テレビ端子2端子形 WU77S 外観図・規格表
				尺 度 SCALE 1:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 9 8 0 4