
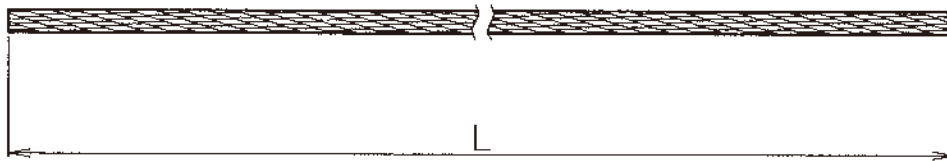


	1	2	3	4	5	6
呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE					
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±		
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±		
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±		
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±		
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±		



ロープ径 : $d_0 = 3^{+0.35}_0$ mm

素線径 : $d_1 = 0.33$ mm

呼び : 7本線6より 共心

構成 : 7×7

より方向 : Zより

鋼種 : G/O …炭素鋼 (亜鉛めっき)

—素線材は JIS G3506 SWRH52~82

適合材使用

ロープ長 : $L = 160$ m

質料 (参考) : 6.064 kg

引張り破断荷重: 6.5 kN以上

JIS G3540 「操作用ロープ」規定 相当品

△					部番	名	株	数量	材	質・処	理	部	品	図	番	備考	
△					ITEM	DESCRIPTION	DESIGNED	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT		PART	DRAWING	NO.	NOTE		
△					尺	SCALE	担	製	DRAWN	検	INSPECTED	系	APPROVED				
△					度	1:1	当	図		器		認					
△					単	位	質	量	DESCRIPTION ワイヤーロープ 3-160m 名 外 観 図								
△					DIM	m・mm	MASS										
△					MICRO CADAM					DRAWING No. FM-K730-H00							
△																	
符号	日	付	変	更	記	事	担当	承認	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.								
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGN	APPROVED												