


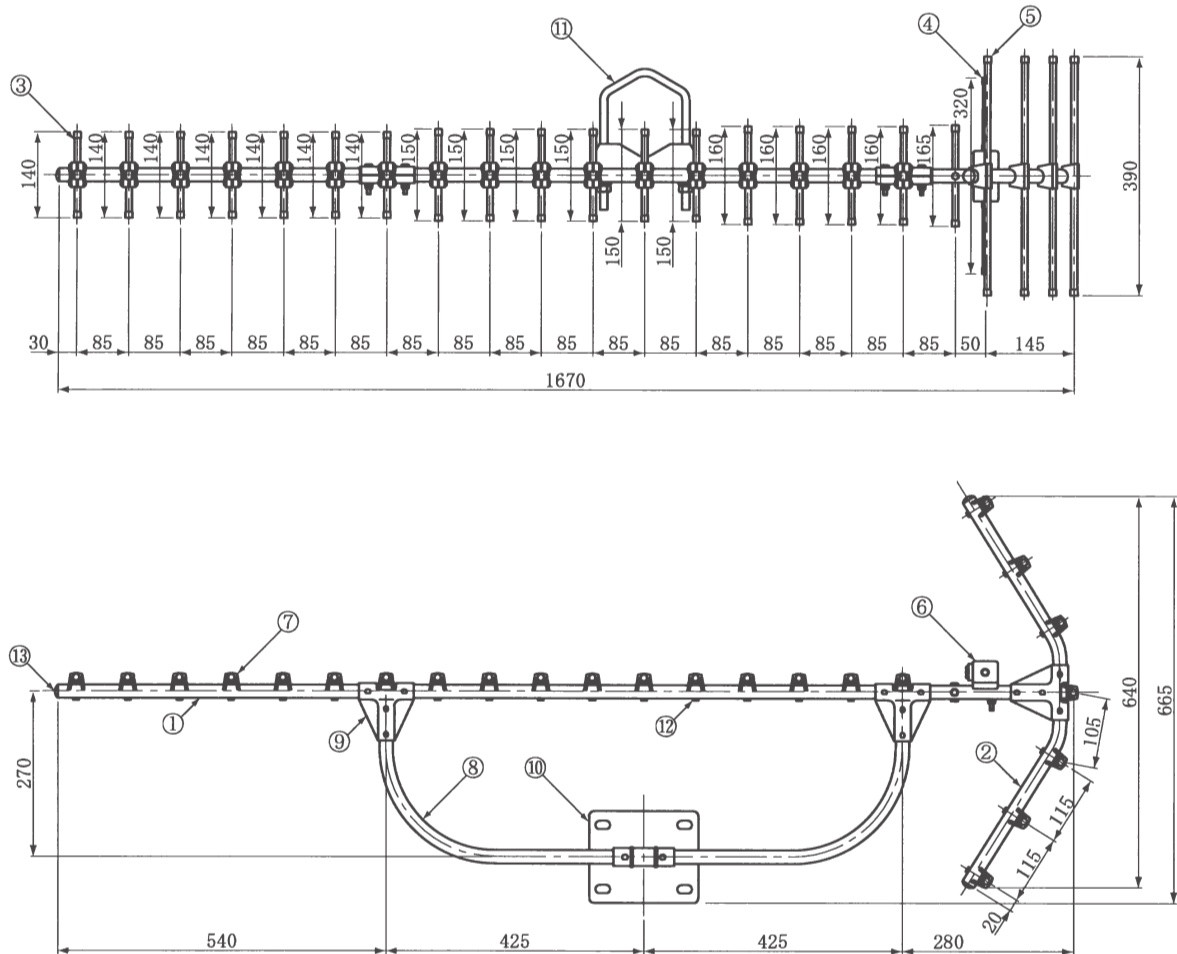

●規格表

項目(単位)	性能	No.	部品名	員数	材質	処理
素子数	20	1	本体アーム	1	ステンレス管(φ22)	—
使用チャンネル(ch.)	13~62	2	反射器アーム	1	ステンレス管(φ22)	—
周波数帯域(MHz)	470~770	3	導波器素子	18	ステンレス管(φ9.5)	—
インピーダンス(Ω)	75(F T形)	4	放射器素子	1	ステンレス管(φ9.5)	—
偏波面	水平	5	反射器素子	7	ステンレス管(φ9.5)	—
動作利得(dB)	7.7~12.4	6	給電ターミナル	1	合成樹脂	—
V S W R	1.9以下	7	素子受台	24	アルミダイカスト	—
半値幅(度)	54~27	8	ステー	1	ステンレス管(φ22)	—
前後比(dB)	17.1~21.0	9	T形金具	3	ステンレス板	研磨
適合マスト径(mm)	φ48~120	10	マスト取付金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき
受風面積(m ²)	0.242	11	Uボルト	2	鋼材	溶融亜鉛めっき
耐風速(m/s)	80	12	ネジ・ナット類	—	ステンレス材	—
質量(kg)	8.8	13	キャップ類	—	合成樹脂	—

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT mm	超高層用UHF20素子アンテナ(ch. 13～62) YAL25-UASK									