


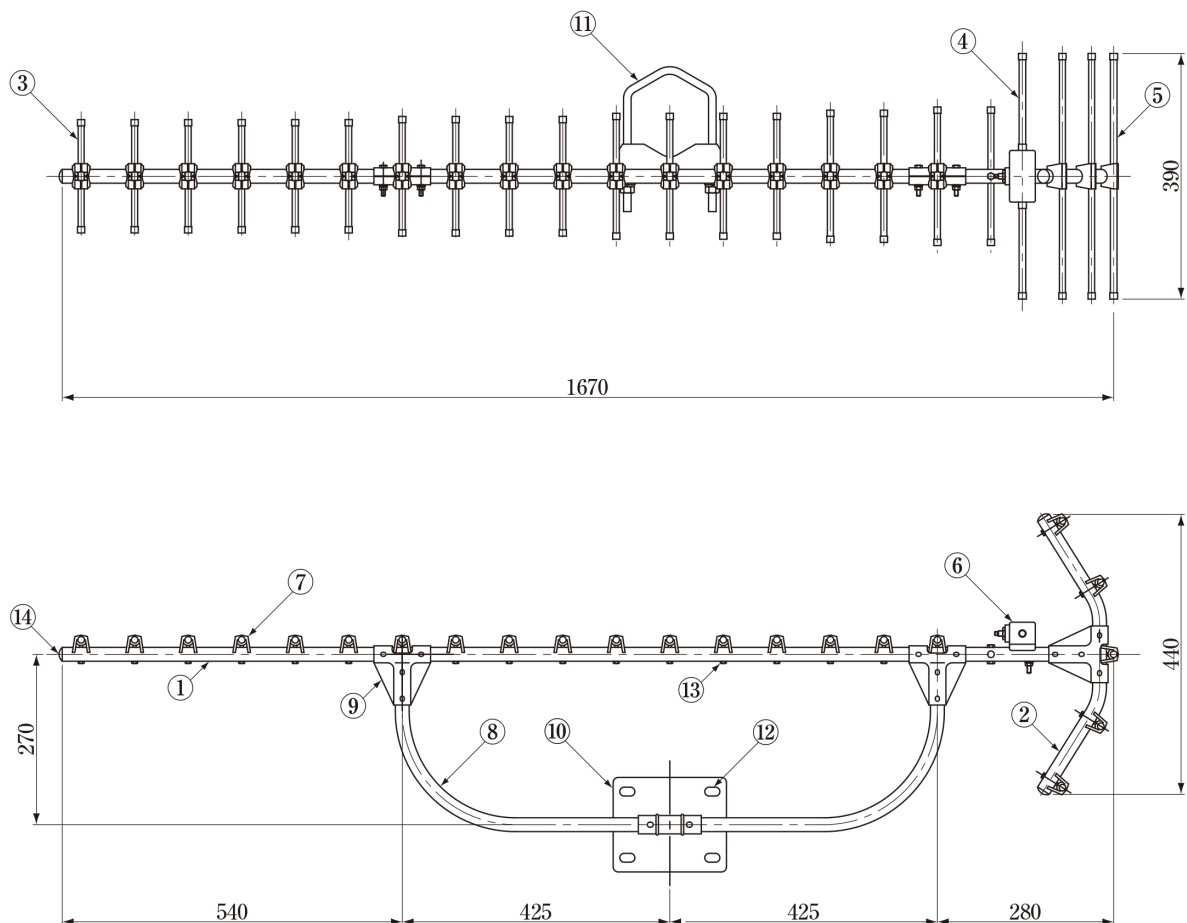

- 付属品
 ・ FT-F変換接栓……………1個
 (出荷時、給電部に取付済)

● 規格表

項 目(単位)	性 能	No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
素 子 数	20	1	本 体 ア ー ム	1	ステンレス管(φ22)※	————
受信チャンネル (ch.)	13~30	2	反 射 器 ア ー ム	1	ステンレス管(φ22)※	————
受 信 周 波 数 (MHz)	470~578	3	導 波 器 素 子	18	ステンレス管(φ9.5)※	————
インピーダンス (Ω)	75(F T形)	4	放 射 器 素 子	1	ステンレス管(φ9.5)※	————
偏 波 面	水平	5	反 射 器 素 子	5	ステンレス管(φ9.5)※	————
動 作 利 得 (dB)	9.3~11.3	6	給 電 タ ー ミ ナ ル	1	合 成 樹 脂	————
V S W R	2.3以下	7	素 子 受 台	22	アルミダイカスト	————
半 値 幅 (度)	46.5以下	8	ス テ ー	1	ステンレス管(φ22)※	————
前 後 比 (dB)	21.7~23.0	9	T 形 金 具	3	ステンレス板	研 磨
受 風 面 積 (㎡)	0.24	10	マ ス ト 取 付 金 具	1	銅 板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
耐 風 速 (m/s)	90 (注1)	11	U ボ ル ト	2	銅 材	溶融亜鉛めっき(HDZT49)
保 護 等 級	IPX7 (給電部) (注2)	12	U ボ ル ト 部 ナ ッ ト	—	銅 材	溶融亜鉛・錫合金めっき
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ 48~120	13	ネ ジ ・ ナ ッ ト 類	—	ステンレス材	————
質 量 (kg)	9.0	14	キ ャ ッ プ 類	—	合 成 樹 脂	————

(注1) 耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または、全部が飛散しない最大風速)

(注2) 電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)

※ステンレス管は、SUS304 TPまたは、SUS304 TKA/TKCを使用しています。

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
—	—	—	単 位 UNIT mm	UHF20素子アンテナ(ch.13~30)
—	—	—	尺 度 SCALE 1:12	YAL25-ULSK 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 2 1 0 1