


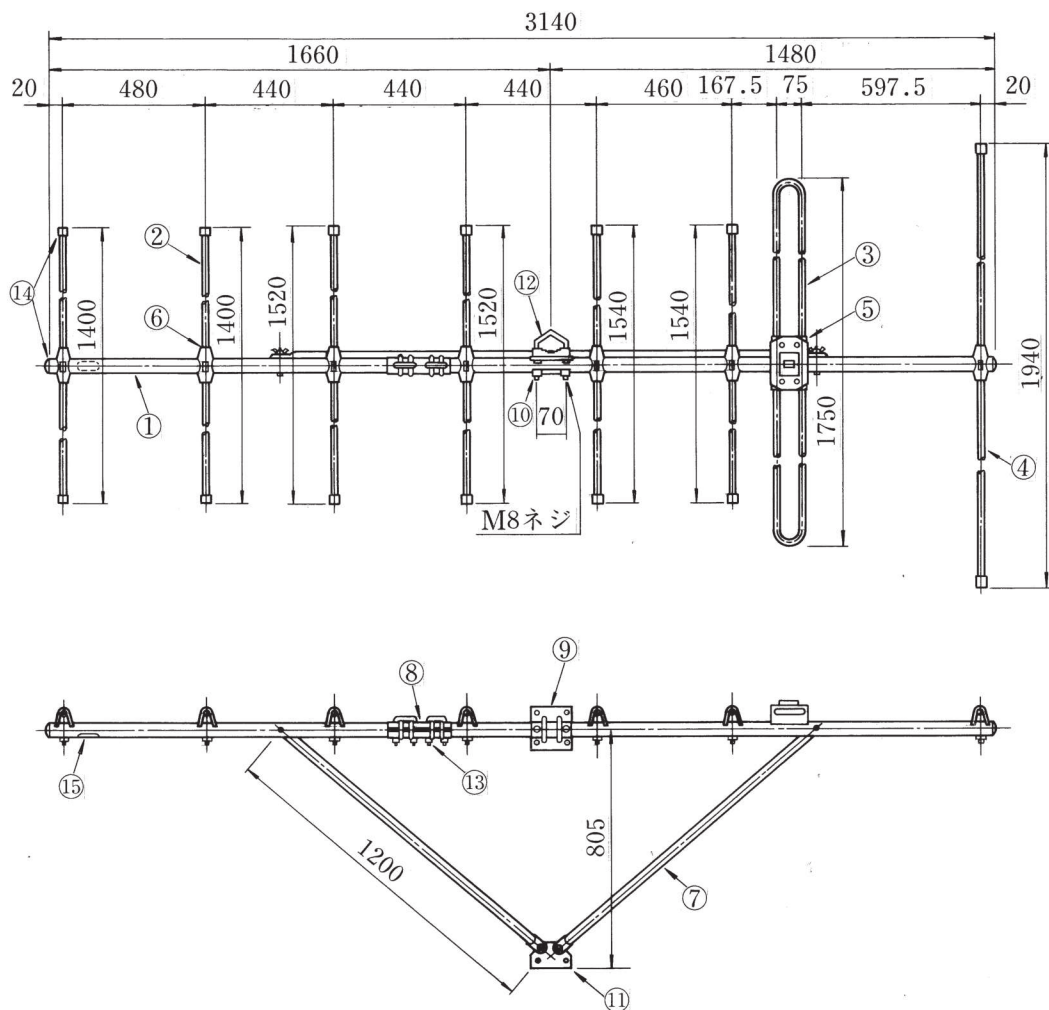

● 規格表

素子数	8
チャンネル [ch.]	FM
周波数 [MHz]	76~90
基準インピーダンス [Ω]	75 (F形コネクタ)
偏波面	水平
動作利得 [dB]	6.5~8.4
VSWR [以下]	1.8
半値幅 [度]	59~48
前後比 [dB]	13.8~20.5
受風面積 [m^2]	0.340
適合マスト径 [mm]	$\phi 32 \sim \phi 62$
重量 [kg]	5.2

No.	部品名	員数	材質(規格mm)	処 理
1	本体アーム	2	アルミ管($\phi 32$)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	6	アルミ管($\phi 12.7$)	アルカリ脱脂
3	放射器素子	1	アルミ管($\phi 12.7$)	アルカリ脱脂
4	反射器素子	1	アルミ管($\phi 12.7$)	アルカリ脱脂
5	給電ターミナル	1	合成樹脂	——
6	素子受台	7	アルミダイカスト	——
7	ステー	2	アルミ管($\phi 16$)	アルカリ脱脂
8	アーム接続金具	1	ステンレス板	研磨
9	マスト取付金具	1	銅板	溶融亜鉛メッキ
10	アーム押え金具	1	ステンレス板	研磨
11	ステー部マスト取付金具	1	銅板	溶融亜鉛メッキ
12	Uボルト	3	鋼材	溶融亜鉛メッキ
13	ネジ・ナット類	—	ステンレス材	——
14	キャップ類	—	合成樹脂	——
15	シール	1	——	——

日本DXアンテナ株式会社
NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd

三角法
3RD ANGLE PROJ.

名称
TITLE

単位
UNIT mm

共聴用VHF 8素子アンテナ (FM)

尺度
SCALE

YAL8-FM

外観図・規格表

DXアンテナ株式会社
DX ANTENNA CO., LTD.

日付
DATE

図番
DRW. No.

4 - 3 2 5 9 7