

T4975584104160

出力 $\leftrightarrow$ 入力端子間通電形

規格特性 ■ イレ-ダス750



お買い上げ販売店などへご相談ください

- 使用上の注意

DHVエー(株)は、(社)電子
 情報技術産業協会で審査・登
 録された一定以上の性能を有
 する衛星ブロードバンド・受信シ
 ステム機器に付与されるブロード
 ー面でもご覧ください。

○ 6 非



-

CS BS UHF FM VHF 7-71.4

3分配器

使用帯域(10~2610MHz)

取扱い方法

■特長

- 端子部分は、**24金メッキ**を採用し、接触不良を防ぎます。
- ケーブルテレビやテレビチューナ付パソコンの接続にも使えます。

■使用例



注)レコーダーやテレビのCS/BSアンテナへの電源供給設定を常時OFFにしてください。


 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、と厳しい自社基準をクリアーした製品にECOマークを表示しています。

ご使用前に必ずお読みのうえ保管してください。

DXアンテナ株式会社③

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL. (078) 682-0001 (代)
東京支社/〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19番地
秋葉原ビルディング8F TEL. (03) 3526-6327 (代)
カスタマーセンター TEL (078) 682-0455

T4975584104160




DIGITAL 屋内用 JD-3-B2

1出力↔入力端子間通電形 **1出力↔入力端子間通電形**

3分配器 3分配器

テレビの電波を3つに分けます。

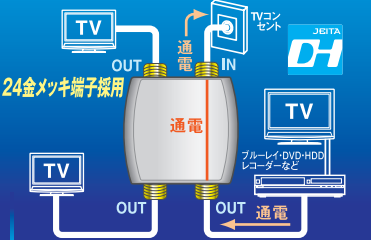

DXアンテナ株式会社

JD-3-B2

3分配器

JD-3-B2

混入防止32番