


各部の名称

単位：mm

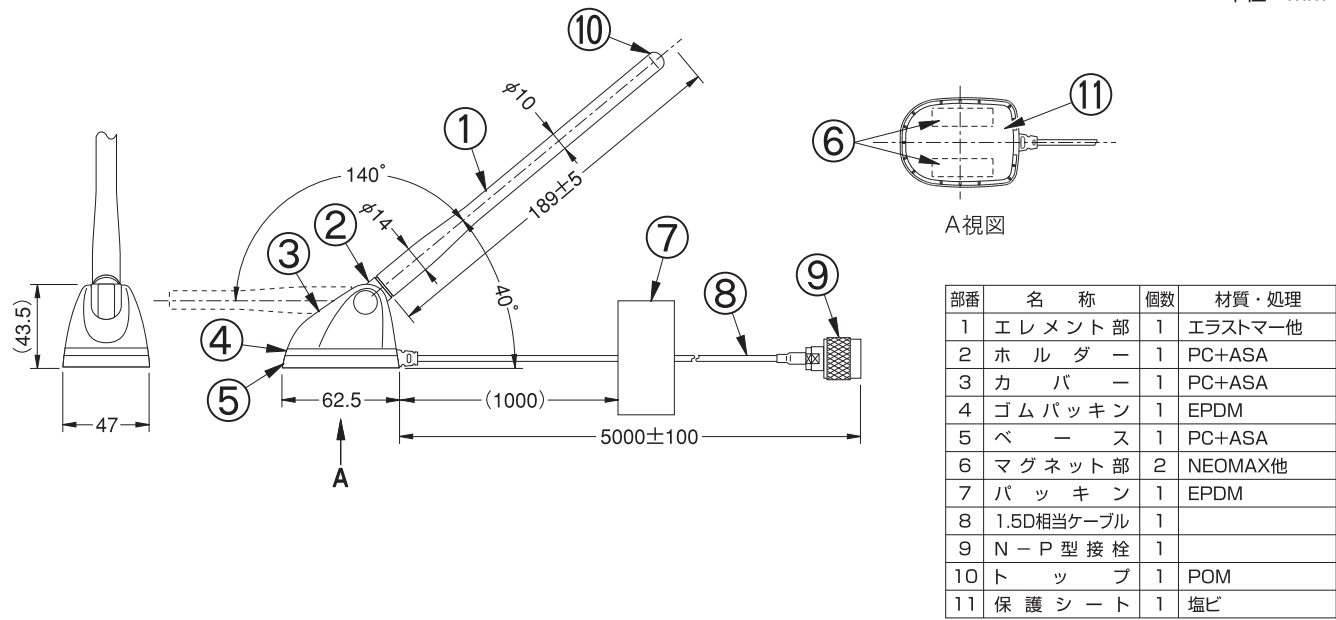

仕 様

空中線型式	ダイポール型
品名	MG-450-TP
使用周波数	400MHz帯の各バンド
入力インピーダンス	公称50Ω
VSWR	各バンドの中心周波数にて1.5以下
絶対利得	公称2.15dBi
指向性	垂直偏波・水平面内公称無指向性
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上
端末コネクタ	N-P型接栓
給電ケーブル	1.5D相当 5m
質量	約0.25kg
取付方法	マグネット式
使用対象車種	タクシー、普通車全般
付属品	ピタック 3個 ケーブルホルダー 1本 保護シール 1枚 両面テープ 1枚 取扱説明書 1部

お客様窓口	0570-091039	ご利用時間 9:00～12:00 13:00～17:30 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)
-------	-------------	---

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎ (03) 3893-5221 (大代)
(ホームページアドレス) <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。
CM-P500-J60-01 平成29年12月

日本アンテナ

取扱説明書

このたびは、日本アンテナの車載用ホイップアンテナをお求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をごらんください。

平成21年 保安基準適合製品


第18条細目告示第2節第100条の4項に適合した製品です。

車載用
ホイップアンテナ
リアルーフ取付

種 類	仕 様	型 名
マグネット取付型	400MHz帯	MG-450-TP

■特長

- 本品は自動車屋根後部へ固定して使用するアンテナです。
- 公共無線周波数に対応しております。
- 平成21年度保安基準適合品です。
- どのような車種に取付けられても、外観を損ねることがございません。

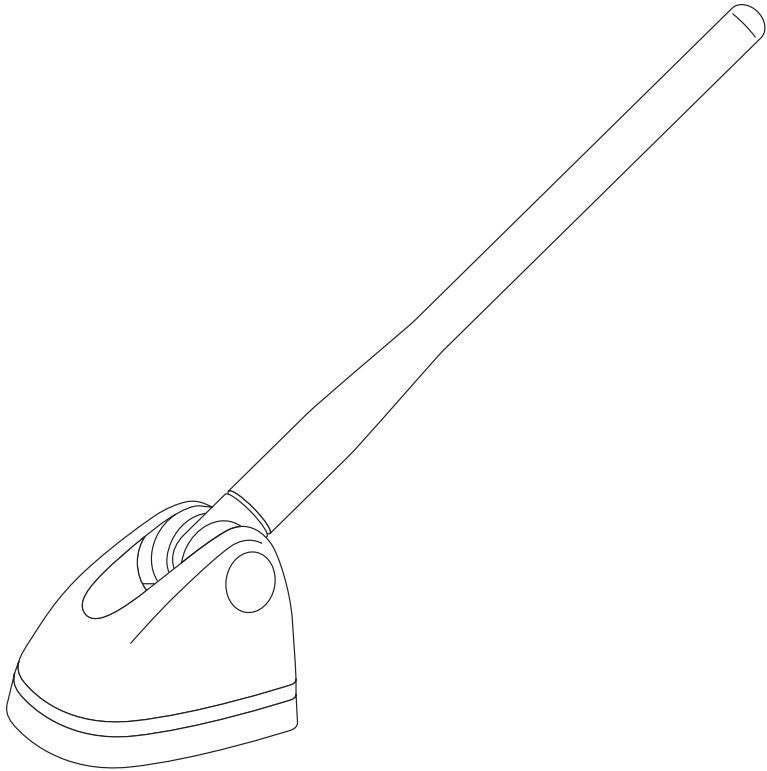

RoHS指令対応製品

安全上の注意

この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 ●雷が鳴りだしたら、アンテナやケーブルには触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 注意 ●台風の後や積雪の後などは、アンテナや取付金具に緩みや異常が生じることがあります。そのままにすると破損したりして、けがの原因になることがあります。点検は、定期的におこなってください。

●比較的大きな車両への取付けは避けてください。エレメントが破損する場合があります。

取付上の注意事項

1. 別に記載する『アンテナ取付位置』に従って取付位置を決めてください。
※性能維持に必要なため必ず守ってください。
2. アンテナの周辺に障害物を取付けないでください。障害物は、アンテナの放射効率を低下させるとともに、水平指向特性を悪化させる原因となりますので、出来るだけ離して下さい。
3. アンテナ本体と機器との間が同軸ケーブルの長さの範囲内で取付けてください。
4. 保護シール、ピタック、ケーブルホルダーの取付場所は、平らなところを選び、油污れ、ほこり、ワックスなどを落として貼り付けてください。
5. アンテナ本体の取付けは、車両の最外縁より内側に取付けてください。
6. 出来る限り平らな部分へ取り付け屋根とアンテナの間にガタが無いことをご確認ください。
7. 車体への傷つき防止のためアンテナ取り付け位置へ予め付属の保護シートを貼り付けてください。
8. 同軸ケーブルは、アンテナから後方へまっすぐ配線してケーブルホルダーで固定してください。

取付方法

●アンテナ取付位置

ケーブルホルダーは任意の長さにカットしてお使いください。

ケーブルホルダー

保護シール

アンテナ

ケーブルホルダーにセットしずらい場合は、あらかじめケーブルをはめ込んでから取付けてください。

トランクのバックル

ピタック

