

ネットワークカメラ ファームウェアアップグレード手順書

はじめに

本手順書は CNW3C シリーズ*¹/CNE3C シリーズ /CNE3SZ41/CNM3C シリーズ
のネットワークカメラおよび PTZ カメラのファームウェアアップグレードについて簡易
的に説明するものです。

* 1 : CNW3CPB1 (卓上みまもるカメラ) は除く

シリーズの説明

型番 : CNE3C BF1



シリーズ名として表記しています

型番の説明

型番 : CNE3SZ41



ネットワークカメラ 4ch セット
の型番を表記しています

ホームページからファームウェアファイルを管理用 PC にダウンロードする前に、下記の URL より対象製品型番をよくご確認ください。

下記のファームウェアは CNW 3C のファームウェアになります。



<https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=203>

シリーズ名	ファームウェア名	URL
CNW3C シリーズ	ワイヤレス対応ネットワークカメラ用ファームウェア	https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2774&category=203&page=1
	屋外用ワイヤレス対応 PTZ カメラ用ファームウェア	https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2942&category=203&page=1

下記のファームウェアは CNE3C シリーズ、CNM3C シリーズおよび CNE3SZ41 のファームウェアになります。



<https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=158>

シリーズ名	ファームウェア名	URL
CNE3C シリーズ	CNE3C シリーズファームウェア	https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2679&category=158&page=1
	屋内用小型 PTZ カメラ用ファームウェア	https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2680&category=158&page=1
	屋外用 PTZ カメラ用ファームウェア	https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2683&category=158&page=1
CNM3C シリーズ	CNM3C シリーズファームウェア	https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=3073&category=158&page=1

下記のファームウェアは CNE3SZ41 のファームウェアになります。



<https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=158>

シリーズ名	ファームウェア名	URL
CNE3SZ41	ネットワークカメラ 4ch セット用ファームウェア	https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2831&category=158&page=1

1. 準備すること

アップグレードするためには、カメラの WEB 管理画面にアクセスする必要があります。


ブラウザ（Edge/Chrome）の URL 欄にカメラの IP アドレスを入力すると、管理画面にアクセスすることができます。この時、ユーザー名 / パスワードが必要となります。

（初期値：admin / 123456）

管理画面へのアクセスについては、弊社ホームページ上に公開されている取扱説明書または設定ガイドをご参考ください。

ログイン後、下記順番に設定画面へ移動します。

1. >設定
2. >システム
3. >メンテナンス

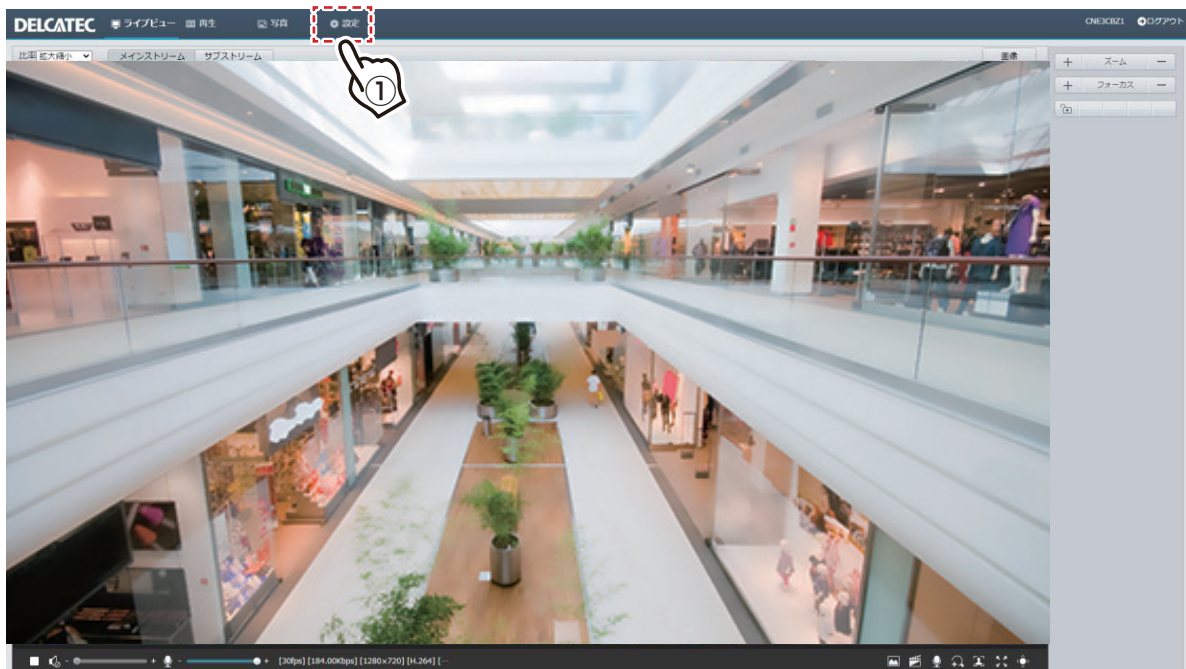



2. アップグレード

1. 「ファイル選択」をクリックして、ダウンロードしたファイルを zip 形式のまま選択します。
2. 「アップグレード」をクリックすると、アップグレードが進行し 3 ～ 5 分で完了後、カメラが自動で再起動します。

※アップグレード中は絶対に電源を切らないでください。



