

antenna - eye (Web ブラウザ用)

このアプリは、事前にアプリをインストールすることなく、ブラウザ^{※1}を使って antenna-eye にアクセスをし、カメラ映像（ライブビュー）を表示・確認をすることができます^{※2}。
また、録画データをインターネットを通じてクラウド上に保存することができます^{※3}。
このアプリは、弊社製の antenna-eye 対応カメラで使用できます。
本書は、antenna-eye の登録手順を説明しております。操作方法につきましては、下記の弊社ホームページからご確認いただけます。

antenna-eye の操作方法について

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/antenna-eye-manual_for_web.pdf



重要

本アプリを使用して登録できないときは、下記の弊社ホームページより、カメラのファームウェアを最新にしてください。

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNE3C_Firmware_Update_manual.pdf

- ※1：対応ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、Safari
- ※2：インターネット環境が必要です。
- ※3：クラウド上に映像データを保存するためには、月額利用料の契約が必要です。
詳しくは、弊社営業所またはカスタマーセンターへお問い合わせください。

本書に記載している画面および仕様は、予告なく変更されることがあります。
表示内容または画面デザインなどは、本書の記載と異なる場合があります。

通信環境について

antenna-eye から映像を確認 / 録画する際は、上り 1Mbps の通信環境が必要です。

- ※1：ご契約されるインターネットやルーターが上り 1Mbps 以上の通信に対応しているかご確認ください。
- ※2：契約するプロバイダなどによっては、1 日当たりまたは 1 か月当たりなどの単位で帯域制限などを行っている場合がありますので、ご契約前にプロバイダに契約内容をご確認ください。
- ※3：インターネット回線によっては、時間や混雑状況、ルーターの接続機器台数などによって実効速度が低下することがあります。

ログインする

下記の URL で antenna-eye にアクセスします。
<https://app.antenna-eye.jp/sakura/oauth/login>

■ アカウント登録から始めるとき

- antenna-eye のアカウントがある場合は、「すでにアカウントを登録しているとき」(⇒ 5 ページ) を参照してください。
- 別のアカウントでログインし直す場合は、「別のアカウントでログインするとき」(⇒ 6 ページ) を参照してください。

1 「さくら ID でログイン」をクリックする


本アプリは、さくらインターネット株式会社が管理しているクラウドサーバーを利用するため、さくら ID の登録が必要になります。



2 さくら ID にログインする

- ① 「さくらインターネット及びエレコムのパライバシーポリシーに同意します。」に ✓ を入れます。
- ② 「さくら ID でログイン」をクリックします。

重要 個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください。

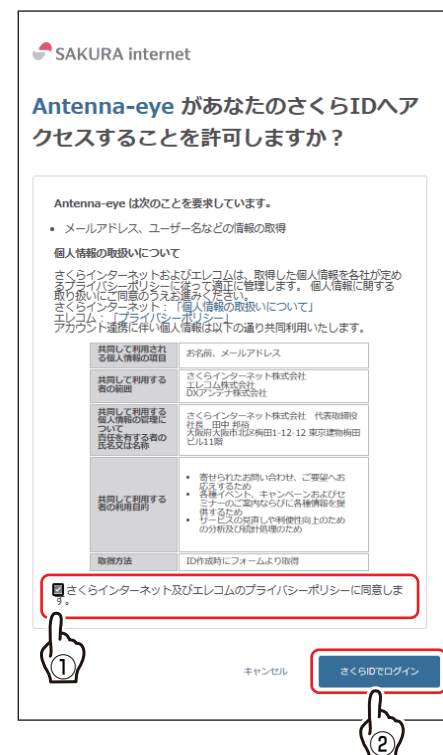

3 「さくら ID 新規登録」 をクリックする




4 登録する

- ① メールアドレスを入力します。
- ② 「利用約款に同意する」に ✓ を入れます。
- ③ 「個人情報の取扱いに同意する」に ✓ を入れます。
- ④ 「登録」をクリックします。

重要

利用規約や個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください。

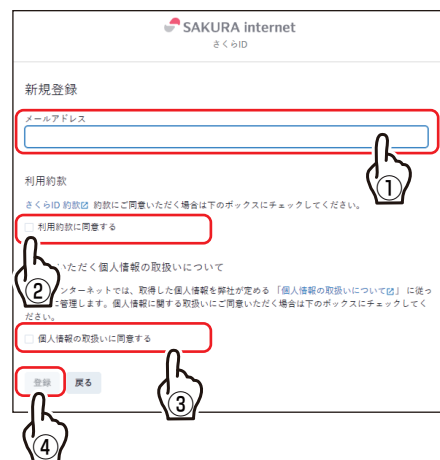


5 メールの内容を確認する

登録したメールアドレスに「さくら ID 登録」メール (@sakura.ad.jp) が届くので、6 桁の認証コードを確認します。


重要

- メールが届かない場合
- ・入力ミスがないか、登録したメールアドレスを確認してください。
 - ・迷惑メールとして処理されていないか、確認してください。
 - ・携帯電話会社以外からのメールを拒否するドメイン指定受信設定になっていないか、確認してください。

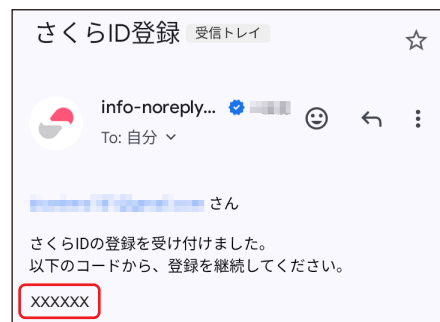

6 認証コードの入力する

- ① 認証コードを入力します。
手順 5 で確認した 6 桁の認証コードを入力します。
- ② 登録をクリックします。

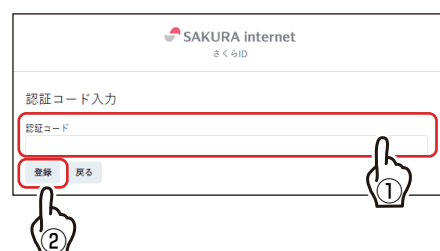

7 パスワードを設定する

- ① 設定するパスワードを入力します。
- ② 登録をクリックします。

重要

- ・パスワードは、8桁以上の半角英数字にしてください。
- ・設定したパスワードは、忘れないように記録しておいてください。

8 アクセスを許可する

- ① 「さくらインターネット及びエレコムプライバシーポリシーに同意します。」に✓を入れます。
- ② 「許可」をクリックします。

重要

個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください。

9 クラウド録画サービスの利用規約に同意する

- ① 「クラウド録画サービス Antenna-eye 利用約款に同意する」に✓を入れます。
- ② 「完了」をクリックします。

重要

クラウド録画サービスの利用規約に同意のうえお進みください。

10 プロジェクト名の登録画面が表示されたときは、プロジェクト名を登録する

- ① プロジェクト名を入力します。
- ② 「登録する」をクリックします。

11 カメラを登録する (⇒ 11 ページ)



- ・プロジェクト名を登録しないと、カメラを登録することができません。

■すでにアカウントを登録しているとき


1 「さくら ID でログイン」 をクリックする



2 さくら ID にログインする

- ①「さくらインターネット及びエレコムのパライバシーポリシーに同意します。」に ✓ を入れます。
- ②「許可」をクリックします。

重要 個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください。

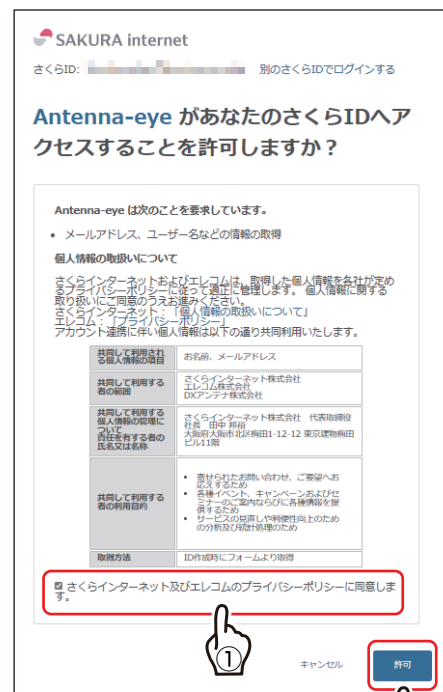

3 プロジェクトをクリックする




■別のアカウントでログインするとき

1 「さくら ID でログイン」 をクリックする



2 アカウントを切り換える

「別のさくら ID でログインする」 をクリックします。

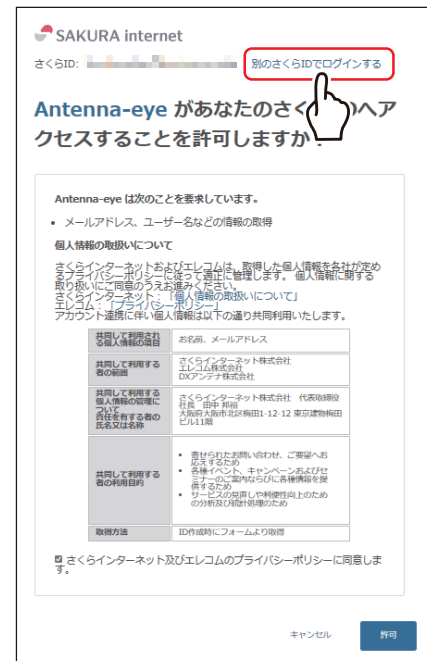

3 別のさくら ID でログインする

- ① アカウント登録しているメールアドレスとパスワードを入力します。
- ② 「ログイン」をクリックします。

- パスワードを忘れたときに、「パスワードを忘れた方」>「コード発行」をクリックしパスワードリセットを行ってください。
- 別のソーシャルアカウントを使用することができます。
- 退会するときの手順が表示されます。

4 メールの内容を確認する

手順 3 で入力したメールアドレスに「二段階認証の認証コードを発行しました」メール (@sakura.ad.jp) が届くので、6 桁の認証コードを確認します。

重要

メールが届かない場合

- 入力ミスがないか、登録したメールアドレスを確認してください。
- 迷惑メールとして処理されていないか、確認してください。
- 携帯電話会社以外からのメールを拒否するドメイン指定受信設定になっていないか、確認してください。

5 2 段階認証を入力する

- ① 認証コードを入力します。
手順 4 で確認した 6 桁の認証コードを入力します。
- ② 「ログイン」をクリックします。

6 アクセスを許可する

- ①「さくらインターネット及びエレコムのパライバシーポリシーに同意します。」に✓を入れます。
- ②「許可」をクリックします。

重要

個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください。


SAKURA internet

さくらID: XXXXXXXXXX
別のさくらIDでログインする

Antenna-eye があなたのさくらIDへアクセスすることを許可しますか？

Antenna-eye は次のことを要求しています。

- メールアドレス、ユーザー名などの情報の取得

個人情報の取扱いについて

さくらインターネットおよびエレコムは、取得した個人情報を各社が定めるポリシー（プライバシーポリシー）に基づき適切に管理します。個人情報に関する取り扱いについては同意のうえお進みください。

さくらインターネット、「個人情報保護の取扱いについて」
[エレコム：プライバシーポリシー](#)

アカウント連携に伴い個人情報は以下の通り共同利用いたします。

共同して利用される個人情報の項目	お名前、メールアドレス
共同して利用する情報の範囲	さくらインターネット株式会社 DXアンテナ株式会社
共同して利用する個人情報の取扱いについて 西はを各々のポリシーが適用	さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦男 大塚商事株式会社 代表取締役 田中 12 東京建物株式会社 11
共同して利用するデータの利用目的	- 貴社様からお問い合わせ、ご要望へ対応するため - 各種イベント、キャンペーンおよびお得意さまの案内ならびに各種講座を提供するため - サービスのご利用や利便性向上のための分析及び業務改善のため
取得方法	ID作成時にフォームより取得

☒ さくらインターネット及びエレコムのプライバシーポリシーに同意します。



キャンセル
許可



7 プロジェクトをクリックする

登録の準備をする


■ 接続例

ネットワークレコーダーを利用している場合は、一旦該当カメラを取り外します。工場出荷時の設定に戻して（リセットボタンを押す、またはカメラの管理画面から操作する）、下記の図に従いカメラと PC を DHCP の動作しているルーターに接続します。

※インターネットに接続されていないネットワークでは登録できません。

※卓上みまもるカメラ（CNW3CPB1）をお使いの場合は、付属の取扱説明書の内容に従って、ネットワークの設定をしてください。

① antenna-eye 対応カメラ

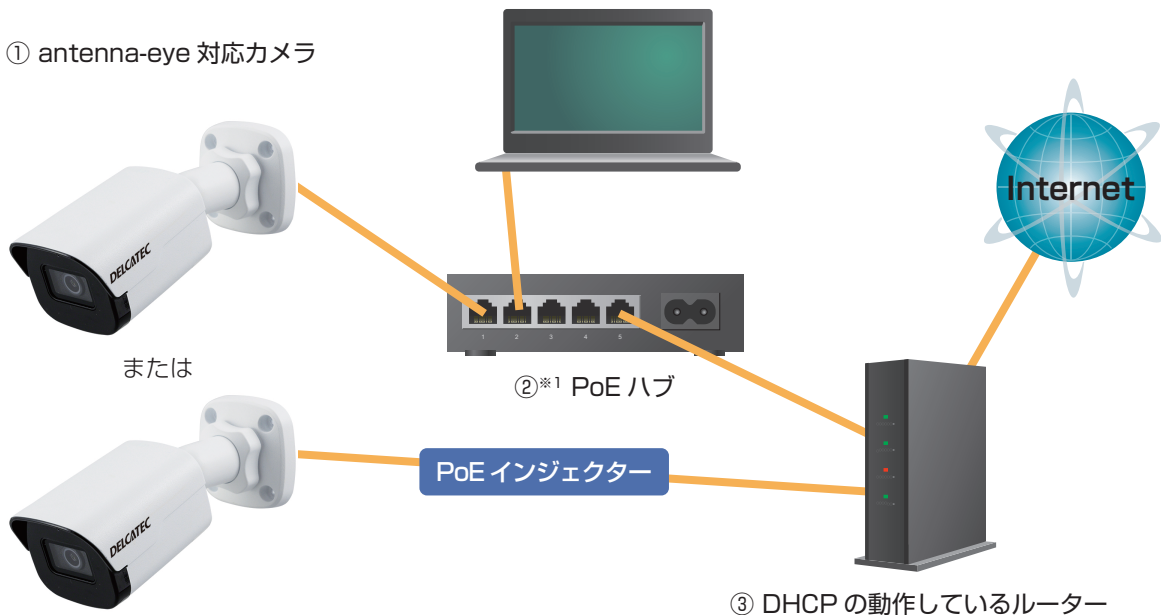

※ 1：PoE 対応ハブを使用しないときは、カメラとルーターの間に PoE インジェクターを設置するか、AC アダプターでカメラへ電源を供給してください。

ファームウェアのアップデート

■ ファームウェアを確認する

- CNW3C シリーズ^{※2}/CNE3C シリーズのネットワークカメラのファームウェアを更新する前にファームウェアの確認をしてください。
※ 2：CNW3CPB1（卓上みまもるカメラ）は除く
- ファームウェアの確認方法は、下記の URL より設定ガイド（CNW3C シリーズ）または PDF 版の取扱説明書（CNE3C シリーズ）をご確認ください。

CNW3C シリーズ

<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNW3C.pdf>

CNE3C シリーズ

<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNE3CBF1.pdf>

■ 最新のファームウェアをダウンロードする

- ファームウェアを更新するためには、下記の弊社ホームページ上に公開されているファームウェアファイルを管理用 PC にダウンロードしてください。

CNW3C シリーズ

<https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=203>

CNE3C シリーズ

<https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=158>

■ファームウェアをアップデートする

- ファームウェアのアップデート方法は、下記のアップデートマニュアルをご確認ください。

CNW3C シリーズ・CNE 3C シリーズ共通

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manual/mg/CNE3C_Firmware_Update_manual.pdf

- ファームウェアを更新するためには、弊社ホームページ上に公開されているファームウェアファイルを管理用 PC にダウンロードしてください。

CNW3C シリーズ

<https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=203>

CNE3C シリーズ

<https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=158>

■カメラ本体を工場出荷設定にする

- カメラ本体を工場出荷設定（ネットワーク情報・ユーザー情報も含めて初期化）にしてください。カメラ本体を工場出荷設定にしないと、antenna-eye にカメラを登録することはできません。

カメラの設定を変更するとき

- 一度カメラを登録すると、antenna-eye 上ではカメラの動体検知エリアを設定変更するなどの設定変更ができません。カメラの設定を変更するときは、GuardTools を使用してください。（ただし、ファームウェアが最新のときは、上記は除きます。）

※すべての設定を反映できるわけではありません。

設定方法については、下記の URL より GuardTools の取扱説明書または D サポ！をご確認ください。

GuardTools

<https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2691>

または

D サポ！

https://qa.dxantenna.co.jp/faq_detail.html?id=3028&category=110&page=1


antenna-eye 登録時の注意

- 有償プランを契約しているカメラは削除できません。解約または無料プランに変更後、削除してください。
- カメラの登録処理は QR コードをカメラに読み込ませるため設置前に作業してください。また、カメラの登録モードはカメラの電源を入れてから 5 分間ですので、5 分の間で登録作業を行ってください。
- 約 5 分間経過したときは、カメラの電源を抜き差しして、再起動してください。

カメラを登録する

1 カメラを登録する

- ①「カメラを登録する」をクリックします。

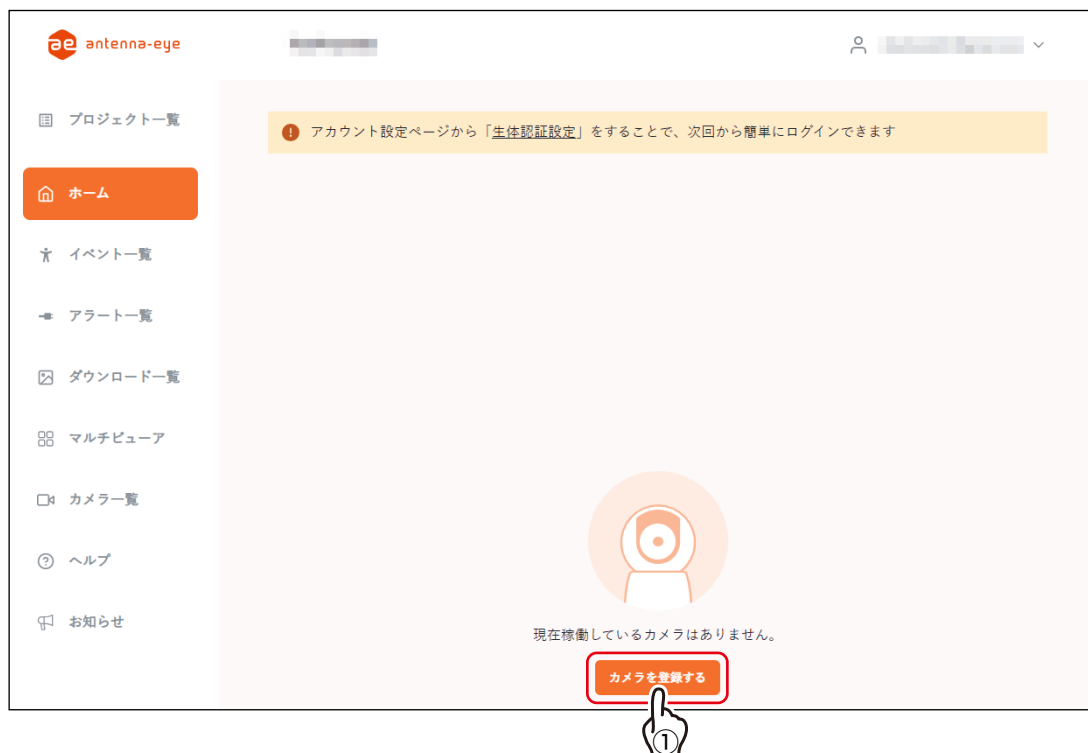

- ② 登録するカメラに合わせて、「監視カメラ」または「ウェアラブルカメラ」を選択します。
対応するカメラについては、下記の URL をご確認ください。

<https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2939&category=144&page=1>

※ ウェアラブル対応 WEB カメラ (UCAM-CW50ABWH) を登録するときは、「ウェアラブルカメラ」を選択してください。

※ CNW3SZ11 に付属のバレットカメラおよび CNM3C シリーズのカメラは本サービス非対応です。



- ・ 卓上みまもるカメラ (CNW3CPB1) を登録するときは、付属の取扱説明書または弊社ホームページをご確認ください (他のモデルと登録方法が異なります)。

卓上みまもるカメラ (CNW3CPB1) 製品情報

<https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2693&category=84&page=1>

- ③「決定」をクリックします。

- ・ 監視カメラを登録するとき (➡ 12 ページ)。
- ・ ウェアラブル対応 WEB カメラを登録するとき (➡ 16 ページ)。

監視カメラを選択したとき

- ④「カメラグループ名」を入力します。カメラグループ名は後からでも変更が可能です。
- ⑤「カメラ名」を入力します。カメラ名は後からでも変更が可能です。
- ⑥「次へ」をクリックします。



- ⑦ カメラの電源を入れ、ネットワークに接続します。
 - ・カメラの電源を入れた後、約 1 分 30 秒待ちます。
- ⑧「QRコードを表示する」をクリックします。
 - ・カメラのレンズ位置の高さからモニターを見たときに、外部の光や人の影などが、表示された QRコードにかかっていないことを確認してください。



- ⑨ 表示された QR コードにカメラのレンズを向け、下表の距離を離してください。
- ※カメラの型番によって、カメラの読み取り距離は異なります。



カメラの読み取り距離

カメラ型番	離す距離
対象モデルについては以下の URL をご確認ください。 (CNW3CPB1 と UCAM-CW50ABWH は除きます) https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2939&category=144&page=1	約 40cm ～ 80cm
卓上みまもるカメラ (CNW3CPB1)、 どこでもウォッチカメラ (CNE3CUL1)	約 20cm




- カメラを約 40cm の位置から 10cm 刻みで遠ざかり、それぞれの位置で 10 秒待つてピントが合うポイントを探してください。
- QR コードを読み取るときは、QR コードがレンズの中心で撮影するようにしてください。特に、ドーム型カメラと PTZ カメラは、レンズの向きを十分確認してください。
- 表示された QR コードの有効期限は 1 時間です。
- 使用するパソコン、無線ルーターおよび登録するカメラは、同一ネットワーク内に設定してください (➡ 9 ページ)。

■ カメラの登録手順

下記の手順のイラストは、CNE3CBF1 を元に作成しています。登録するカメラに合わせて、QR コードの読み取り距離（➡ 13 ページ）やレンズの位置をご確認ください。


- ① パソコンのディスプレイをほぼ直角にして、モニターに表示された QR コードがカメラのレンズの中心に来るように、カメラのレンズをパソコンのモニターに合わせます。




- ② そのままなるべく平行にして「カメラの読み取り距離」（➡ 13 ページ）まで離し、その状態で約 10 秒間保持してください。



- CNE3CDF1/CNE3CBF1/CNW3CBF1/CNE3CBFB1/CNW3CDF1 は約 40cm の位置から 10cm 刻みで遠ざかり、それぞれの位置で 10 秒待つてピントが合うポイントを探してください。
- QR コードを読み取る時は、QR コードがレンズの中心で撮影するようにしてください。特に、ドーム型カメラ（CNE3CDF1/CNE3CDZ1/CNW3CDF1）と PTZ カメラ（CNE3CPZ1/CNE3CPZH1/CNW3CPZ1）は、レンズの向きを十分確認してください。

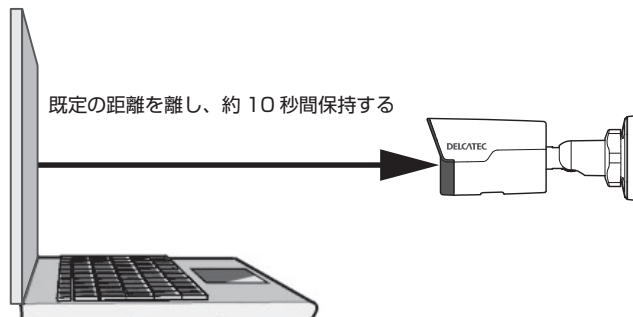

- ③ 手順②で登録ができないときは、そのまま平行に後ろへ 10cm 移動させて、その状態で約 10 秒間保持してください。

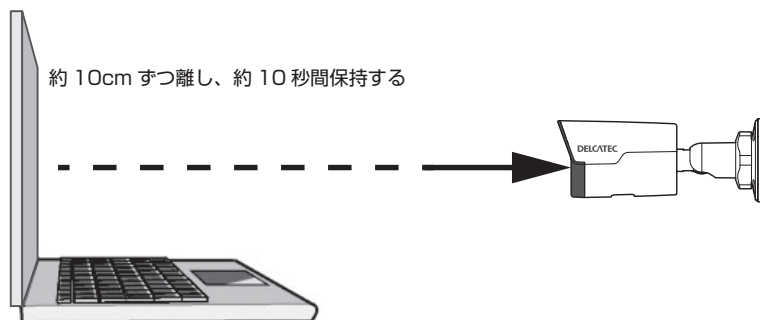

- ④ 登録ができるまで、手順③を繰り返します（10cm ずつ離しながら、約 10 秒間保持します）。



- カメラの登録モードはカメラ起動後 5 分間です。5 分を過ぎたときは、カメラの電源を抜いて再起動し、「カメラを登録する」の手順⑨（➡ 13 ページ）から行ってください。

- ⑤ カメラが QR コードの読み取りを完了し、登録されると、QR コードの画面が自動的に終了し、「カメラを登録しました」が表示されます。



カメラを登録できないときは、下記をご確認ください。

- カメラのファームウェアが antenna-eye に対応していない場合がありますので、「ファームウェアを確認する」(⇒ 9 ページ)をご確認いただき、カメラのファームウェアをアップデートしてください。
 - カメラがインターネットに接続されていますか？
 - すでに他の antenna-eye に登録しているカメラを登録することはできませんので、登録されている antenna-eye からカメラの登録を削除してください。
 - 表示されている QR コードに外部からの光や人の影などがかかっていませんか？
 - カメラとの読み取り距離が短くないですか？
- 読み取り距離は、イメージよりも長めにあけてみてください。



ウェアラブルカメラを選択したとき

- ④ ウェアラブル対応 WEB カメラのシリアル番号を入力します。



- ウェアラブル対応 WEB カメラに同梱またはパッケージに記載しているシリアル番号を入力してください。



(7 ~ 9桁を入力してください)


シリアル番号

- ⑤ 「次へ」 をクリックします。
- ⑥ カメラグループを変更する場合は、カメラグループ名をクリックします。
- ⑦ 「カメラ名」を入力します。
- ⑧ 「次へ」 をクリックします。

- ⑨ 「登録」 をクリックします。

ライブビュー

ライブ映像表示画面の例を以下に示します。

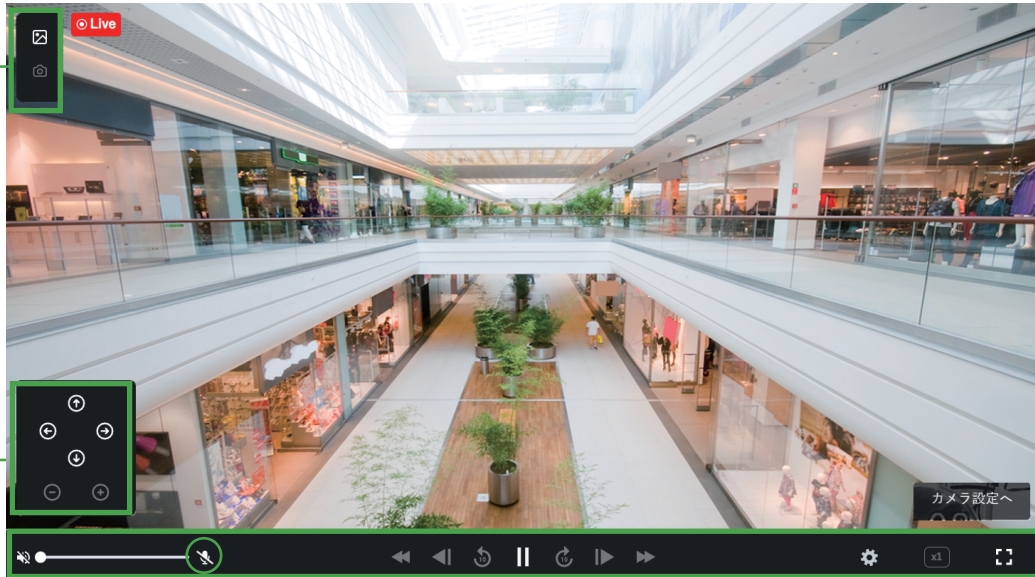

クリップ操作

有料プランの契約が必要です。
以下の機能がご利用いただけます。

- このカメラのダウンロード一覧
- この機能は使用できません。

カメラ操作


カメラが対応している場合、以下の機能をご利用いただけます。

- 機能画面のパン・チルト・ズーム
- マイク (カメラ側) の ON/OFF 切り換え

再生・制御

カメラが対応している場合、以下の機能をご利用いただけます。

- 再生・停止
- 音量調節
- 全画面表示
- 再生速度変更
- カメラ設定
 - カメラ設定へ：カメラ設定画面へ移動します。
- タイムライン

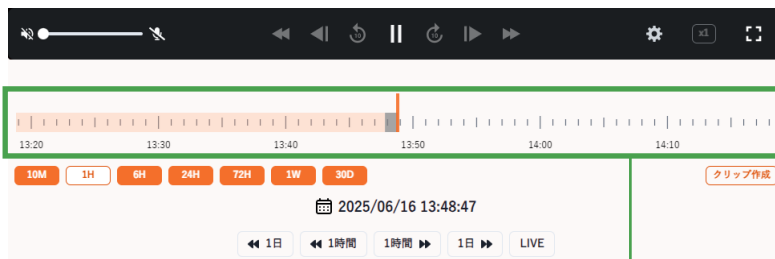

タイムライン

10M (10 分) /1H(1 時間) /6H(6 時間) /24H (24 時間) /72H(72 時間) /1W (1 週間) /30D (30 日間) のボタンをクリックすると、タイムラインの表示を切り換えます。

お支払い方法について

■ 概要

antenna-eye で有償サービスを利用する場合は、下記手順で請求方法を設定してください。

- ① お支払いに使用する「さくらインターネット会員 ID」を用意します。
※ログインに使用するさくら ID とは別の ID です。
会員 ID をお持ちでなければ別途取得が必要です。
- ② パソコンの Web ブラウザから antenna-eye にログインして、次の STEP1 ～ STEP3 の内容を完了する必要があります。

STEP 1. さくらインターネット会員（請求先会員 ID）登録

（作成方法については https://help.sakura.ad.jp/purpose_beginner/2545/ をご覧ください）

STEP 2. Antenna-eye との連携

STEP 3. 支払い方法の設定

有償プランを契約する

1 「プロジェクト一覧」をクリックする




2 ⚙️ (プロジェクト設定) をクリックする



3 「プロジェクト設定」の項目を選択する

- ① 「契約情報」をクリックします。
- ② 「会員登録」(STEP1.)をクリックします。

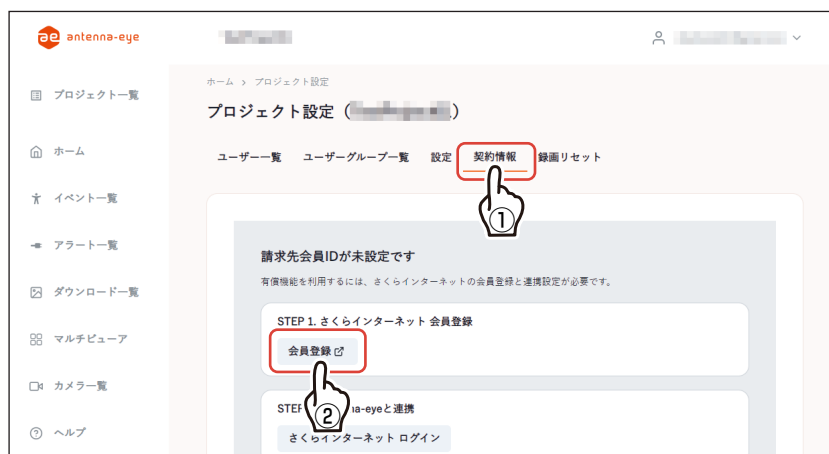

4 連絡先メールアドレスを入力する

- ① メールアドレスを入力します。
- ② 「個人情報の取り扱いについて」をクリックし、内容を確認します。

重要 個人情報の取り扱いにご同意のうえお進みください。

- ③ 「同意して認証コードを送信送信」をクリックします。

SAKURA Internet

1 メールアドレス入力 2 メールアドレス確認 3 会員情報入力 4 内容確認 5 会員登録完了

さくらインターネット会員登録

会員IDをお持ちの方はログイン

メールアドレスの入力

メールアドレスは会員登録の連絡メールアドレスとなりますため、当社からの各種ご案内が受信可能なメールアドレスをご入力ください。
入力いただいたメールアドレスへ認証コードをお送りします。
メール送信後30分以内に認証コードのご入力をお願いいたします。
メールの受信制限をされている場合には、「sakura.ad.jp」からのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。

メールアドレス

さくらインターネットは、取得した個人情報を、弊社が定める「個人情報の取り扱いについて」にしたがって利用させていただきます。同意していただく必要はありません。

「個人情報の取り扱いについて」を確認する

「認証コードの送信」をクリック後、ご入力いただいたメールアドレス宛に認証コードをお送りします。
次の画面で認証コードをご入力いただきますので、画面はそのままお待ちください。

同意して認証コードを送信

5 メールの内容を確認する

手順4で入力したメールアドレスに「認証コード入力と会員情報登録のお願い」メール (@sakura.ad.jp) が届くので、6桁の認証コードを確認します。

重要 メールが届かない場合

- ・入力ミスがないか、登録したメールアドレスを確認してください。
- ・迷惑メールとして処理されていないか、確認してください。
- ・携帯電話会社以外からのメールを拒否するドメイン指定受信設定になっていないか、確認してください。

[さくらインターネット]認証コード入力と会員情報登録のお願い ☆

受信トレイ

support@sa...
To: 自分

本メールにお心あたりのない場合は、他の方が誤ってメールアドレスを入力した可能性がありますので、お見捨ておきください。

さくらインターネットの会員登録をお申込みいただき、誠にありがとうございます。
メールアドレスの確認ページで、以下6桁の認証コードを入力してください。

※このコードの有効期限は、本メールが送信されてから30分間です。

認証コード: XXXXXX

6 2段階認証を入力する

- ① 認証コードを入力します。
手順5で確認した6桁の認証コードを入力します。
- ② 「会員情報の入力へ進む」をクリックします。

7 「さくらインターネット会員登録」の画面が開きます。

- ① 必要な情報を入力します。
- ② 「確認画面へ進む」をクリックします。

8 入力内容を確認する

間違いがなければ「同意して会員登録する」をクリックします。

重要 「会員メニューログインへ」をクリックすると、さくらインターネットの会員メニューが表示されます。登録内容の確認や変更が行えます。

9 antenna-eye に切り換える。

プロジェクト詳細画面の「契約情報」に戻ります。

10 「さくらインターネット ログイン」(STEP2.) をクリックする

11 「同意してログイン」をクリックする

重要 個人情報の取り扱いにご同意のうえお進みください。

個人情報の取扱いについて

さくらインターネットおよびエレクトロニクスは、取得した個人情報を各社が定めるプライバシーポリシーに従って適正に管理します。個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください。

さくらインターネット：個人情報の取扱いについて
エレクトロニクス：プライバシーポリシー

アカウント連携に伴い個人情報は以下の通り共同利用いたします

共同して利用される個人情報の項目	氏名・電話番号・会社名・郵便番号・メールアドレス・生年月日・性別・住所・支払情報・Antenna-eyeに登録されている情報
共同して利用する者の範囲	- さくらインターネット株式会社 - エレクトロニクス株式会社 - DXアンテナ株式会社
共同して利用する個人情報の管理について責任を負う者の氏名又は名称	さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦雄 大阪府大阪市北区梅田1-12-12 東幸徳ビル6階11号
共同して利用する者の利用目的	- サービス提供の改善のため - 各種イベント、キャンペーンおよびセミナーのご案内ならびに各種情報を提供する - サービスの見直しや利便性向上のための分析及び統計処理のため
取得方法	- さくらインターネット会員登録時にフォームより取得 - Antenna-eyeサービス利用時

キャンセル 同意してログイン

12 「許可」をクリックする

SAKURA internet

会員ID: [ID] 別の会員IDでログインする

Antenna-eyeがあなたのアカウントへアクセスすることを許可しますか？

Antenna-eyeは次のことができます。

- 会員IDの取得
- 氏名、法人名などの情報の取得
- サービスの契約および変更、解除
- 契約の基づく利用料金のご請求

キャンセル 許可

13 支払い方法の設定の「支払い方法の設定」(STEP3.)をクリックする

antenna-eye

ホーム > プロジェクト設定

プロジェクト設定 ([ID])

ユーザー一覧 ユーザーグループ一覧 設定 契約情報 録画リセット

請求先会員IDが未設定です

有償機能を利用するには、さくらインターネットの会員登録と連携設定が必要です。

STEP 1. さくらインターネット 会員登録

会員登録

STEP 2. Antenna-eyeと連携


会員ID "[ID]" でログイン中 変更

STEP 3. 支払い方法の設定

支払い方法の設定

14 支払い方法を設定する

- ① 支払い方法を設定します。
- ② 「設定する」をクリックします

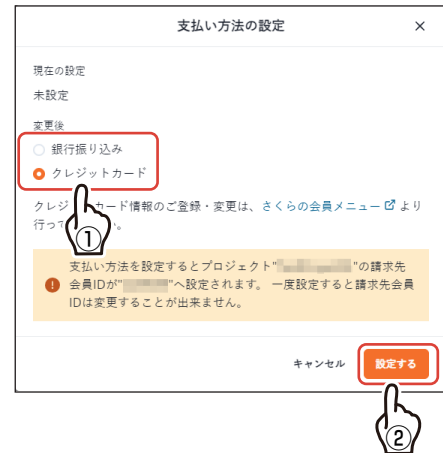

15 「会員 ID XXXXXXXX でログイン中です」と表示される

XXXXXXXX は請求先会員 ID です。この請求先会員 ID が表示されていれば、antenna-eye と連携されています。

重要 「請求先会員 ID” XXXXXXXX” でログインが必要です」と表示された場合は、プロジェクトに設定された請求先会員 ID でログインする必要があります。(⇒ 29 ページ)

16 「支払い方法」の「変更」をクリックする

手順 17 ～手順 21 までは、クレジットカード払いを選択した場合です。



17 「さくらの会員メニュー」をクリックする



18 「さくらの会員メニュー」が開く

- ① 「クレジットカード」をクリックします。
- ② 「新しいクレジットカードを登録」をクリックします。



19 クレジットカードの新規登録を行う

- ① クレジットカード情報を入力します。
- ② 「同意する」をクリックし、☒を入れます。

重要 個人情報の取り扱いにご同意のうえお進みください。

- ③ 「次へ」をクリックします。

20 入力内容を確認する

間違いがなければ「カードを登録」をクリックします。

21 「クレジットカード情報の登録が完了しました」と表示されたら、「さくらの会員メニュー」を閉じる



22 antenna-eye に切り換える

「キャンセル」をクリックします。



23 プラン契約を変更するカメラのカメラ基本設定画面を表示する

- ① メインメニューで「カメラ一覧」をクリックします。
- ② プラン契約を変更するカメラの ⚙️ (設定) をクリックします。



24 「契約情報」の (編集) をクリックする



25 プランを選択する

- ① 項目を選択します。
 - ② 「プラン変更」をクリックします。
- これでプランの契約は完了です。



請求先会員 ID でログインする

有償プランの申し込みや請求設定を変更する場合は、プロジェクトに設定された請求先会員 ID でログインする必要があります。

1 「さくらインターネット 会員ログイン」をクリックする



2 「会員 ID でログイン」をクリックする



3 各項目を入力する

- ① 「会員 ID」を入力します。
- ② 「パスワード」を入力します。
- ③ 「ログイン」をクリックします。

