


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	$\lambda/2$ ノンラジアル型ホイップアンテナ
2	型名	HGW-260NRS-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	262~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	周波数帯域内にて1.7以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	M-P型接栓
12	質量	約 0.2kg
13	取付方法	M-J型基部
付属品 取扱説明書 1部		


■ 周波数特性<例>

VSWR

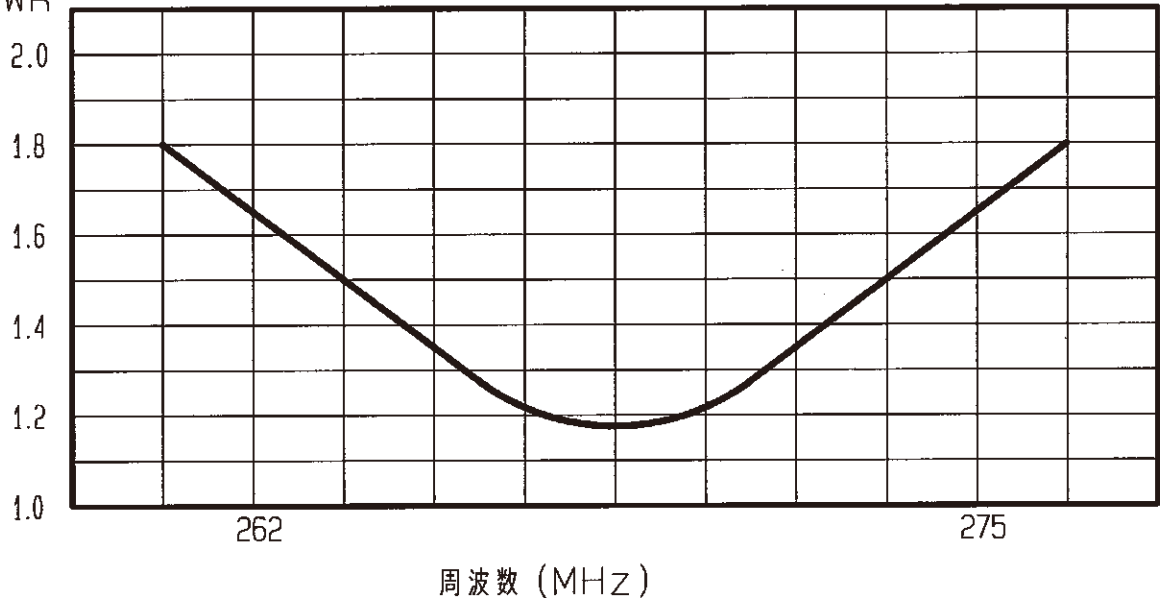

型名	HGW-260NRS-09		図番	M1-I028-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

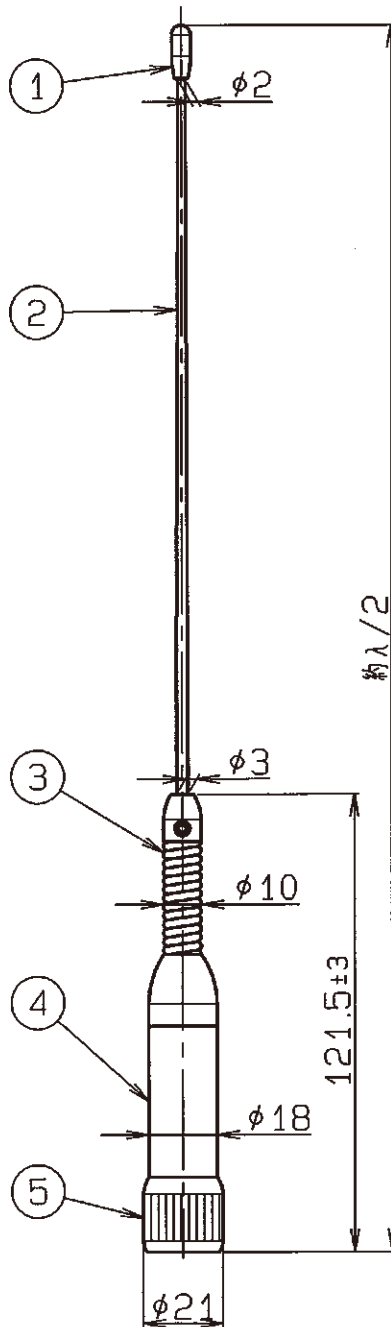

5	M-P型接栓	1	C3604-Ep/Cr他		
4	整合回路部	1	POM他		黒色
3	スプリング部	1	SUS他		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

△					部 番	名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					SCALE		DESIGNED		DRAWN	
△					R 1:2		担 製		検 承	
△					度		当 図		図 認	
△					単 位		質 量		品 名	
△					DIM m・m		MASS		DESCRIPTION	
△					MICRO CADAM				260MHz帯車載用アンテナエレメント	
△									HGW-260NRS-09外観図	
	符号	日 付	変 更 記 事		担当	承認	日本アンテナ株式会社		図 名	
	SYM	DATE	REVISION RECORD		DESIGNER	APPROVED	NIPPON ANTENNA CO., LTD.		DRAWING No.	
									番 M1-I028-H01	

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO., LTD.