


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	WH-BAN-M6-09
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入カインピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6×1 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	N-J型接栓
9	質 量	約 0.1 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 取扱説明書 1部
12	備 考	車体取付穴 φ16mm 取付板厚 3mm以下

型名 WH-BAN-M6-09		図番 MM-K322-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

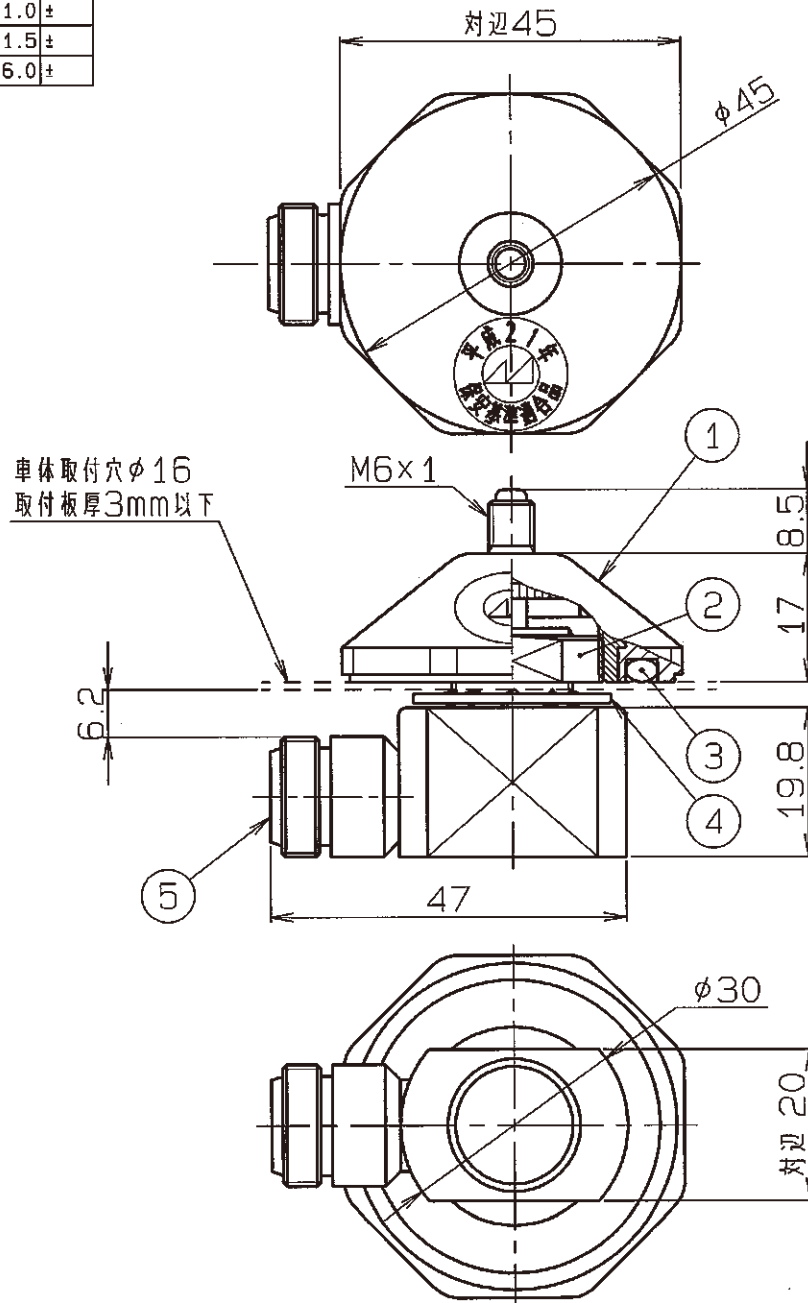

5	N-J型接栓	1			
4	歯付座金内歯型16	1	SUS		
3	OリングP30	1	EPDM		黒色
2	ナット	1	C3604・Ep/Ni		
1	M6-M型給電部	1	耐熱ASA		黒色

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	量 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					尺 寸 SCALE 1 : 1		担 当 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 査 INSPECTED	承 認 APPROVED
△										
△					単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 車 載 用 穴 間 け 型 基 部 WH-BAN-M6-09外観図	
△					MICRO CADAM					
△										
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 DESIG-NED	承認 APP-R-OVED	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 号 DRAWING No. MM-K322-H02		